

Peigne à broches, 16mm² Raccordement : 2x (biphasé+contact auxiliaire/FS) protégé contre les contacts directs

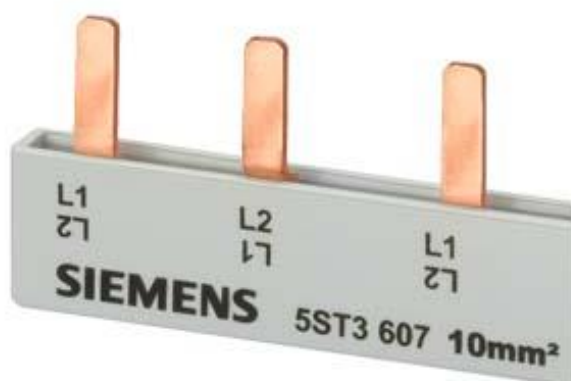


Figure à titre d'exemple

Version	
nom de marque produit	SETRON
Caractéristiques techniques générales	
nombre de phases	2
Section	16 mm ²
Électricité	
Courant permanent / Valeur assignée	80 A
Détails sur le produit	
Caractéristique produit / isolé électriquement	Oui
Liens	
type du raccordement électrique	Broche mâle
Conception mécanique	
largeur	7,5 mm
longueur	75,5 mm
poids net	25,93 g

Certificats

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3640>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3640>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3640

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

