

SIMATIC DP, ET200 PRO module électronique de sécurité 4/8 entrées TOR de sécurité/4 sorties TOR de sécurité 24V CC/2 A PROFIsafe, largeur de construction 90mm, jusqu'à la catégorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (CEI61508)/PLE (ISO13849)

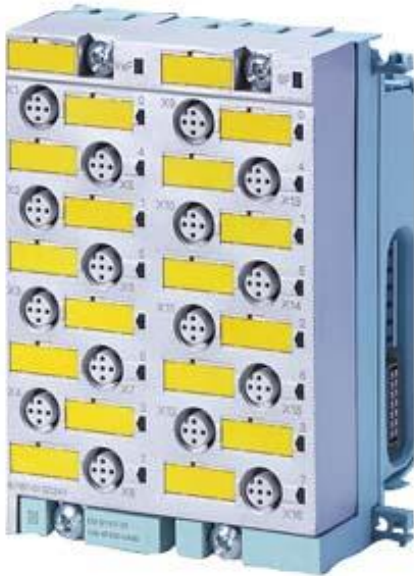


Figure à titre d'exemple

Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	24 V
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	5,8 W
Entrées TOR	
Nombre d'entrées TOR	8
Courant d'entrée	
• pour état log. "1", typ.	3,7 mA
Sorties TOR	
Nombre de sorties TOR	4
Protection contre les courts-circuits	Oui
Courant de sortie	
• pour état log. "1" valeur nominale	2 A
Normes, homologations, certificats	
Classe de sécurité maximale pouvant être atteinte en mode de sécurité	
• Performance Level selon ISO 13849-1	e

• SIL selon CEI 61508

3

Dimensions

Largeur	90 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	65 mm

dernière modification : 25-08-2020