



colonne de signalisation configurable électroniquement , IO-Link, 15 segments, avec acoustique, connecteur M12 4 pôles

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| nom de marque produit                              | SIRIUS                                                              |
| désignation du produit                             | Colonne de signalisation configurable électroniquement              |
| version du produit                                 | colonne de signalisation pour IO-Link                               |
| Caractéristiques techniques générales              |                                                                     |
| nombre de segments lumineux                        | 15                                                                  |
| fonction produit signal optique réglable           | Oui                                                                 |
| fonction produit signal acoustique réglable        | Oui                                                                 |
| type d'interface pour paramétrage                  | IO-Link                                                             |
| type de paramétrage                                | IODD                                                                |
| type de tension de la tension d'emploi             | DC                                                                  |
| tension d'emploi pour DC valeur assignée           | 24 V                                                                |
| tolérance positive relative de la tension d'emploi | 20 %                                                                |
| tolérance négative relative de la tension d'emploi | 20 %                                                                |
| tension d'isolement (Ui) valeur assignée           | 50 V                                                                |
| tension de tenue aux chocs (Uimp) valeur assignée  | 330 V                                                               |
| courant d'emploi valeur assignée                   | 620 mA                                                              |
| courant absorbé min.                               | 95 mA                                                               |
| courant d'appel valeur assignée                    | 800 mA                                                              |
| version de l'alimentation externe nécessaire       | très basse tension TBTS/TBTP                                        |
| catégorie de surtension                            | I                                                                   |
| degré de pollution                                 | 3                                                                   |
| désignation du matériel selon IEC 81346-2:2019     | P                                                                   |
| classe de protection du matériel selon IEC 61140   | III                                                                 |
| Sécurité                                           |                                                                     |
| MTTFd                                              | 32 a                                                                |
| Source de lumière                                  |                                                                     |
| constituant du produit lampe                       | Oui                                                                 |
| type de lampe                                      | RGB-LED, multicolor                                                 |
| durée de vie de la LED                             | 50 000 h                                                            |
| couleur de la calotte                              | transparent                                                         |
| nombre de couleurs réglable                        | 1 000 000                                                           |
| version du signal optique                          | clignotement, flash, continu, flash double, flash triple, gyrophare |
| fonction produit intensité lumineuse réglable      | Oui                                                                 |
| intensité lumineuse                                | 3 ... 12,5 cd                                                       |
| nombre de niveaux de signal préréglée              | 5                                                                   |
| version des niveaux de signalisation préréglée     |                                                                     |
| • 1                                                | blanc/allumage fixe/3 segment lumineux                              |
| • 2                                                | bleu/allumage fixe/3 segment lumineux                               |
| • 3                                                | vert/allumage fixe/3 segment lumineux                               |
| • 4                                                | jaune/allumage fixe/3 segment lumineux                              |

|                                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • 5                                                                    | rouge/allumage fixe/3 segment lumineux                 |
| fréquence de flash                                                     | 1 Hz                                                   |
| fréquence de clignotement                                              |                                                        |
| • 1                                                                    | 1 Hz                                                   |
| • 2                                                                    | 2 Hz                                                   |
| • 3                                                                    | 3 Hz                                                   |
| <b>Signal acoustique</b>                                               |                                                        |
| type de signal acoustique                                              | tonalités multiples                                    |
| type de signal acoustique préréglée                                    | tonalité continue                                      |
| durée de vie du dispositif de signalisation acoustique                 | 5 000 h                                                |
| niveau sonore                                                          | 80 ... 105 dB                                          |
| niveau sonore préréglée                                                | 80 dB                                                  |
| nombre de tonalités réglable                                           | 10                                                     |
| fréquence sonore préréglée                                             | 2,7 kHz                                                |
| fréquence sonore de la tonalité alternante                             | 0,245 ... 6 kHz                                        |
| <b>Communication</b>                                                   |                                                        |
| mode de fonctionnement avec IO-Link                                    | sortie 24 bits                                         |
| type de IO-Link Device raccordable                                     | colonne de signalisation                               |
| taux de transmission IO-Link                                           | Com 3                                                  |
| protocole pris en charge protocole IO-Link                             | Oui                                                    |
| nombre des ports IO-Link                                               | 1                                                      |
| temps de cycle point à point entre maître et périphérique IO-Link min. | 6 ms                                                   |
| <b>Boîtier</b>                                                         |                                                        |
| hauteur                                                                | 372 mm                                                 |
| largeur                                                                | 72 mm                                                  |
| diamètre extérieur                                                     | 72 mm                                                  |
| matériau                                                               | PC                                                     |
| couleur du boîtier                                                     | noir                                                   |
| type de fixation                                                       | fixation au sol, montage sur tube, montage sur équerre |
| degré de protection IP                                                 | IP66/IP69k                                             |
| degré de protection NEMA                                               | 4/4X/12/13                                             |
| version du raccordement électrique                                     | Connecteur M12, 4 pôles                                |
| <b>Conditions ambiantes</b>                                            |                                                        |
| température ambiante en service                                        | -30 ... +60 °C                                         |
| <b>Homologations Certificats</b>                                       |                                                        |
| General Product Approval                                               | EMV                                                    |





[Confirmation](#)



|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| other                        | Environment                                 |
| <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Autres informations</b>                                                                                                                                                                                |  |
| Informations sur l'emballage                                                                                                                                                                              |  |
| <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875</a>                                                                   |  |
| Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)                                                                                                                                               |  |
| <a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a>                                                                                                                                   |  |
| Industry Mall (système de commande en ligne)                                                                                                                                                              |  |
| <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4615-5JH47">https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4615-5JH47</a>                             |  |
| Générateur CAX en ligne                                                                                                                                                                                   |  |
| <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=8WD4615-5JH47">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=8WD4615-5JH47</a> |  |
| Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)                                                                                                                  |  |
| <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4615-5JH47">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4615-5JH47</a>                                                               |  |
| Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)                                                                                   |  |
| <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4615-5JH47&amp;lang=en">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4615-5JH47&amp;lang=en</a>                     |  |

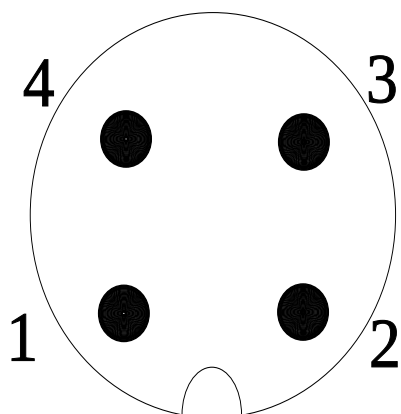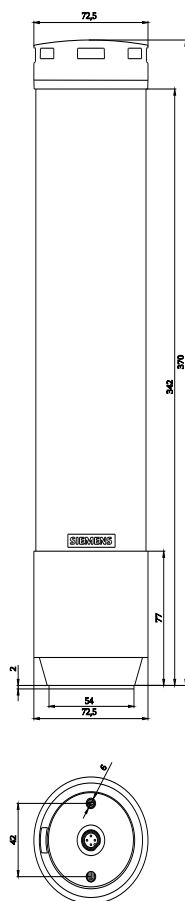

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | L+               |
| 2 | +24 V (optional) |
| 3 | L-               |
| 4 | C/Q              |