



Socle d'embrochage pour relais PT Socle avec séparation logique Socle avec séparation logique Borne à ressort (push-in)

Caractéristiques techniques générales	
version de l'affichage LED	Non
degré de protection IP	IP20
version de la fonction de commutation à manœuvre positive	Non
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	U
Directive RoHS (date)	05/01/2012
version de commande du relais	raccordé en phase
constituant du produit socle d'embrochage	Oui
version du socle d'embrochage	Socle avec séparation logique
Circuit auxiliaire	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
Raccordements/ Bornes	
fonction produit bornier amovible	Non
version du raccordement électrique	raccordement par borne à ressort
type de sections de câble raccordables • âme massive • âme souple avec embouts • âme souple sans traitement de l'embout • pour câbles AWG âme massive • pour câbles AWG multibrin	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5 1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75 1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5 1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16) 1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
section de câble raccordable • âme massive • âme souple avec embouts • âme souple sans traitement de l'embout	0,75 ... 1,5 mm ² 0,75 ... 1,5 mm ² 0,75 ... 1,5 mm ²
numéro AWG comme section codée de câble raccordable • âme massive • multibrin	18 ... 16 18 ... 16
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	fixation par encliquetage
hauteur	98 mm
largeur	15,5 mm
profondeur	48,3 mm
distance à respecter • lors du montage en série — vers l'avant	0 mm

— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	0 mm
— vers le bas	0 mm
— vers le côté	0 mm
• aux pièces mises à la terre	
— vers l'avant	0 mm
— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	0 mm
— vers le côté	0 mm
— vers le bas	0 mm
• aux pièces sous tension	
— vers l'avant	0 mm
— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	0 mm
— vers le bas	0 mm
— vers le côté	0 mm

Conditions ambiantes

température ambiante

• en service	-40 ... +70 °C
• à l'entreposage	-20 ... +70 °C
• pendant le transport	-20 ... +70 °C

Certificats/ homologations

General Product Approval

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=LZS:RT7872P>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT7872P>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/LZS:RT7872P>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT7872P&lang=en


Courbe caractéristique: Déclassement

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT7872P/manual>

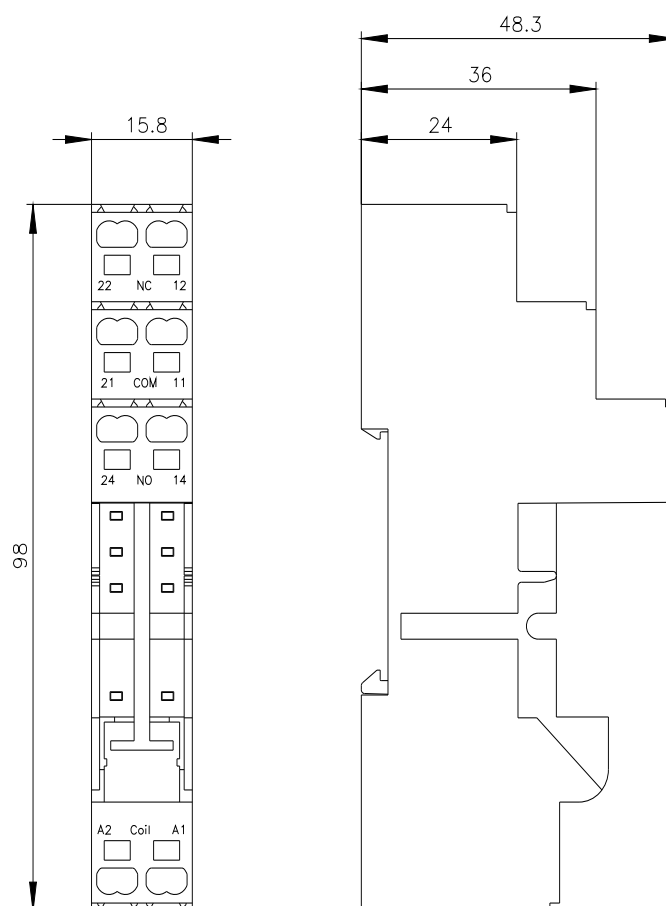



NSB0_01764a

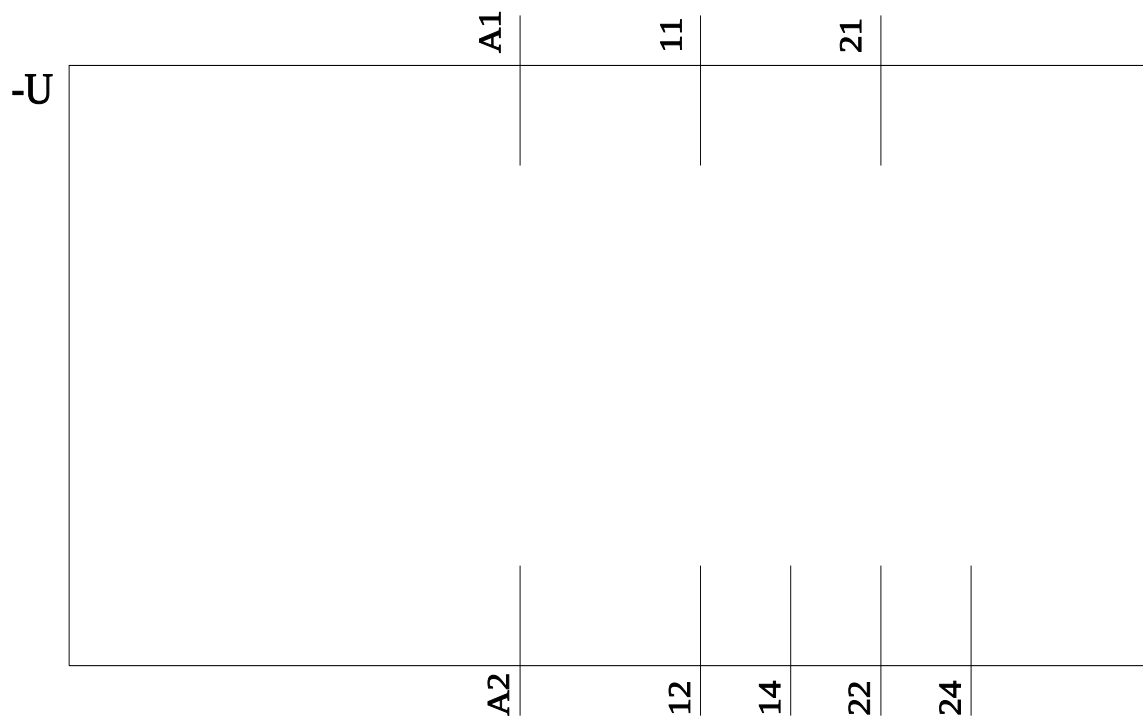

dernière modification :

23/12/2020 