



cartuccia fusibile NH, NH1, In: 63 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento combinato
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH1
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
tipo di montaggio	attacchi isolati
tipo di tensione / della tensione di impiego	AC
tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	400 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• secondo IEC 60947-2 / valore nominale	120 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	6,43 W
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	6,43 W
Elettricità	
corrente di impiego	
• a 30 °C / valore nominale	61,74 A
• a 40 °C / valore nominale	59,85 A
• a 45 °C / valore nominale	57,96 A
• a 50 °C / valore nominale	56,7 A
• a 55 °C / valore nominale	55,44 A
• a 60 °C / valore nominale	54,18 A
• con AC / valore nominale	63 A
Progettazione meccanica	
larghezza / della custodia	30 mm
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	283 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	

- min.
- max.

-5 °C
40 °C

categoria ambientale

-20 ... +50 con...ità relativa

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA6122-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA6122-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6122-4

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

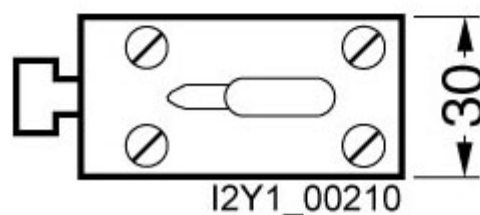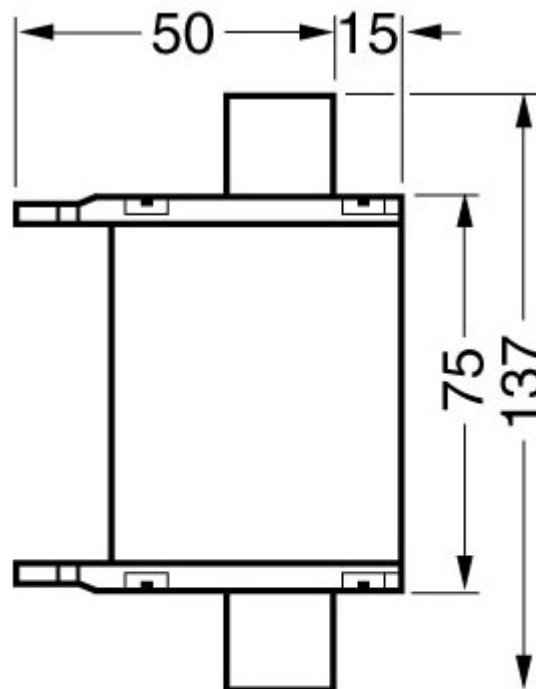

-F

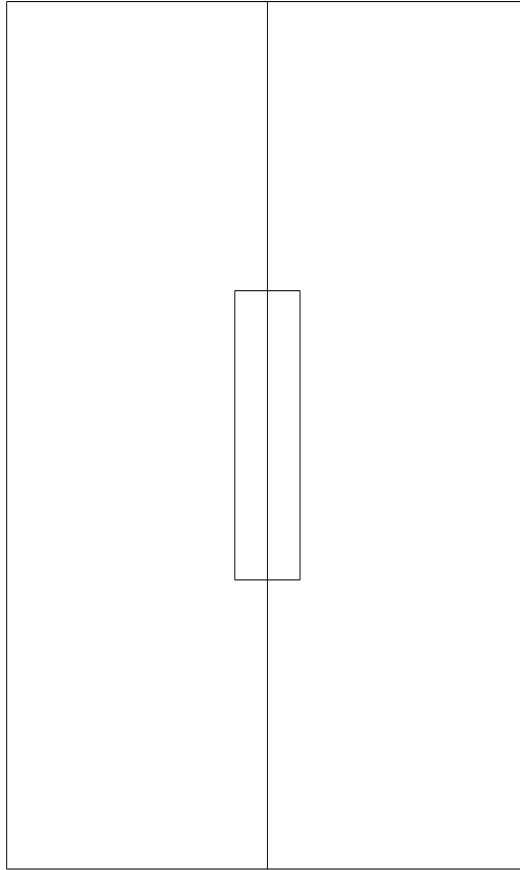

FU

