

cartuccia fusibile NH, NH1, In: 125 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicatore combinato, attacchi sotto tensione



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento combinato
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH

Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH1
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3NA7
Tipo di tensione	AC/DC
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	125 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tensione di alimentazione / con AC / valore nominale</li> </ul>	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensione di alimentazione / con DC</li> </ul>	440 V

### Classe di protezione

grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
------------------------	--------------------------------

### Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale</li> </ul>	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo IEC 60947-2 / valore nominale</li> </ul>	120 kA

### Dissipazione

Potenza dissipata [W]	10,5 W
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	10,5 W

### Elettricità

corrente nominale $I_n$ / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	118,75 A
Curva caratteristica di limitazione della corrente n. / energia passante	DE_3NA_1_690_gG_125

### Progettazione meccanica

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza / della custodia</li> </ul>	30 mm
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	277 g

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> </ul>	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• max.</li> </ul>	40 °C
Temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	Umidità relativa 90% a 20 °C
Categoria ambientale	-20 ... +50 con...ità relativa

### Certificati

codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



GL

## other

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA7132-6>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA7132-6>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA7132-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA7132-6)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

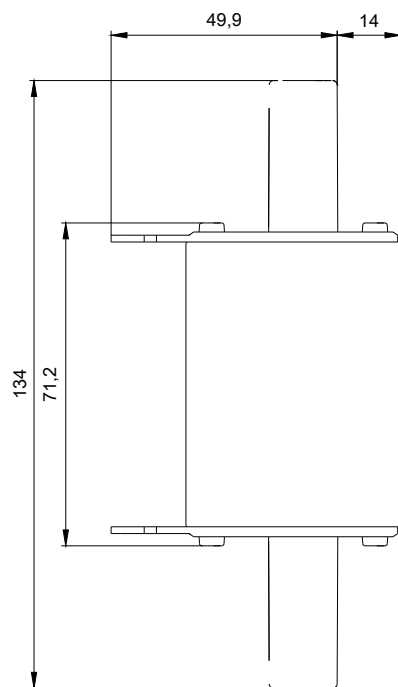

1

-F1



2

