


ECOFAST connettore di energia a T per derivatore 6 mm²



Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 000 V
grado di protezione IP	IP65
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
tensione di impiego valore nominale	690 V
corrente di impiego con AC con 400 V valore nominale	40 A
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-40 ... +125 °C
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	55 mm
larghezza	112 mm
lunghezza	158 mm
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	EMC
	Declaration of Con- formity

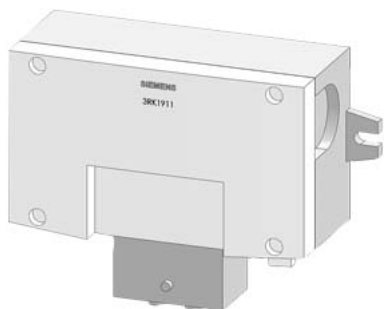

[Confirmation](#)



Declaration of Con-
formity

other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1911-2BF02>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-2BF02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1911-2BF02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-2BF02&lang=en

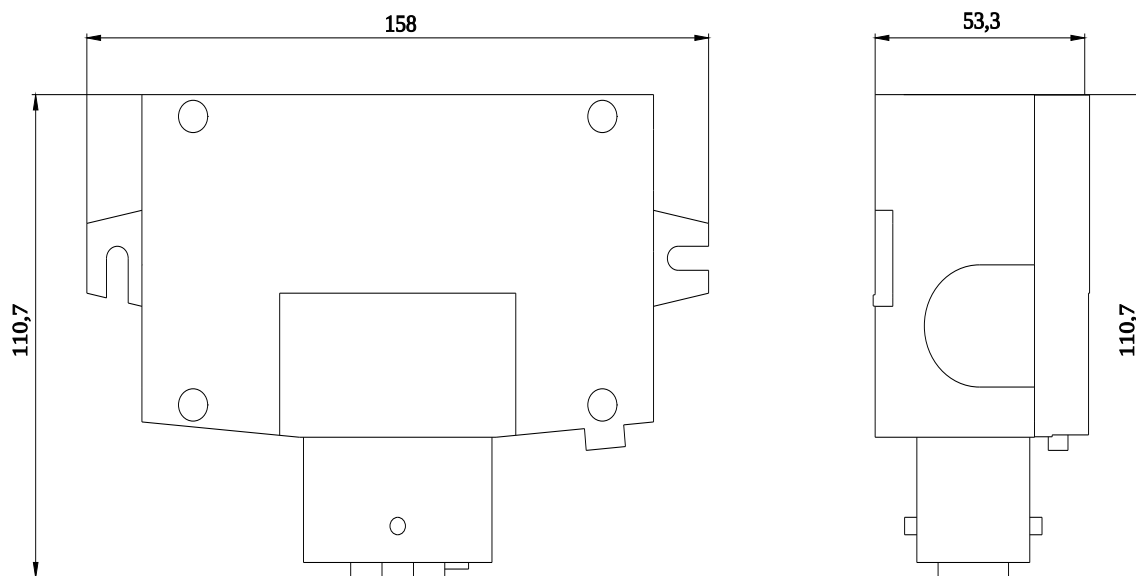

Ultima modifica:

23/12/2020 