

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3RQ2000-1AW00. morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale 1 contatto CO tensione combinata AC/DC 24 V e 110 ... 120 V morsetti a vite



Figura simile

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Morsetti d'interfaccia a relè in custodia industriale
designazione del tipo di prodotto	3RS18

Dati tecnici generali	
• grado di protezione IP	IP20
Comportamento di commutazione	monostabile
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz valore nominale	24 V
• a 50 Hz	110 ... 120 V
• a 60 Hz valore nominale	24 V
• a 60 Hz	110 ... 120 V
Tensione di alimentazione di comando 1	
• con DC valore nominale	24 V
Esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No

### Circuito elettrico ausiliario

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO	
• per contatti ausiliari	1

#### Circuito elettrico principale

Tipo di tensione	AC/DC
------------------	-------

#### Uscite

Caricabilità in corrente del relè di uscita con AC-15	
• con 250 V a 50/60 Hz	3 A
Caricabilità in corrente del relè di uscita con DC-13	
• con 24 V	1 A
• con 125 V	0,2 A

#### Conessioni /Morsetti

• esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
---	---------------------

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
altezza	83 mm
larghezza	22,5 mm
profondità	91 mm

#### Condizioni ambientali

• temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
--	----------------

#### Certificati/ Approvazioni

General Product Approval			Declaration of Conformity	
 CCC	 CSA	 UL		 EG-Konf.
				<a href="#">Miscellaneous</a>

Test Certificates	other	
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>

#### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RS1800-1AQ00>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-1AQ00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RS1800-1AQ00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1800-1AQ00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-1AQ00&lang=en)

Caratteristica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-1AQ00/manual>

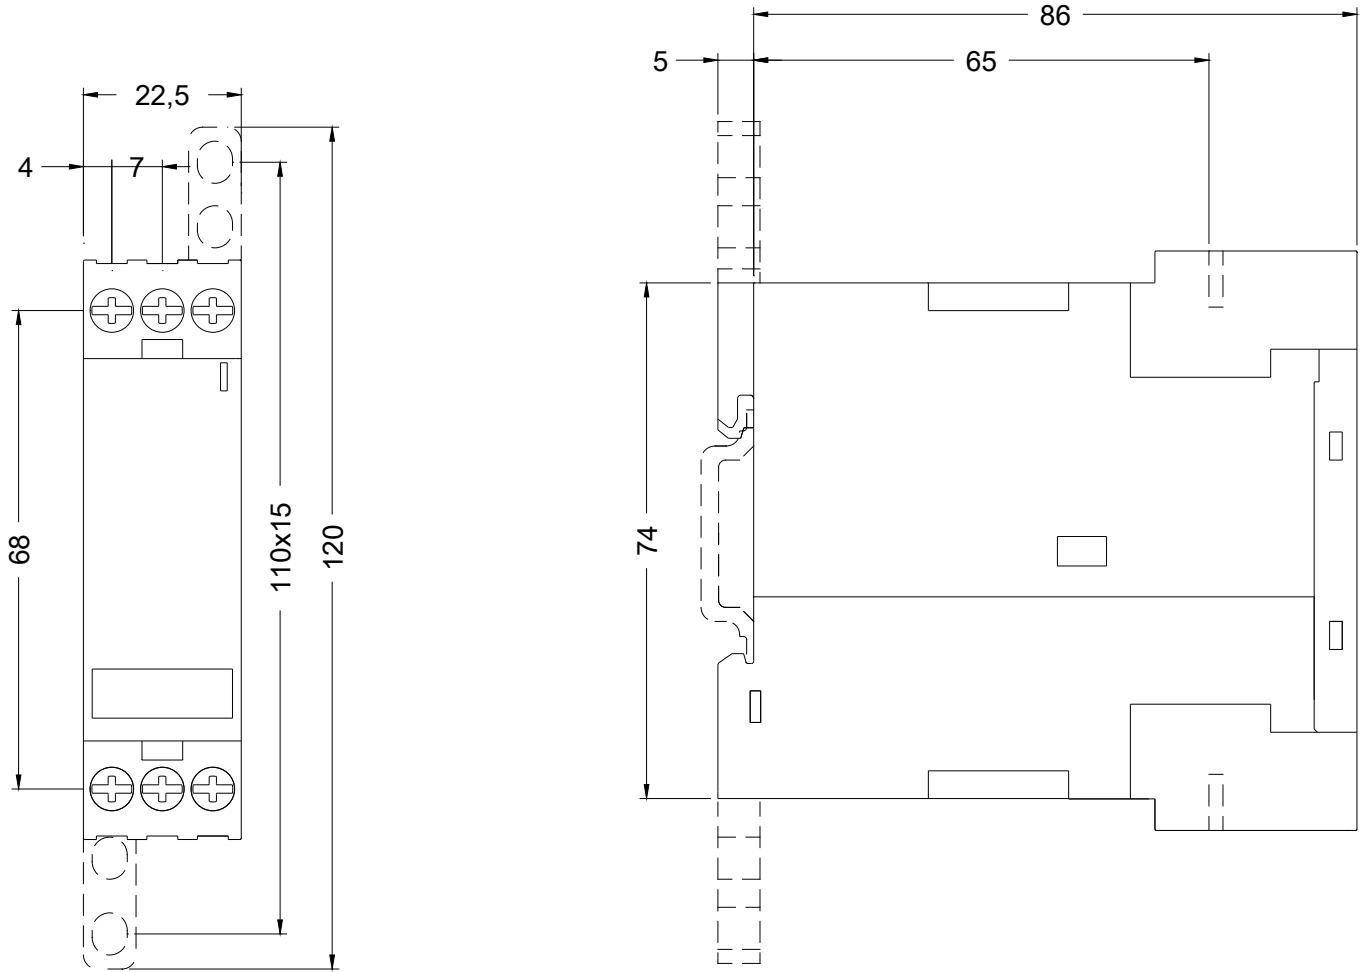

Ultima modifica:

14/08/2020