



bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT127, 3RT147, AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 110 ... 127 V, morsetti a molla

Dati tecnici generali

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Bobina magnetica

Circuito di comando

tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 con AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz valore nominale — a 60 Hz valore nominale 	127 V 127 V
tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 con DC valore nominale 	127 V

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5AF32>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1975-5AF32>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1975-5AF32>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5AF32&lang=en

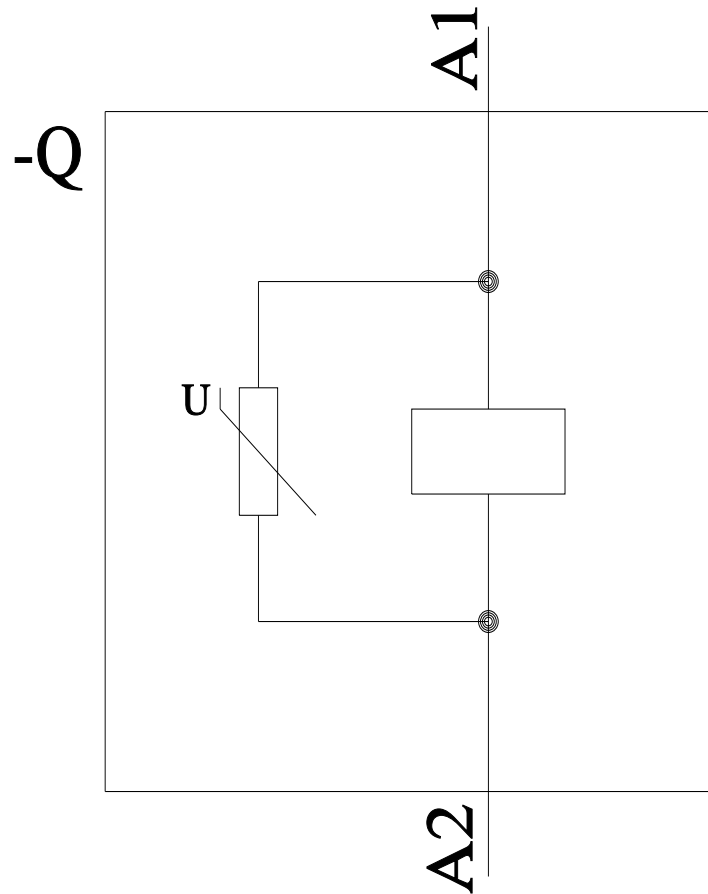

Ultima modifica:

24/01/2021 