



limitatore di sovratensione, elemento RC, AC 127 ... 240 V
DC 150 ... 250 V per contattori grandezza costruttiva S2

Dati tecnici generali		
marca del prodotto		SIRIUS
denominazione del prodotto		limitatore di sovratensione
grandezza costruttiva del contattore		S2
esecuzione del limitatore di sovratensione		Gruppo RC
temperatura ambiente		
• durante l'immagazzinaggio	°C	-40 ... +80
• durante l'esercizio	°C	-25 ... +60
Circuito di comando/ Comando		
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando		AC/DC
frequenza della tensione di alimentazione comando		
• 1 valore nominale	Hz	50
• 2 valore nominale	Hz	60
tensione di alimentazione di comando 1		
• con DC	V	150 ... 250
• con AC		
— a 50 Hz	V	127 ... 240
— a 60 Hz	V	240 ... 127
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
posizione di montaggio		a piacere
tipo di fissaggio		attaccabile
larghezza	mm	30
altezza	mm	30
profondità	mm	14,5
Certificati/ Approvazioni		
certificato di idoneità		CE / UL / CSA
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping

other

Railway

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1CD00>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1CD00>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2936-1CD00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CD00&lang=en

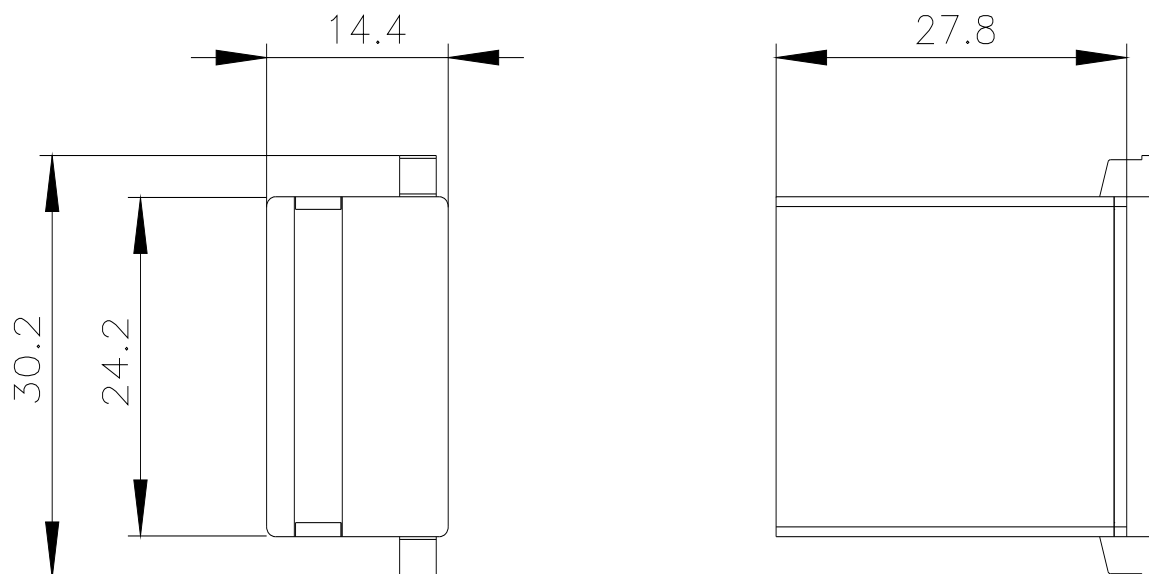

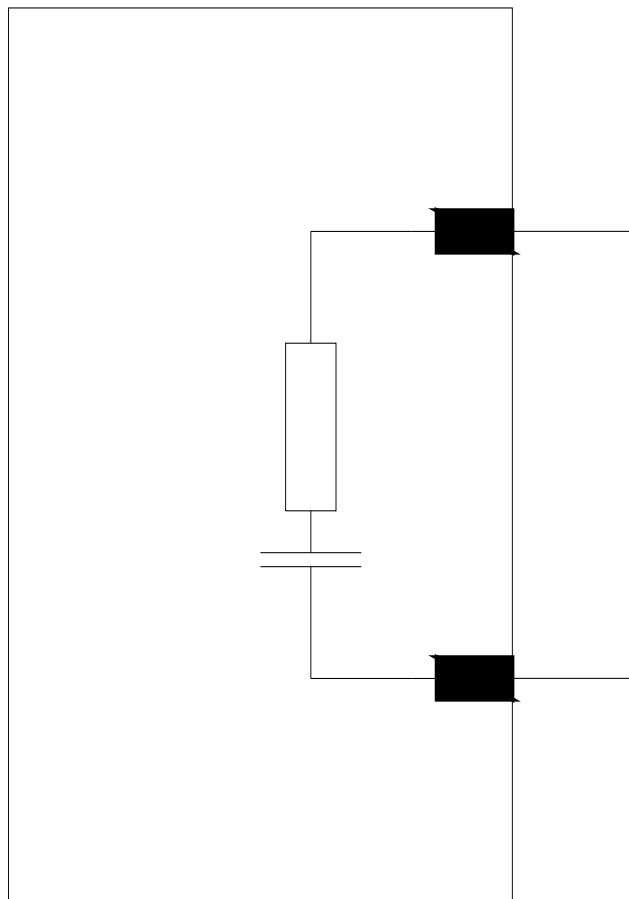

Ultima modifica:

21/04/2021 