


bobina magnetica per contattori S3, AC 24 V 50 Hz,

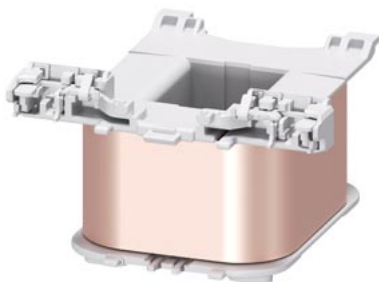

Dati tecnici generali			
marca del prodotto	SIRIUS		
denominazione del prodotto	Bobina magnetica		
Circuito di comando			
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC		
frequenza della tensione di alimentazione comando • 1 valore nominale	50 Hz		
tensione di alimentazione di comando • 1 con AC — a 50 Hz valore nominale	24 V		
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC • a 50 Hz	0,8 ... 1,1		
Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
Confirmation			
		UK Declaration of Conformity	
Marine / Shipping	other		
	Confirmation		

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5AB01>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5AB01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2944-5AB01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

Ultima modifica:

22/02/2022 