



custodia per montaggio sporgente in materiale isolante con comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA 54 mm, con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA




## Dati tecnici generali

denominazione del prodotto		Scatola di montaggio in materiale isolante con ARRESTO D'EMERGENZA
esecuzione del prodotto		Struttura
Materiale della custodia		plastica
Grado di protezione IP della custodia		IP55
Parte integrante del prodotto coperchio trasparente		No

## Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

larghezza	mm	85
altezza	mm	155
profondità	mm	126

## Certificati/ Approvazioni

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>	 ABS  RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

other
<a href="#">Miscellaneous</a>

### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1FA00>

**Generatore CAx online**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1FA00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV1923-1FA00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en)

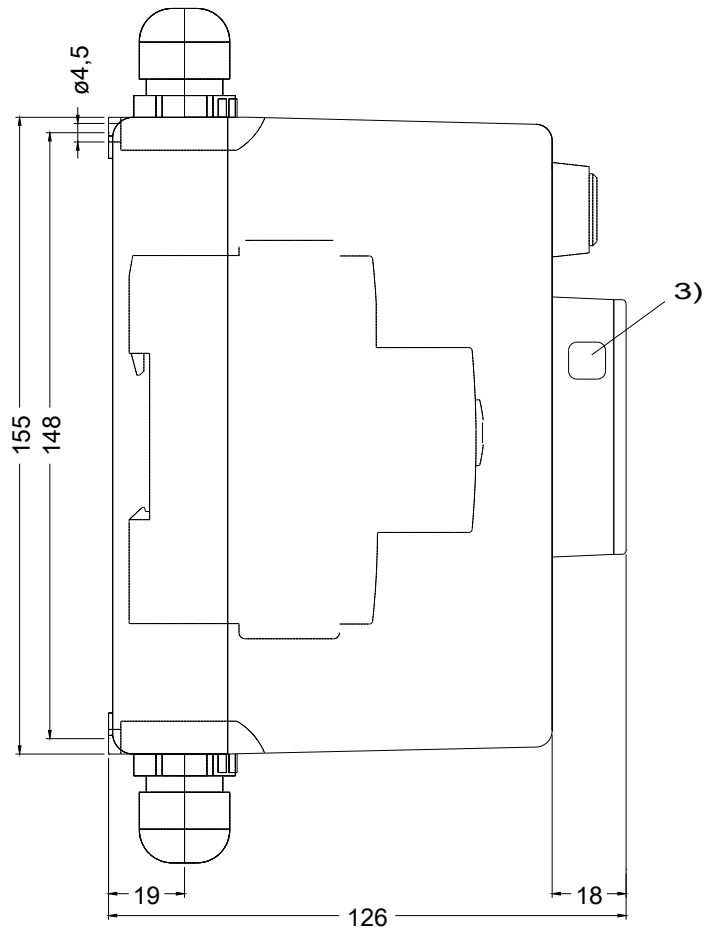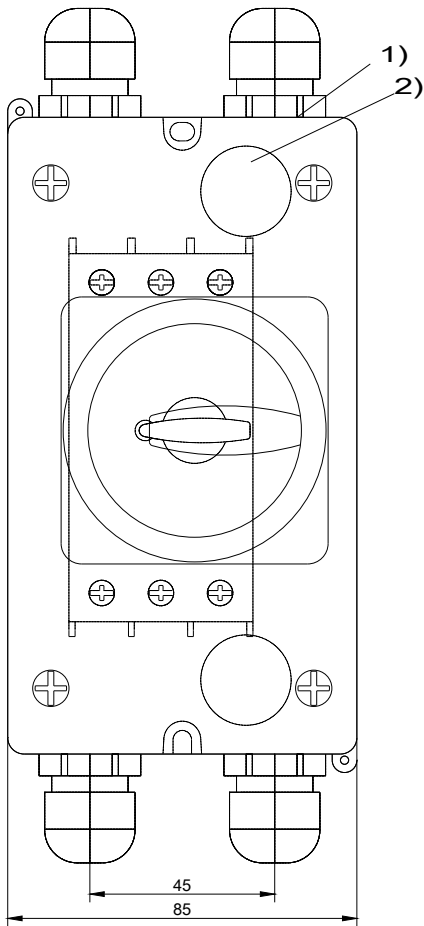

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

Ultima modifica:

18/08/2020