


Sbarra collettoria trifase per 2 interruttori automatici  
 grandezza costruttiva S2 interdistanza modulare: 55 mm



Dati tecnici generali		
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico		S2
idoneità all'impiego		interruttore automatico 3RV2
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529		IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529		sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
corrente di impiego valore nominale	A	108
numero di poli per circuito principale		3
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite

Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	Declaration of Conformity

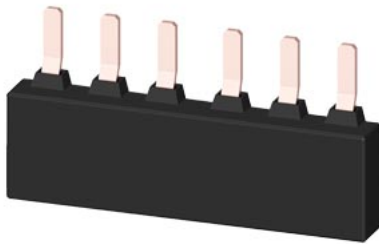

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni
------------------------

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RV1935-1A>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1935-1A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV1935-1A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1935-1A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1935-1A&lang=en)

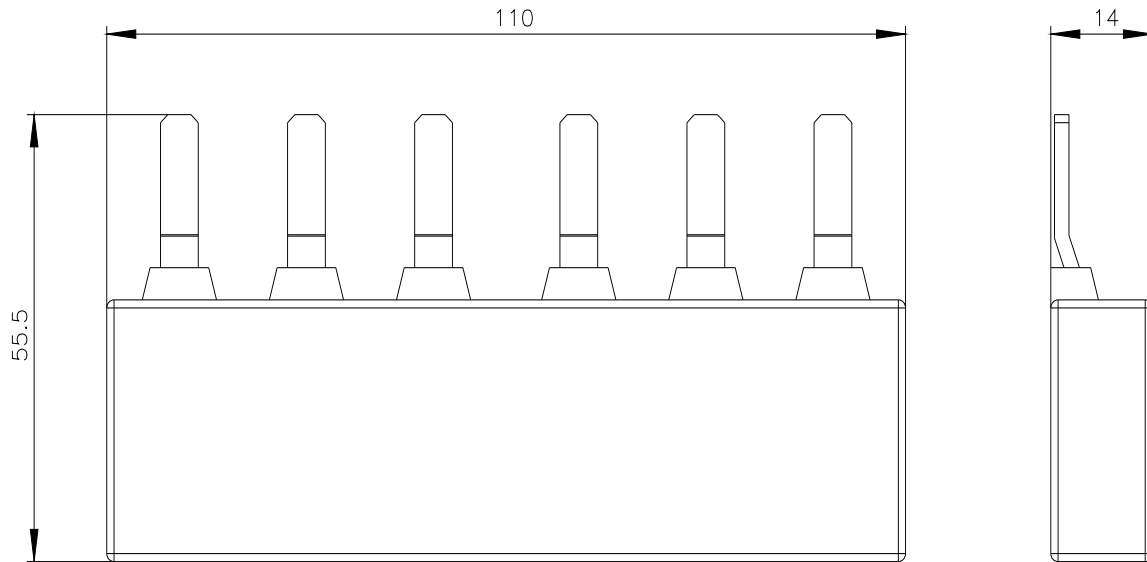

Ultima modifica:

09/02/2022 