

interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 0,28...0,4 A sganciatore N 5,2 A collegamento con capocorda ad occhiello potere di manovra standard



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Interruttore automatico
esecuzione del prodotto	Per protezione motore
designazione del tipo di prodotto	3RV2

Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00
Grandezza costruttiva del contattore combinabile specifica di azienda	S00, S0
Ampliamento del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> Blocchetto di contatti ausiliari 	Sì
Potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente	
<ul style="list-style-type: none"> con AC in stato di funzionamento caldo con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo 	5,5 W 1,8 W
Tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
Tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
Tensione max. ammissibile per separazione sicura	

<ul style="list-style-type: none"> • in reti con centro stella non collegato a terra tra circuito principale e circuito ausiliario 	400 V
<ul style="list-style-type: none"> • in reti con centro stella collegato a terra tra circuito principale e circuito ausiliario 	400 V
<ul style="list-style-type: none"> • Grado di protezione IP lato frontale 	IP00
<ul style="list-style-type: none"> • Grado di protezione IP del morsetto di collegamento 	IP00
Resistenza agli urti	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo IEC 60068-2-27 	25g / 11 ms
Durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
<ul style="list-style-type: none"> • dei contatti principali tip. 	100 000
<ul style="list-style-type: none"> • dei contatti ausiliari tip. 	100 000
Durata di vita elettrica (cicli di manovra)	
<ul style="list-style-type: none"> • tip. 	100 000
Tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	Ex II (2) GD
Certificato di idoneità secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	DMT 02 ATEX F 001
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q

Condizioni ambientali

<ul style="list-style-type: none"> • altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. 	2 000 m
<ul style="list-style-type: none"> • temperatura ambiente durante l'esercizio 	-20 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio 	-50 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • temperatura ambiente durante il trasporto 	-50 ... +80 °C
Compensazione di temperatura	-20 ... +60 °C
Umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 95 %

Circuito elettrico principale

Numero di poli per circuito principale	3
Valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	0,28 ... 0,4 A
Tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • valore nominale 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-3 valore nominale max. 	690 V
Frequenza di impiego valore nominale	50 ... 60 Hz
Corrente di impiego valore nominale	0,4 A
Corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> — con 400 V valore nominale 	0,4 A
Potenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> — con 230 V valore nominale 	60 W

— con 400 V valore nominale	90 W
— con 500 V valore nominale	120 W
— con 690 V valore nominale	180 W
Frequenza di commutazione	
• con AC-3 max.	15 1/h

Circuito elettrico ausiliario

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO	
• per contatti ausiliari	0

Funzione di protezione/ monitoraggio

Funzione del prodotto	
• Rilevamento di guasto verso terra	No
• Rilevamento di mancanza fase	Sì
Classe di intervento	CLASS 10
Esecuzione dello sganciatore di sovraccarico	termico
Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) con AC	
• con 240 V valore nominale	100 kA
• con 400 V valore nominale	100 kA
• con 500 V valore nominale	100 kA
• con 690 V valore nominale	100 kA
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
• con AC con 240 V valore nominale	100 kA
• con AC con 400 V valore nominale	100 kA
• con AC con 500 V valore nominale	100 kA
• con AC con 690 V valore nominale	100 kA
Valore di intervento corrente	
• dello sganciatore di cortocircuito istantaneo	5,2 A

Dati nominali UL/CSA

Corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase	
• con 480 V valore nominale	0,4 A
• con 600 V valore nominale	0,4 A

Protezione da cortocircuito

Funzione del prodotto Protezione da cortocircuito	Sì
Esecuzione dello sganciatore di cortocircuito	magnetico

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

• posizione di montaggio	a piacere
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715

altezza	97 mm
larghezza	45 mm
profondità	97 mm
Distanza da rispettare	
<ul style="list-style-type: none"> • da componenti messi a terra con 400 V <ul style="list-style-type: none"> — verso il basso 30 mm — verso l'alto 30 mm — indietro 0 mm — di lato 9 mm — in avanti 0 mm • da componenti in tensione con 400 V <ul style="list-style-type: none"> — verso il basso 30 mm — verso l'alto 30 mm — indietro 0 mm — di lato 9 mm — in avanti 0 mm • da componenti messi a terra con 500 V <ul style="list-style-type: none"> — verso il basso 30 mm — verso l'alto 30 mm — indietro 0 mm — di lato 9 mm — in avanti 0 mm • da componenti in tensione con 500 V <ul style="list-style-type: none"> — verso il basso 30 mm — verso l'alto 30 mm — indietro 0 mm — di lato 9 mm — in avanti 0 mm • da componenti messi a terra con 690 V <ul style="list-style-type: none"> — verso il basso 50 mm — verso l'alto 50 mm — indietro 0 mm — di lato 30 mm — in avanti 0 mm • da componenti in tensione con 690 V <ul style="list-style-type: none"> — verso il basso 50 mm — verso l'alto 50 mm — indietro 0 mm — di lato 30 mm 	

Connessioni /Morsetti

Funzione del prodotto

<ul style="list-style-type: none"> • Morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale • Esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando 	Collegamento per capocorda ad occhiello morsetti per capocorda ad occhiello
Disposizione della connessione elettrica per circuito principale	sopra e sotto
Coppia di serraggio	
<ul style="list-style-type: none"> • per contatti principali con capicorda ad occhiello 	0,8 ... 1,2 N·m
<ul style="list-style-type: none"> • per contatti ausiliari con capicorda ad occhiello 	1,2 ... 0,8 N·m
Diametro esterno del capocorda ad occhiello impiegabile max.	7,5 mm
Esecuzione del codolo del cacciavite	Diametro 5 ... 6 mm
Dimensioni della punta del cacciavite	Grandezza 2 e Pozidriv 2
Esecuzione del filetto della vite di collegamento	
<ul style="list-style-type: none"> • per contatti principali 	M3
<ul style="list-style-type: none"> • dei contatti ausiliari e di comando 	M3

Sicurezza

Valore B10	
<ul style="list-style-type: none"> • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 	5 000
Quota di guasti pericolosi	
<ul style="list-style-type: none"> • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 	50 % 50 %
Tasso di guasto [FIT]	
<ul style="list-style-type: none"> • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 	50 FIT
Valore T1 per intervallo di proof test o durata d'utilizzo secondo IEC 61508	10 y
Esecuzione della visualizzazione	
<ul style="list-style-type: none"> • per stato di commutazione 	Selettore

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	For use in hazardous locations
--------------------------	--------------------------------



CCC



CSA



UL

[KC](#)



ATEX

For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



IECEX



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS

Marine / Shipping



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNVGL.COM/AF

other	Railway
-------	---------

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2011-0EA40>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2011-0EA40>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2011-0EA40>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2011-0EA40&lang=en


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2011-0EA40/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2011-0EA40&objecttype=14&gridview=view1>

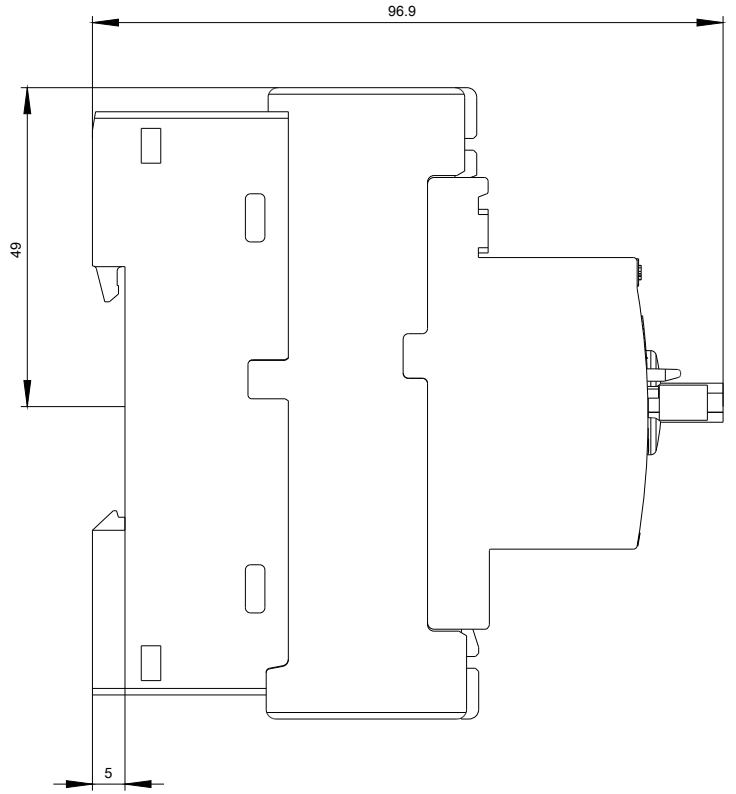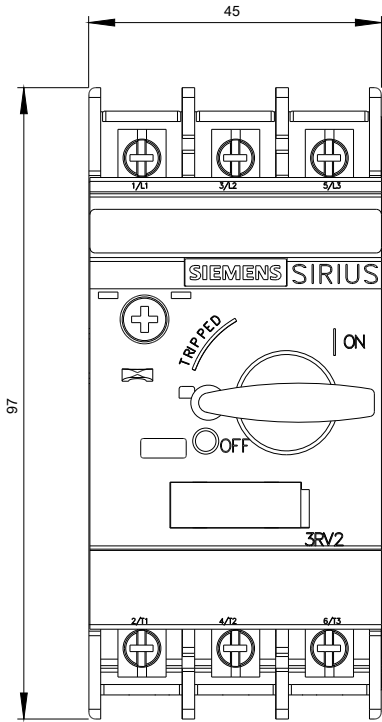

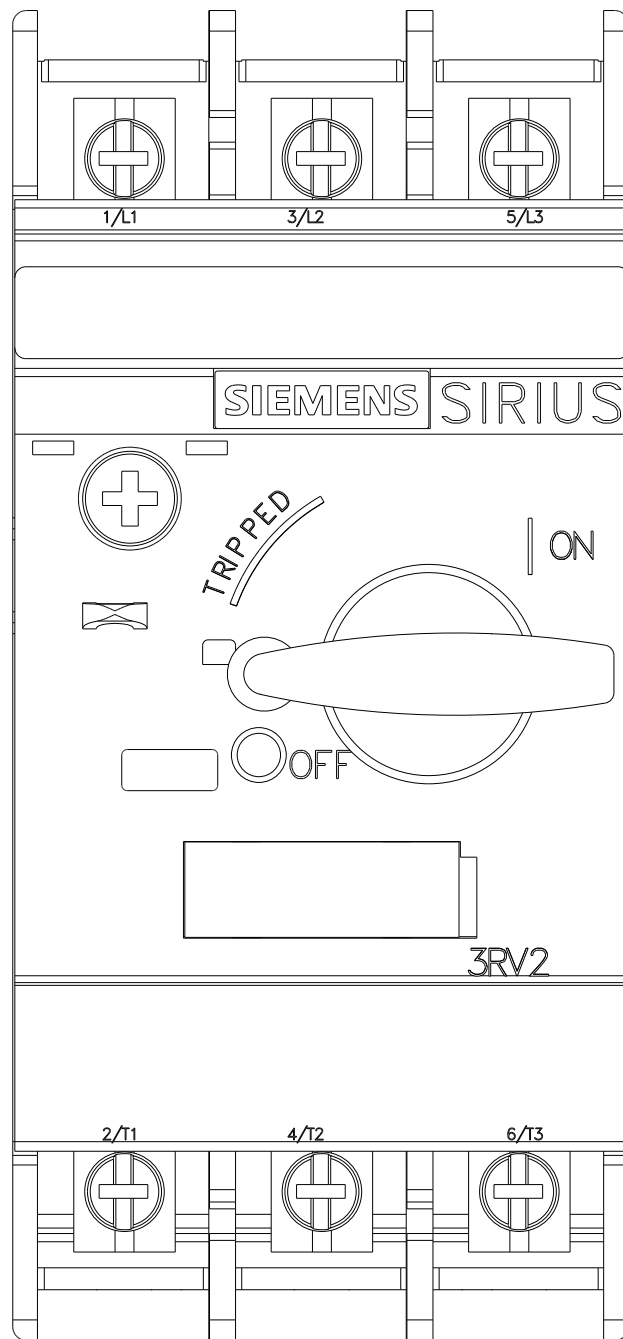

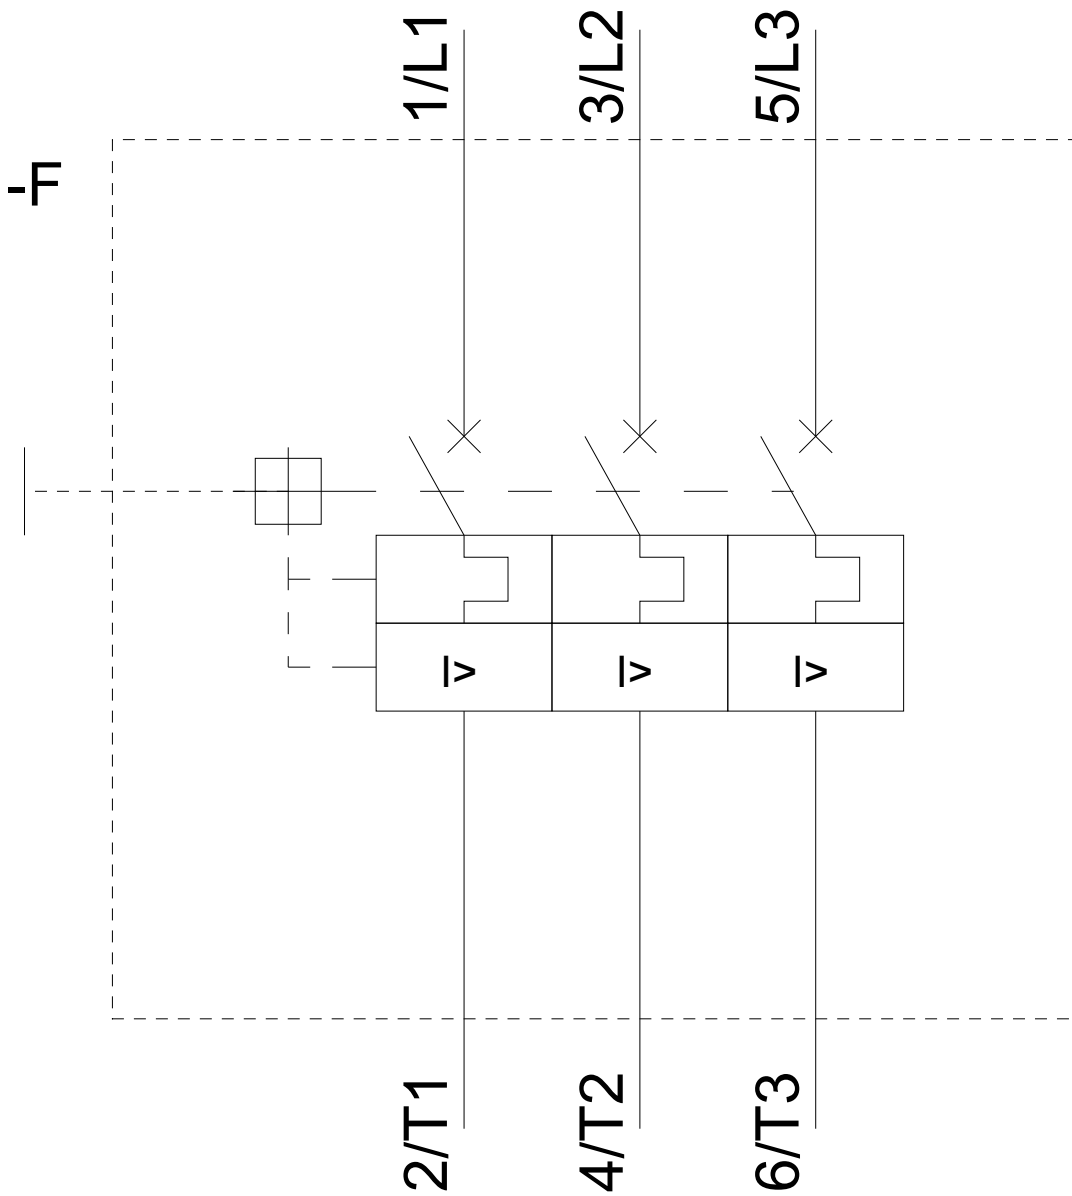

Ultima modifica:

13/08/2020