


cavo AS-i, profilato giallo, TPE, resistente agli oli 2 x 1,5 mm², 1 km, su tamburo costituito da un cavo da 1000 m

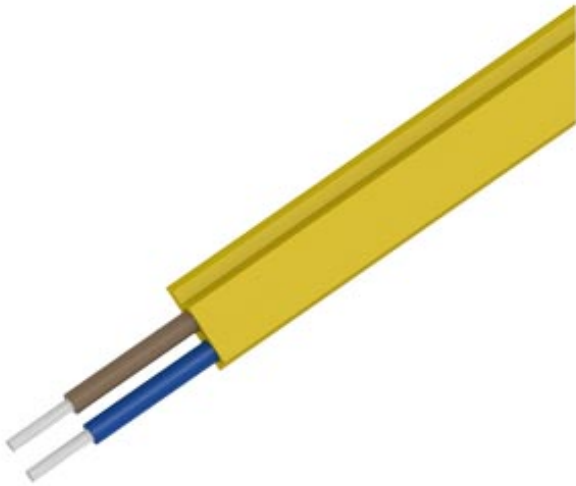

Dati tecnici generali	
esecuzione del prodotto	cavo profilato AS-Interface
Colori	giallo (AS-Interface)
Materiale	TPE
Quantità	tamburo da 1 km
Dati meccanici	
Esente da scarti di silicone	sì
Raggio di curvatura	
• con posa fissa del cavo min. ammissibile	12 mm
• con cavo mobile min. ammissibile	24 mm
Indipendenza da alogeno	no
Flessibilità	buono
Comportamento di curvatura a norma DIN VDE 0472 parte 603	nessuna rottura dopo 30.000 movimenti alternati
Colori dei fili	marrone, blu
Condizioni ambientali	
Resistenza all'incendio	resistente alla fiamma a norma IEC 60332-1, VDE 0482 P. 265-2-1, UL 1581 sec. 1061 cable flame, UL 1581 sec. 1060 CSA FT1

resistente all'olio	resistente
Ozono e resistenza agli agenti atmosferici	resistente
Campo di temperature	
• a riposo	-40 ... +105 °C
• spostato	-30 ... +105 °C

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RX9014-0AA00>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9014-0AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RX9014-0AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9014-0AA00&lang=en

Ultima modifica:

18/08/2020