




cavo AS-i, profilato per tensione ausiliaria esterna 24 V nero, TPE, resistente agli oli Esecuzione speciale secondo UL-Class 2, 2 x 1,5 mm², 100 m comprende cavo da 100 m

Dati tecnici generali			
esecuzione del prodotto	cavo profilato AS-Interface		
Colori	nero (DC 24 V)		
Materiale	versione speciale TPE secondo UL classe 2		
Quantità	bobina da 100 m		
Dati meccanici			
Esente da scarti di silicone	sì		
raggio di curvatura • con posa fissa del cavo min. ammissibile • con cavo mobile min. ammissibile	12 mm 24 mm		
Indipendenza da alogeno	no		
Flessibilità	buono		
Comportamento di curvatura a norma DIN VDE 0472 parte 603	nessuna rottura dopo 30.000 movimenti alternati		
Colori dei fili	marrone, blu		
Condizioni ambientali			
Resistenza all'incendio	resistente alla fiamma a norma IEC 60332-1, VDE 0482 P. 265-2-1, UL 1581 sec. 1061 cable flame, UL 1685 CSA FT4		
resistente all'olio	resistente		
Ozono e resistenza agli agenti atmosferici	resistente		
Campo di temperature • a riposo • spostato	-30 ... +90 °C -20 ... +90 °C		
Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other

[Confirmation](#)

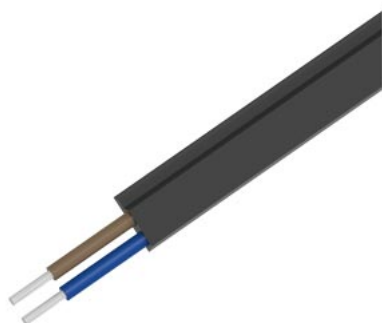

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RX9027-0AA00>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9027-0AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RX9027-0AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9027-0AA00&lang=en

Ultima modifica:

23/12/2020 