



selettore a chiave RONIS, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera in metallo, numero serratura SB30, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di commutazione 2x45°, 10:30 h/12 h/13:30 h, estrazione chiave I+II, possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                  | SIRIUS ACT                                           |
| denominazione del prodotto          | Selettore a chiave                                   |
| esecuzione del prodotto             | Elemento di manovra/segnalazione                     |
| designazione del tipo di prodotto   | 3SU1                                                 |
| Serie di prodotti                   | Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm |
| N. di articolo del produttore       |                                                      |
| • della chiave fornita in dotazione | <a href="#">3SU1950-0FB80-0AA0</a>                   |

| Attuatore                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Modo di funzionamento dell'elemento di azionamento              | con blocco, 2x45° (10:30h/12h/13:30h) |
| Ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione | No                                    |
| Colore                                                          |                                       |
| • dell'elemento di azionamento                                  | Argento                               |
| Materiale dell'elemento di azionamento                          | metallo                               |
| Forma dell'elemento di azionamento                              | Chiave                                |
| Diametro esterno dell'elemento di azionamento                   | 29,5 mm                               |
| Numero delle posizioni di commutazione                          | 3                                     |
| Posizione interruttore per estrazione chiave                    | I+II                                  |
| Angolo di intervento                                            |                                       |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| • verso destra             | 45°   |
| • verso sinistra           | 45°   |
| <b>Serratura</b>           | RONIS |
| <b>Numero della chiave</b> | SB30  |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ghiera</b>                                        |               |
| <b>Parte integrante del prodotto Anello frontale</b> | Sì            |
| <b>Esecuzione della ghiera frontale</b>              | Standard      |
| <b>Materiale della ghiera frontale</b>               | Metallo opaco |
| <b>Colore della ghiera frontale</b>                  | Grigio sabbia |

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dati tecnici generali</b>                          |                                  |
| • <b>grado di protezione IP</b>                       | IP66, IP67, IP69 (IP69K)         |
| • Grado di protezione IP del morsetto di collegamento | IP20                             |
| <b>Grado di protezione NEMA</b>                       | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13       |
| <b>Resistenza agli urti</b>                           |                                  |
| • secondo IEC 60068-2-27                              | Onda semisinusoidale 50g / 11 ms |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373   | categoria 1, classe B            |
| <b>Resistenza a vibrazioni</b>                        |                                  |
| • secondo IEC 60068-2-6                               | 10 ... 500 Hz: 5 g               |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373   | categoria 1, classe B            |
| <b>Frequenza di commutazione max.</b>                 | 1 800 1/h                        |
| <b>Durata di vita meccanica (cicli di manovra)</b>    |                                  |
| • tip.                                                | 1 000 000                        |
| <b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b> | S                                |
| <b>Codice di riferimento secondo EN 61346-2</b>       | S                                |

|                                                                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Condizioni ambientali</b>                                      |                                                                      |
| • temperatura ambiente durante l'esercizio                        | -25 ... +70 °C                                                       |
| • temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio                  | -40 ... +80 °C                                                       |
| <b>Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721</b> | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>            |           |
| <b>altezza</b>                                     | 29,5 mm   |
| <b>larghezza</b>                                   | 29,5 mm   |
| <b>Forma della finestra d'incasso</b>              | circolare |
| <b>Diametro di incasso</b>                         | 22,3 mm   |
| <b>Tolleranza positiva del diametro di incasso</b> | 0,4 mm    |
| <b>Altezza di incasso</b>                          | 49,4 mm   |
| <b>Larghezza di incasso</b>                        | 29,5 mm   |
| <b>Profondità di incasso</b>                       | 25,4 mm   |

## Certificati/ Approvazioni

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

## other

[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4BL41-0AA0>

**Generatore CAx online**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4BL41-0AA0>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1030-4BL41-0AA0>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1030-4BL41-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4BL41-0AA0&lang=en)

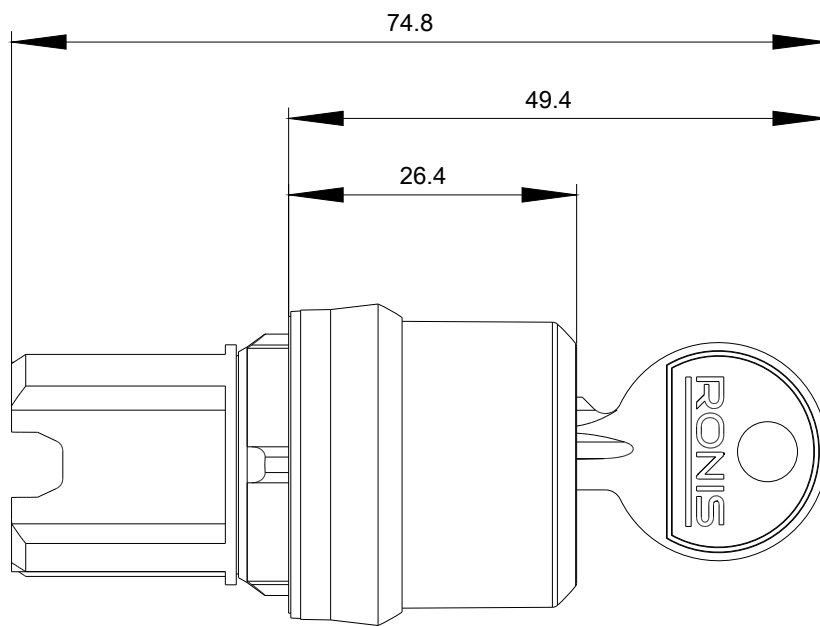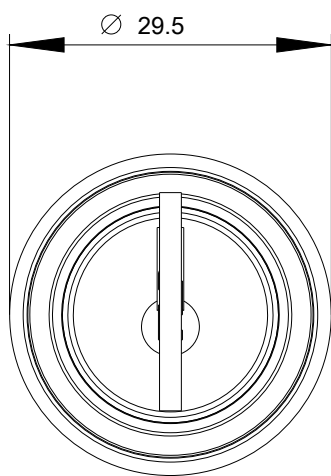

Ultima modifica:

06/08/2020