

selettore a chiave CES con controllo della chiave, plastica con ghiera in metallo, numero serratura SSG10, con 2 chiavi 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di comando 90°, 10:30 h/13:30 h, estrazione chiave/espulsione chiave in O



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Selettore a chiave
esecuzione del prodotto	Elemento di manovra/segnalazione
designazione del tipo di prodotto	3SU1
serie di prodotti	Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm
<ul style="list-style-type: none"> N. di articolo del produttore della chiave fornita in dotazione 	3SU1950-0FP80-0AA0

Attuatore	
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	con blocco, 90° (10:30h/13:30h)
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	No
<ul style="list-style-type: none"> colore dell'elemento di azionamento 	Argento
materiale dell'elemento di azionamento	metallo
forma dell'elemento di azionamento	Chiave
Diametro esterno dell'elemento di azionamento	29,5 mm
Numero delle posizioni di commutazione	2
Posizione interruttore per estrazione chiave	O
Angolo di intervento	
<ul style="list-style-type: none"> verso destra 	90°

Serratura	CES
Numero della chiave	SSG10 con controllo della chiave

Ghiera

Parte integrante del prodotto Anello frontale	Sì
Esecuzione della ghiera frontale	Standard
materiale della ghiera frontale	Metallo opaco
colore della ghiera frontale	Grigio sabbia

Dati tecnici generali

grado di protezione IP	IP54
<ul style="list-style-type: none"> del morsetto di collegamento 	IP20
grado di protezione NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<ul style="list-style-type: none"> resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27 Resistenza agli urti per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 	Onda semisinusoidale 50g / 11 ms categoria 1, classe B
<ul style="list-style-type: none"> resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 Resistenza a vibrazioni per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 	10 ... 500 Hz: 5 g categoria 1, classe B
frequenza di commutazione max.	1 800 1/h
<ul style="list-style-type: none"> durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. 	1 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
codice di riferimento secondo EN 61346-2	S

Condizioni ambientali

<ul style="list-style-type: none"> temperatura ambiente durante l'esercizio temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

altezza	29,5 mm
larghezza	29,5 mm
Forma della finestra d'incasso	circolare
diametro di incasso	22,3 mm
Tolleranza positiva del diametro di incasso	0,4 mm
altezza di incasso	61 mm
larghezza di incasso	29,5 mm
profondità di incasso	25,4 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Marine / Shipping				
Special Test Certificate	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other
Confirmation

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3SU1030-5JF01-0AA0>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SU1030-5JF01-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1030-5JF01-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1030-5JF01-0AA0&lang=en

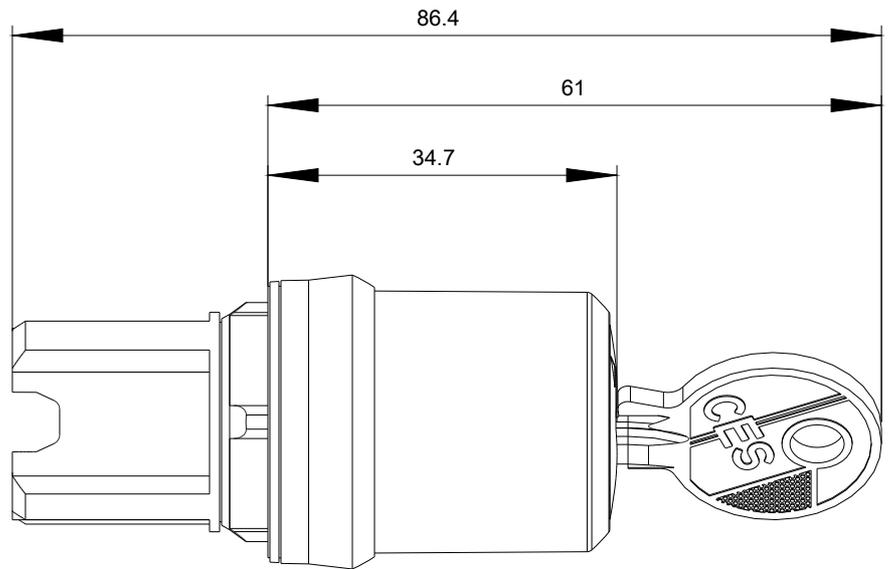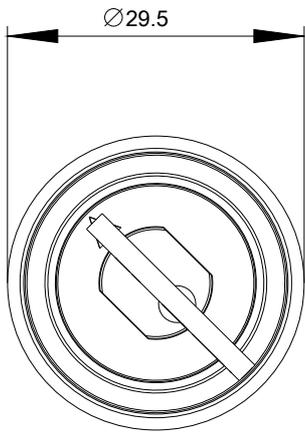

Ultima modifica:

19/08/2020