

cappuccio di protezione senza silicone per pulsante doppio, sporgente, trasparente



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Cappuccio di protezione senza silicone
esecuzione del prodotto	per pulsante doppio, sporgente
designazione del tipo di prodotto	3SU1

Dati tecnici generali

grado di protezione IP	IP66, IP67
grado di protezione NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12

Condizioni ambientali

<ul style="list-style-type: none"> temperatura ambiente durante l'esercizio 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio 	-40 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

altezza	60 mm
larghezza	32,1 mm
profondità	25,9 mm

Accessori

Materiale degli accessori	plastica
Colore degli accessori	trasparente

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0EK70-0AA0>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0EK70-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1900-0EK70-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0EK70-0AA0&lang=en

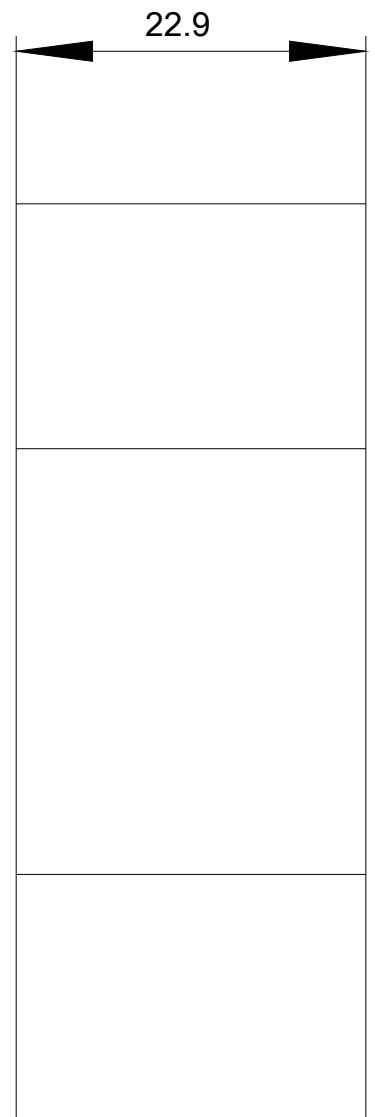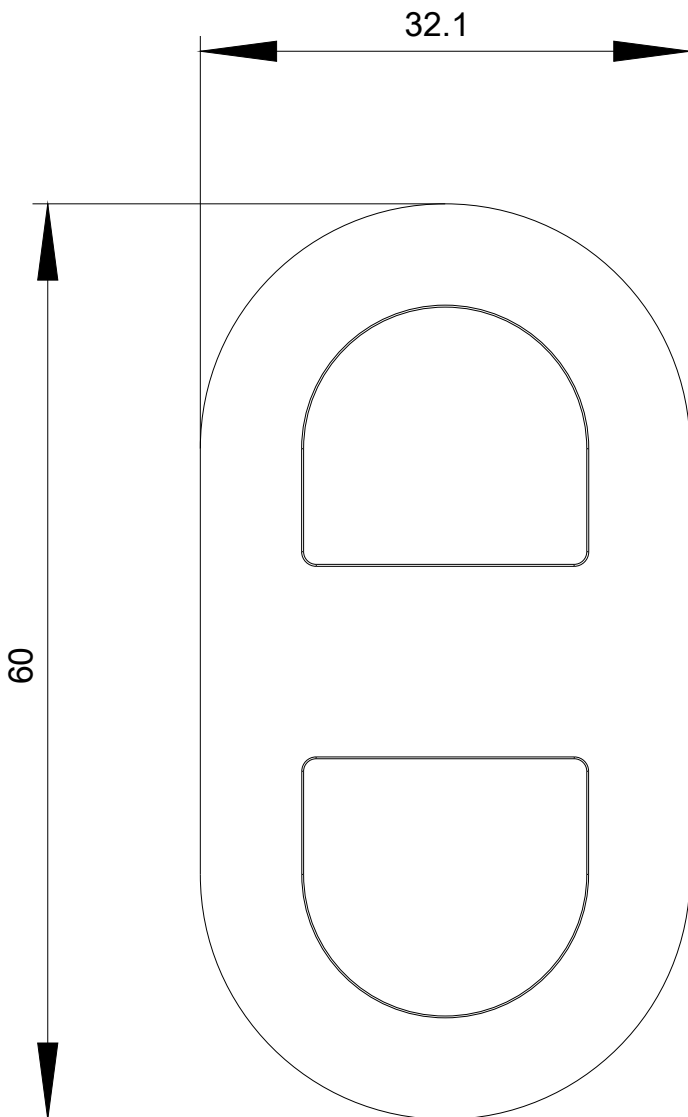

Ultima modifica:

19/08/2020