

Collegamento USB, 22 mm, metallo lucido, argento



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Connessione USB
esecuzione del prodotto	USB 3.0
designazione del tipo di prodotto	3SU1
Serie di prodotti	Metallo, lucido, 22 mm

Attuatore

Diametro esterno dell'elemento di azionamento	29,45 mm
---	----------

Dati tecnici generali

• grado di protezione IP	IP65
--------------------------	------

Condizioni ambientali

• temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Forma della finestra d'incasso	circolare
Diametro di incasso	22,3 mm
Altezza di incasso	11,7 mm
Larghezza di incasso	29,45 mm

Profondità di incasso	28,35 mm
-----------------------	----------

Accessori

Materiale degli accessori	Metallo
Colore degli accessori	Argento

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0>

Generatore CAx online





<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1950-0GA80-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0&lang=en

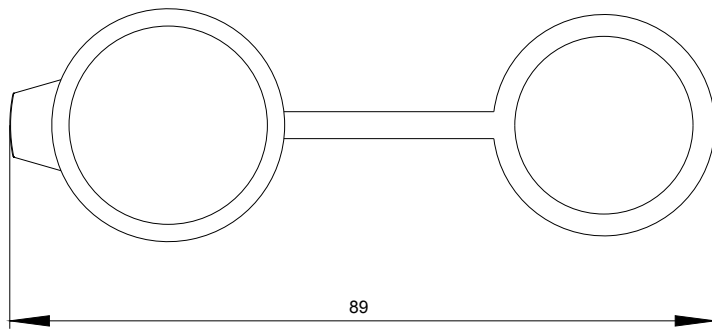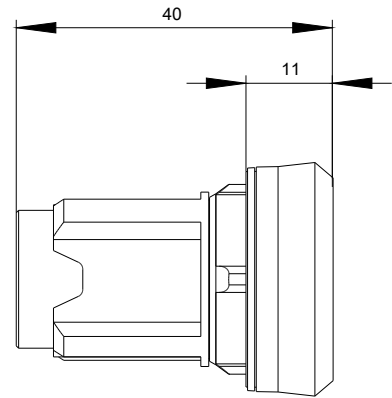

Ultima modifica:

06/08/2020