



interruttore automatico 3VA2 IEC frame 400 classe del potere di interruzione M Icu=55 kA con 415 V a 3 poli, protezione impianto ETU860, LSIG, In=400 A protezione da sovraccarico Ir=160 A ... 400 A protezione da cortocircuito I_{sd}=0,6 .. 10x I_n, I_i=1,5 .. 10x I_n protezione del conduttore di neutro opzionale con trasformatore di corrente esterno, fino a 160 % protezione da guasto verso terra, disinseribile I_g=0,2 ... 1 x I_n, t_g=0,05 ... 0,8 s 1 blocchetto di contatti ausiliari HQ 1 blocchetto di contatti di segnalazione intervento HQ

Certificati

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[CCS / China Classification Society](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA2340-5KQ32-0AF0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA2340-5KQ32-0AF0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2340-5KQ32-0AF0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

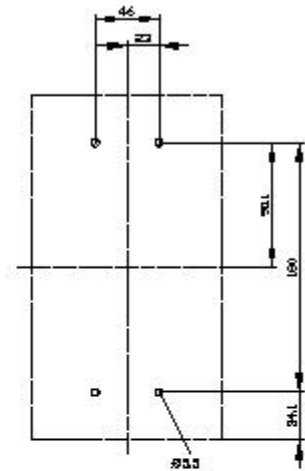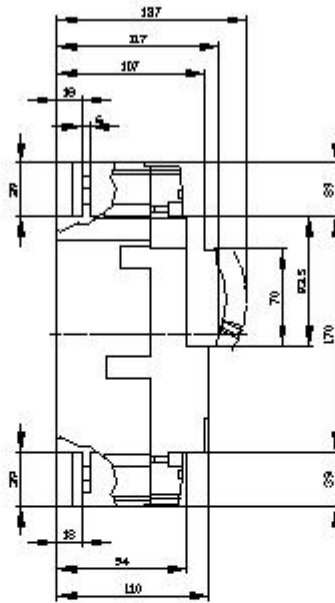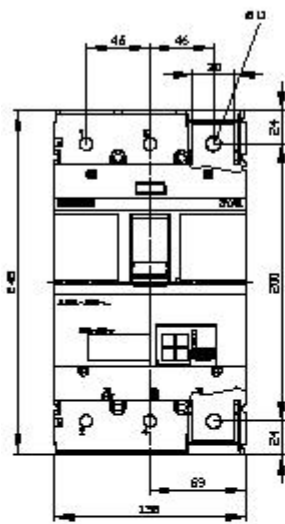

Ultima modifica:

19/01/2021