



interruttore scatolato 3VA6 UL frame 400 potere di interruzione max. in cortocircuito 100 kA @ 480 V a 3 poli, protezione impianto MCS110, In=400 A senza protezione da sovraccarico protezione intrinseca li=14 x In senza collegamento interruttore scatolato 3VA6 UL frame 400 potere di interruzione max. in cortocircuito 100 kA @ 480 V a 3 poli, protezione impianto

Certificati

General Product Approval

EMC



Declaration of Conformity

Shipping Approval

other



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA6340-1BB31-0AB0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA6340-1BB31-0AB0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6340-1BB31-0AB0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

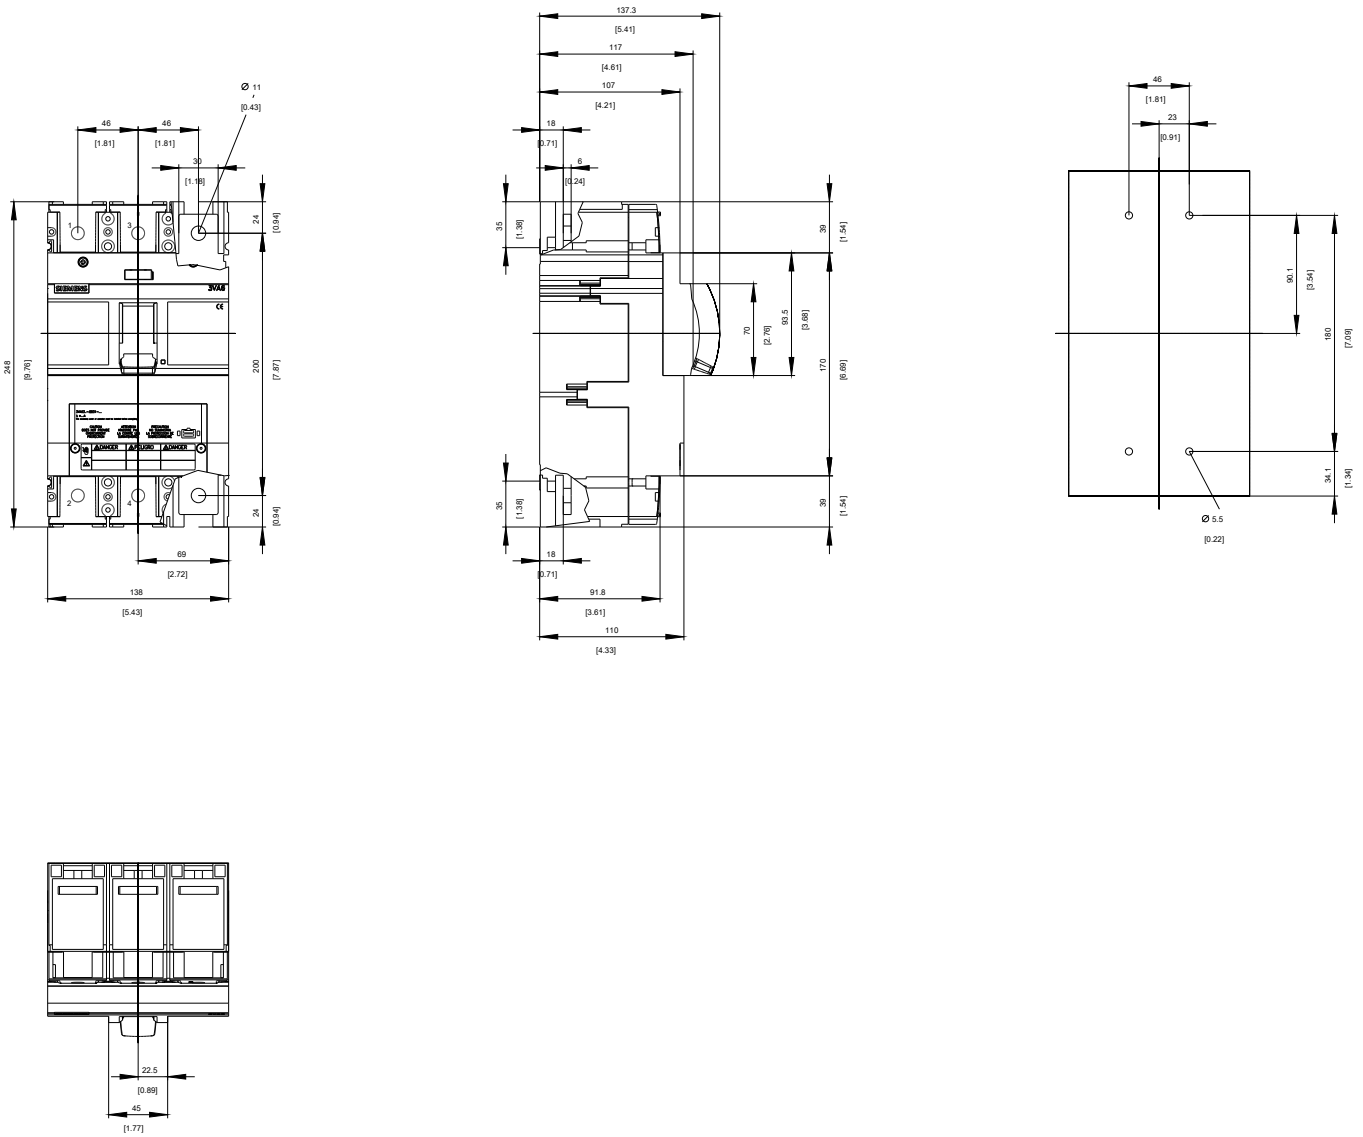

Ultima modifica:

12/08/2020