



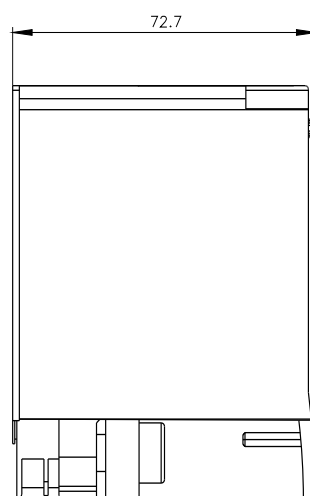

morsetto di collegamento per conduttore tondo grande 3 pezzi Accessori
per: 3VA2 100/160/250

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Accessori
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.2
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	50 mm ²
• per cavo in rame / multifilare / max.	240 mm ²
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	50 mm ²
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	240 mm ²
lunghezza di spelatura	30,5 mm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,2 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	2 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	350 kcmil
• per cavo in rame / filo flessibile / min.	2 AWG
• per cavo in rame / filo flessibile / max.	350 kcmil
• per cavo in rame / filo flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	50
• per cavo in rame / filo flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	185
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	2 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
• filo flessibile	2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
Ulteriori informazioni	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9223-0JJ13	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9223-0JJ13	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9223-0JJ13	
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	

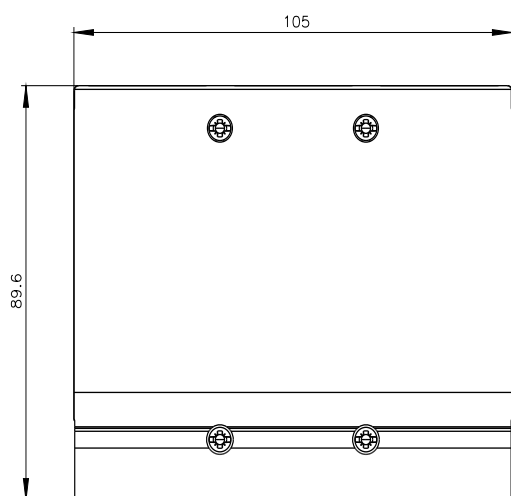

Ultima modifica:

25/03/2022 

