

blocchetto di contatti ausiliari contatti in scambio tipo HQ (7mm)  
Accessori per: 3VA4/5/6



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	contatto ausiliario
Esecuzione del prodotto	Accessori per interruttori 3VA
Dati tecnici generali	
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Tensione	
Tensione nominale di isolamento $U_i$	690 V
Resistenza nominale di tenuta all'impulso di tensione	4 kV
Tensione di impiego / con AC / secondo CSA e UL	300 V
Tensione di impiego / con DC / secondo CSA e UL	250 V
Tensione nominale di impiego $U_e$ con AC 50 Hz	240 V
Tensione nominale di impiego $U_e$ con DC	250 V
Elettricità	
Corrente termica	6 A
Corrente di impiego	6 A
• con AC-12 / con 12 V	6 A

• con AC-12 / con 24 V	6 A
• con AC-12 / con 48 V	6 A
• con DC-12 / con 12 V	6 A
• con DC-12 / con 24 V	4 A
• con DC-12 / con 48 V	2 A
• con DC-12 / con 110 V	0,5 A
• con DC-13 / con 12 V	1 A
• con DC-13 / con 24 V	0,8 A
• con DC-13 / con 48 V	0,4 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con AC-15 / con 12 V	3 A
• con AC-15 / con 24 V	3 A
• con AC-15 / con 48 V	3 A

### Progettazione meccanica

Larghezza / Nota	1 posto connettore (7 mm)
------------------	---------------------------

### Conessioni

Lunghezza di spelatura [in]	0,6 in
Lunghezza di spelatura	15 mm
Coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite	
• min.	3,5 lbf·in
• max.	4,4 lbf·in
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,4 N·m
• max.	0,5 N·m
Sezione di conduttore collegabile	
• min.	0,5 mm <sup>2</sup>
• max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
• min.	20
• max.	16

### Certificati

## General Product Approval



CCC



UL



VDE

[KC](#)

[Miscellaneous](#)



EMC

Declaration of  
Conformity

Shipping Ap-  
proval

other



RCM



EG-Konf.



LRS

[Manufacturer De-  
claration](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA9978-0AA12>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/3VA9978-0AA12/all>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AA12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AA12)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

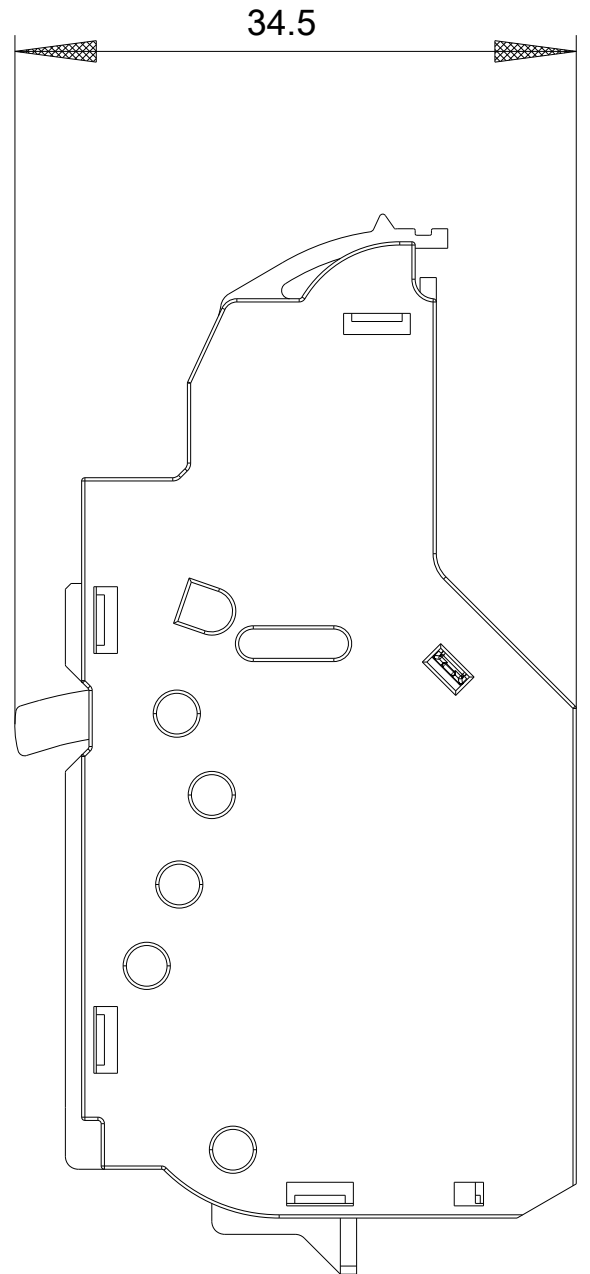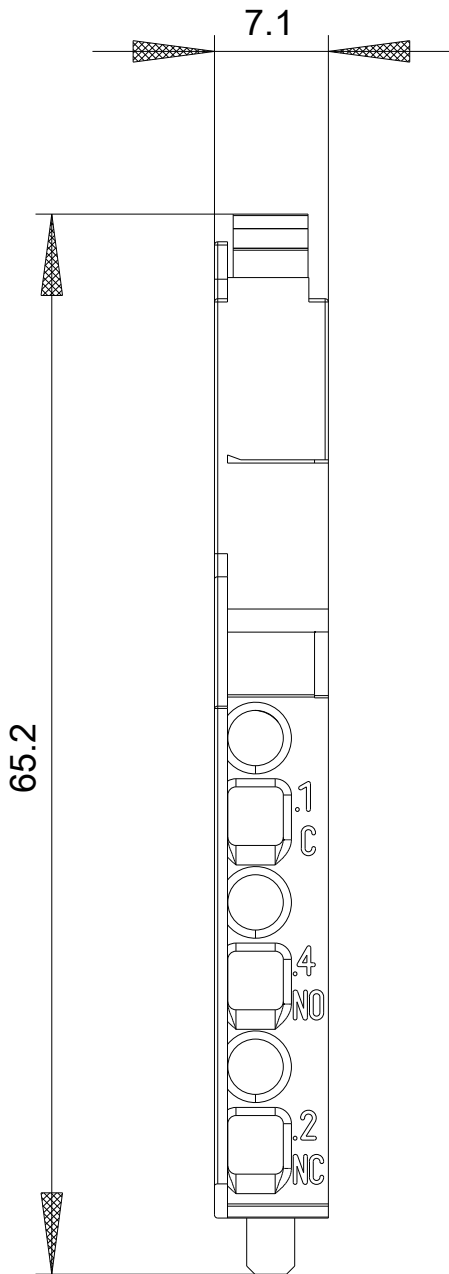

AUX

.2

.4

.1

