


bobina di minima tensione DC 125 ... 127 V Accessori per: 3VA4/5/6

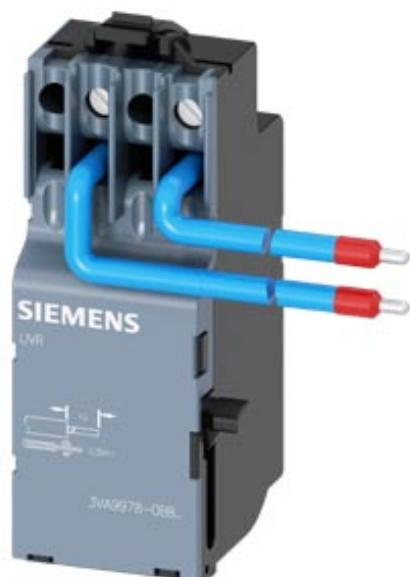

## Versione

marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Accessori
esecuzione del prodotto	Sganciatore ausiliario

## Dati tecnici generali

Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Potenza attiva assorbita / con DC / max.	2,5 W

## Tensione

Tensione nominale di isolamento $U_i$	690 V
Tensione di tenuta a impulso	4 kV

## Progettazione meccanica

Altezza	65,1 mm
Larghezza	25,7 mm
Numero degli slot	3
profondità	28,8 mm
peso netto	91 g

## Conessioni

Lunghezza di spelatura [in]	0,4 in
Lunghezza di spelatura	10 mm
Coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite	
• min.	3,5 lbf·in
• max.	4,4 lbf·in
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,4 N·m
• max.	0,5 N·m
Tipo di collegamento del circuito ausiliario	AWG18 / 750 mm

## Certificati

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)



Shipping Ap-  
proval

other



LRS

[Manufacturer De-  
claration](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA9978-0BB14>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/3VA9978-0BB14/all>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BB14](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BB14)

**Cx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

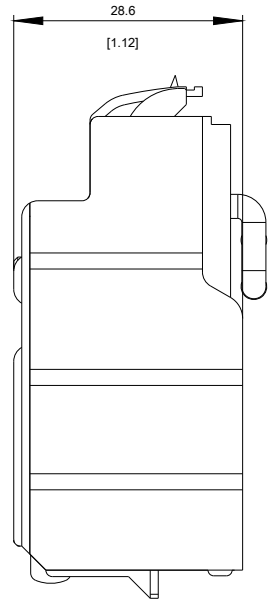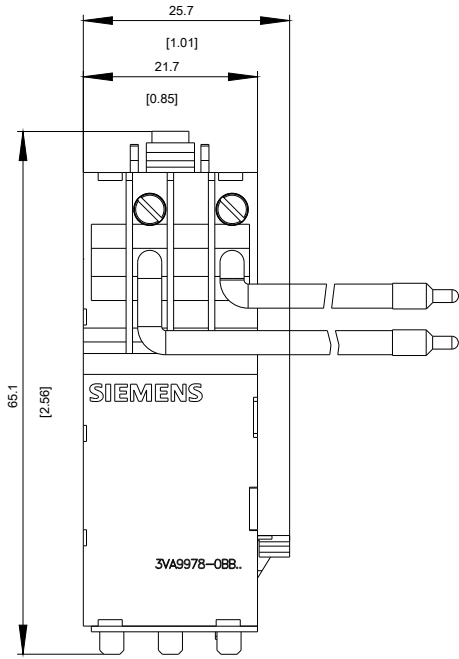

-F1

D1

D2

