

sbarra di collegamento a punte, 16mm² collegamento: 2 x
(bifase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
protetto contro i contatti accidentali

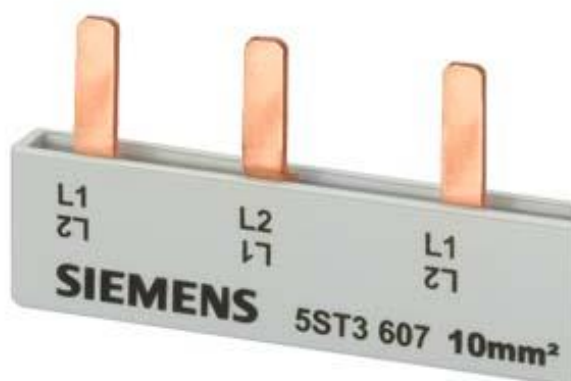


Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SETRON
Dati tecnici generali	
Numero di fasi	2
Sezione	16 mm ²
Elettricità	
Corrente permanente / valore nominale	80 A
Dettagli	
Caratteristica del prodotto / Isolamento elettrico	Sì
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
Progettazione meccanica	
larghezza	7,5 mm
Lunghezza	75,5 mm
peso netto	25,93 g

Certificati

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3640>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3640>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3640

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

