



limitatore di sovratensione, varistore, AC 24 ... 48 V, DC 24 ... 70 V, per contattori ausiliari e del motore  
grandezza costruttiva S00

## Dati tecnici generali:

|                                            |    |                             |
|--------------------------------------------|----|-----------------------------|
| Marca del prodotto                         |    | SIRIUS                      |
| Denominazione del prodotto                 |    | limitatore di sovratensione |
| Grandezza costruttiva del contattore       |    | S00                         |
| Esecuzione del limitatore di sovratensione |    | con varistore               |
| Temperatura ambiente                       |    |                             |
| • durante l'immagazzinaggio                | °C | -40 ... +80                 |
| • durante l'esercizio                      | °C | -25 ... +60                 |

## Circuito di comando/ Comando:

|                                                             |    |       |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando |    | AC/DC |
| Frequenza della tensione di alimentazione comando           |    |       |
| • 1 valore nominale                                         | Hz | 50    |
| • 2 valore nominale                                         | Hz | 60    |
| Tensione di alimentazione di comando 1                      |    |       |
| • in DC                                                     |    |       |
| — Valore nominale iniziale                                  | V  | 24    |
| — Valore nominale finale                                    | V  | 70    |

• in AC

- a 50 Hz Valore nominale iniziale
- a 50 Hz Valore nominale finale
- a 60 Hz Valore nominale finale
- a 60 Hz Valore nominale iniziale

|   |    |
|---|----|
| V | 24 |
| V | 48 |
| V | 48 |
| V | 24 |

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni:

|                        |    |             |
|------------------------|----|-------------|
| Posizione di montaggio |    | a piacere   |
| Tipo di fissaggio      |    | attaccabile |
| Larghezza              | mm | 28          |
| Altezza                | mm | 46          |
| Profondità             | mm | 9           |

#### Certificati/ Approvazioni:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Certificato di idoneità | CE / UL / CSA / CCC |
|-------------------------|---------------------|

|                          |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------|



[Miscellaneous](#)

#### Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



#### Shipping Approval

#### other

[Confirmation](#)



#### Railway

[Vibration and Shock](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**Generatore CAx online**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1BB00>


**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-1BB00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1BB00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1BB00&lang=en)

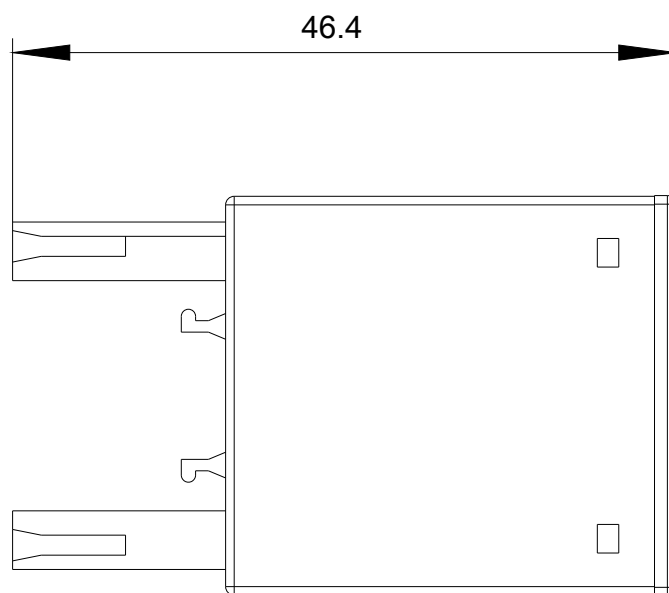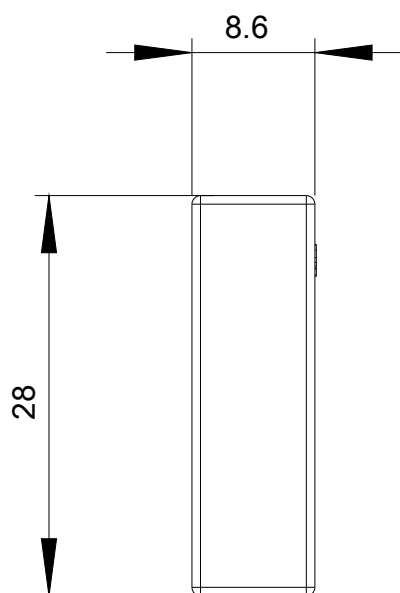

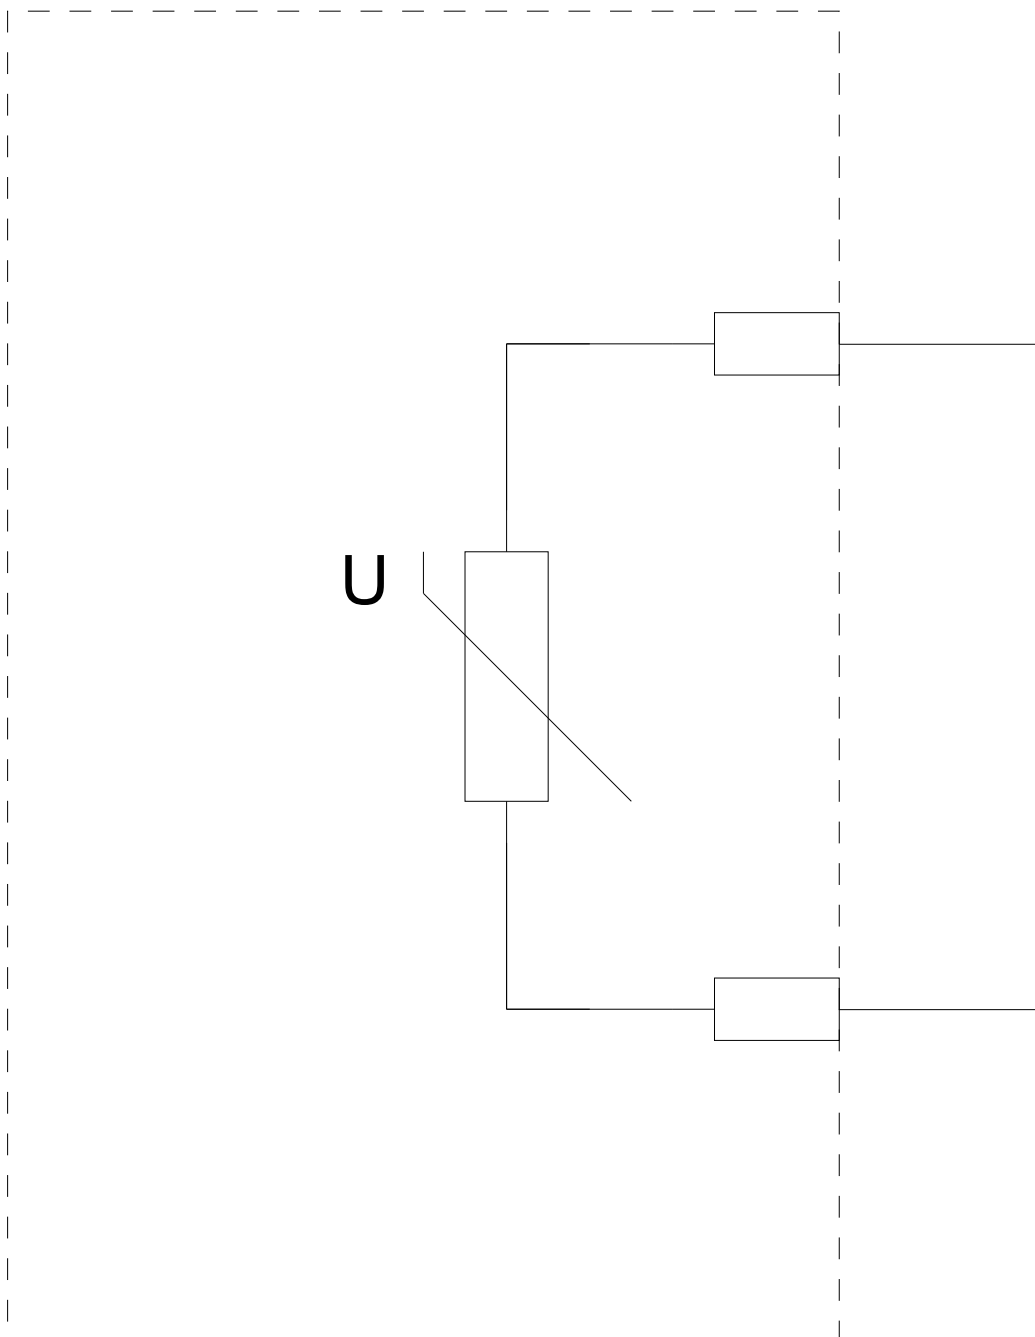

Ultima modifica:

08/01/2020