


SIVACON S4, struttura, A: 2000 mm, L: 1200 mm, P: 800 mm,

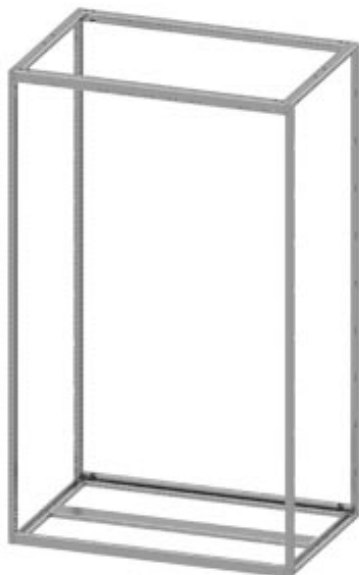

Versione	
esecuzione della superficie	zincato
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
Opportunità	
Idoneità all'incasso / per dimensioni metriche	Sì
idoneità all'integrazione	
• montaggio sporgente	No
• installazione a incasso	No
idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No
Dettagli	
caratteristica del prodotto / della custodia / custodia affiancabile	Sì
Numero	
Numero dei selettori a chiave	0
Numero delle porte	0

Progettazione meccanica

altezza	2 000 mm
larghezza	1 200 mm
profondità	800 mm
tipo di fissaggio	
• incasso 19 pollici	No
• montaggio su base di fondo	Sì
• montaggio a parete	No
peso netto	41 kg

Certificati

codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	U
• secondo IEC 81346-2:2009	UC

General Product Approval

Declaration of Conformity



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ1202-8BA02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ1202-8BA02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1202-8BA02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

