


SIVACON S4, porta di scomparto, per interruttori automatici scatolati 3VL con RCD, 3VL160, 3VL250, orizzontale, installazione fissa, tecnica ad innesto, numero di interruttori: 1, IP40, H: 200 mm, B: 600 mm, doppia mappa

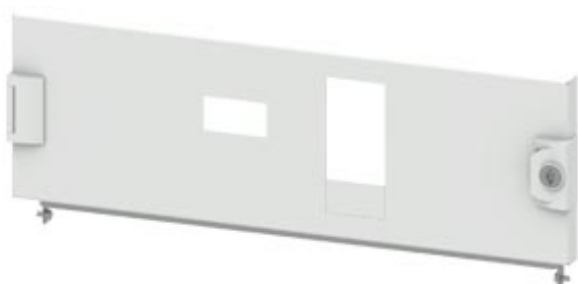

Versione	
marca del prodotto	SIVACON S4
esecuzione del prodotto	3VL160, 3VL250
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP40
Aspetto	
codice colore RAL	RAL 7035
colore	grigio chiaro
Dettagli	
Parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • Aerazione • Porta trasparente • sportello per bloccaggio sezionatore 	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
Progettazione meccanica	
altezza	200 mm

larghezza	600 mm
Direzione di battuta della porta	sinistra / destra
peso netto	3,1 kg
materiale	lamiera di acciaio

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

VDE

EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ2020-6BA32>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ2020-6BA32>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2020-6BA32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

