


targhetta di siglatura 26 mm per relè PT



Dati tecnici generali	
esecuzione della visualizzazione LED	No
esecuzione della funzione di commutazione a guida forzata	No
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	C
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
Conessioni /Morsetti	
funzione del prodotto morsetto rimovibile	No
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
altezza	8 mm
larghezza	26,5 mm
profondità	8,5 mm
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'immagazzinaggio • durante il trasporto 	-25 ... +70 °C
	-25 ... +70 °C
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)

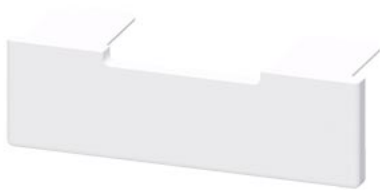

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=LZS:PT17040>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT17040>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/LZS:PT17040>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT17040&lang=en

Caratteristica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT17040/manual>

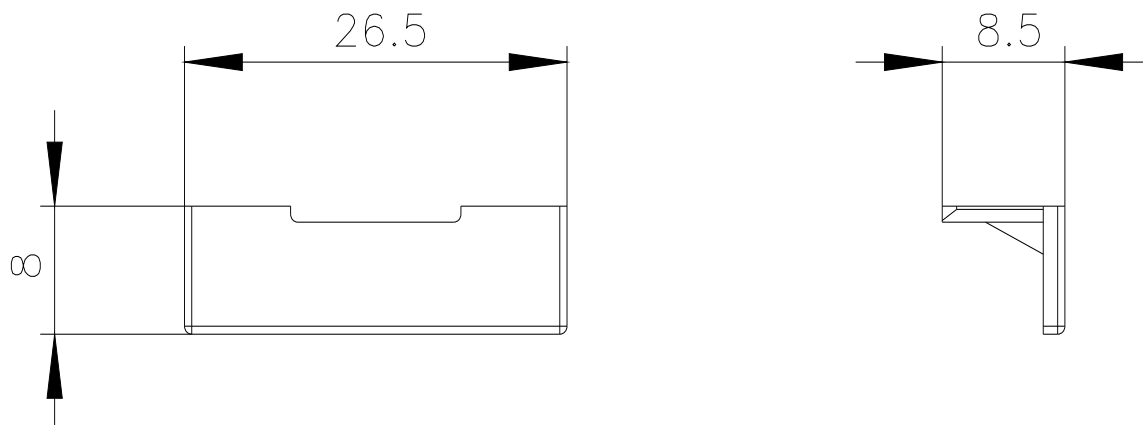

Ultima modifica:

23/12/2020 