



elemento de fusível NH, NH3, In: 400 A, aM, Un CA: 690 V, indicador frontal, pegas condutoras de tensão

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Elemento fusível NH
versão do produto	com contacto de lâmina
versão do indicador	Sinalizador de identificação frontal
versão do contacto de comutação	Isento de corrosão, revestido a prata
versão do cartucho de fusíveis	Elemento fusível NH
Dados técnicos gerais	
tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	NH3
tipo de montagem	Peças não isoladas
tipo de tensão / da tensão de serviço	CA
tensão de alimentação	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>com CA / valor estipulado</li> </ul>	
Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP20, com condutores ligados
Capacidade de comutação	
capacidade de comutação corrente	120 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado</li> </ul>	
Dissipação	
potência de perda [W]	30,8 W
potência de perda [W] / com valor estipulado de corrente / com CA / com estado de funcionamento quente / por polo	30,8 W
Eletricidade	
corrente de serviço	392 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 30 °C / valor estipulado</li> <li>a 40 °C / valor estipulado</li> <li>a 45 °C / valor estipulado</li> <li>a 50 °C / valor estipulado</li> <li>a 55 °C / valor estipulado</li> <li>a 60 °C / valor estipulado</li> <li>com CA / valor estipulado</li> </ul>	380 A 368 A 360 A 352 A 344 A 400 A
Projeto mecânico	
largura / da caixa	57,8 mm
posição de montagem	Opcional, preferível vertical
peso líquido	645 g
Condições ambientais	
temperatura ambiente / durante o funcionamento	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> </ul>	

• máximo

40 °C

categoria ambiental

-20 a +50 com 9...ade relativa

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Miscellaneous](#)

### Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3ND2360>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3ND2360>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ND2360](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2360)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

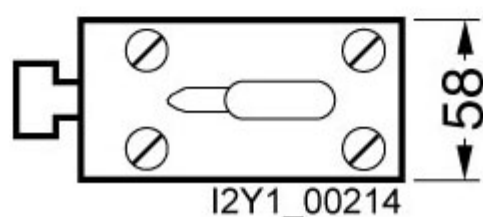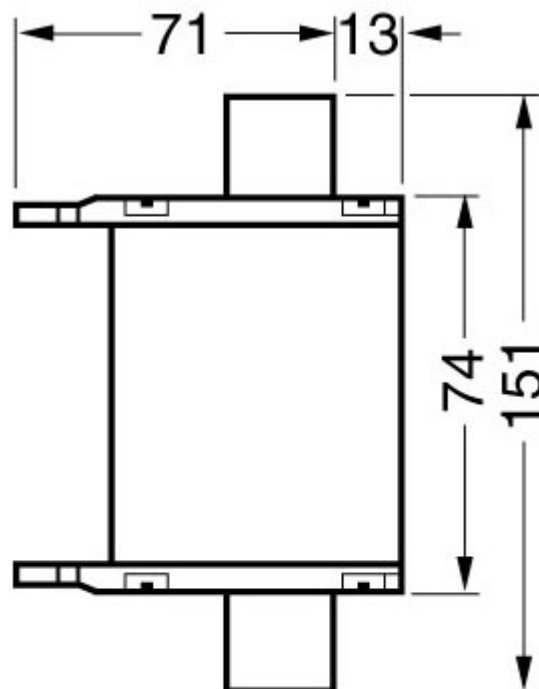

1

F1



2



