

Derivação de consumidor sem fusíveis, Acionamento direto CA 400 V, tamanho S0 9,00...12,5 A 24 V CC conexão parafusada para sistemas de barramentos coletores de 60 mm (cumpre também o tipo de coordenação 1) tipo de coordenação 2, Iq = 150 kA 1NA+1NF (contator)



| | |
|--|---------------------------------|
| nome da marca do produto | SIRIUS |
| designação do produto | Dispositivos de arranque direto |
| execução do produto | para barra coletora de 60 mm |
| designação do tipo de produto | 3RA21 |
| Número de artigo do fabricante | |
| <ul style="list-style-type: none"> do contactor fornecido | 3RT2024-1BB40 |
| <ul style="list-style-type: none"> do interruptor de potência fornecido | 3RV2011-1KA10 |
| <ul style="list-style-type: none"> do adaptador de barra coletora fornecido | 8US1251-5NT10 |
| <ul style="list-style-type: none"> do módulo de ligação fornecido | 3RA2921-1BA00 |

| Dados técnicos gerais | |
|--|-------|
| tamanho do interruptor de potência | S00 |
| Tamanho da derivação do consumidor | S0 |
| Tensão de isolamento | 690 V |
| <ul style="list-style-type: none"> com grau de sujidade 3 com AC valor estipulado | |
| Resistência à tensão de choque valor estipulado | 6 kV |
| classe de proteção IP | |
| <ul style="list-style-type: none"> na parte frontal | IP20 |
| <ul style="list-style-type: none"> do borne de ligação | IP20 |

| | |
|---|-------------------|
| Resistência ao choque | |
| <ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 60068-2-27 | 6g / 11 ms |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) | |
| <ul style="list-style-type: none"> do contactor típico | 10 000 000 |
| Tipo de atribuição | 2 |
| tipo de proteção de ignição segundo a Diretiva relativa aos produtos ATEX 2014/34/CE | Ex II (2) GD |
| Qualificação segundo a Diretiva relativa aos produtos ATEX 2014/34/CE | DMT 02 ATEX F 001 |

| | |
|--|----------------|
| Condições ambientais | |
| <ul style="list-style-type: none"> temperatura ambiente durante o funcionamento | -20 ... +60 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> temperatura ambiente durante o armazenamento | -50 ... +80 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> temperatura ambiente durante o transporte | -50 ... +80 °C |
| Compensação de temperatura | -20 ... +60 °C |
| humidade relativa do ar durante o funcionamento | 10 ... 95 % |

| | |
|--|-----------------|
| Circuito de corrente principal | |
| Quantidade de polos para circuito principal | 3 |
| execução do contacto de comutação | electromecânico |
| corrente do valor de resposta ajustável do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente | 9 ... 12,5 A |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensão de serviço valor estipulado | 690 V |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensão de serviço a AC-3 valor estipulado máximo | 690 V |
| Frequência de funcionamento valor estipulado | 50 ... 60 Hz |
| corrente de serviço | |
| <ul style="list-style-type: none"> a AC-3 — com 400 V valor estipulado | 11,5 A |
| Potência de funcionamento | |
| <ul style="list-style-type: none"> a AC-3 — com 400 V valor estipulado | 5 500 W |

| | |
|--|-------|
| Circuito de corrente de comando/ ativação | |
| Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | CC |
| Tensão de alimentação de comando com DC | |
| <ul style="list-style-type: none"> valor estipulado | 24 V |
| Potência de manutenção da bobina magnética com DC | 5,9 W |

| | |
|---|-----|
| Circuito de corrente secundário | |
| Expansão do produto Interruptor auxiliar | Sim |

| | |
|--|----------|
| Função de protecção/ supervisão | |
| Classe de ativação | CLASS 10 |

| | |
|---|--|
| Versão do disparador de sobrecarga | térmico (bimetal) |
| Valores nominais UL/CSA | |
| Corrente de carga máxima (FLA) para motor trifásico de 3 fases | |
| <ul style="list-style-type: none"> com 480 V valor estipulado | 11 A |
| Potência mecânica indicada [cv] | |
| <ul style="list-style-type: none"> para motor trifásico de 3 fases <ul style="list-style-type: none"> a 200/208 V valor estipulado a 220/230 V valor estipulado a 460/480 V valor estipulado a 575/600 V valor estipulado | 3 hp 3 hp 7,5 hp 10 hp |
| Proteção contra curto-circuito | |
| função do produto proteção-curto-circuito | Sim |
| Versão do disparador de curto-circuito | magnético |
| Corrente limitada de curto-circuito (I_q) | |
| <ul style="list-style-type: none"> com 400 V segundo a IEC 60947-4-1 valor estipulado | 150 000 A |
| Montagem/ Fixação/ Dimensões | |
| posição de montagem | vertical |
| <ul style="list-style-type: none"> tipo de fixação | para apanhar em sistema de ligações por trilhos 60 mm |
| altura | 260 mm |
| largura | 45 mm |
| profundidade | 165 mm |
| distância a cumprir | |
| <ul style="list-style-type: none"> a peças com ligação à terra <ul style="list-style-type: none"> para a frente a retroceder a subir para os lados a descer a peças sob tensão <ul style="list-style-type: none"> para a frente a retroceder a subir a descer para os lados | 20 mm 0 mm 50 mm 20 mm 10 mm 20 mm 0 mm 50 mm 10 mm 20 mm |
| Conexões/ terminais | |
| execução da ligação elétrica | |
| <ul style="list-style-type: none"> para circuito principal | ligação aparafusada |
| Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | |

- para contactos principais
 - polifilar 1 ... 10 mm², 2x (2,5 ... 6 mm²)
- nos cabos AWG para contactos principais 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)

Secção de condutor conectável para contactos principais

- de fio fino com tratamento de terminal de fio 1 ... 6 mm²

Segurança

Valor B10

- em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920 1 000 000

Percentagem das falhas potencialmente perigosas

- em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920 73 %

Certificados/Homologações

General Product Approval

For use in hazardous locations

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RA2120-1KD24-0BB4>

Cx Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2120-1KD24-0BB4>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2120-1KD24-0BB4>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2120-1KD24-0BB4&lang=en


Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2120-1KD24-0BB4/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2120-1KD24-0BB4&objecttype=14&gridview=view1>

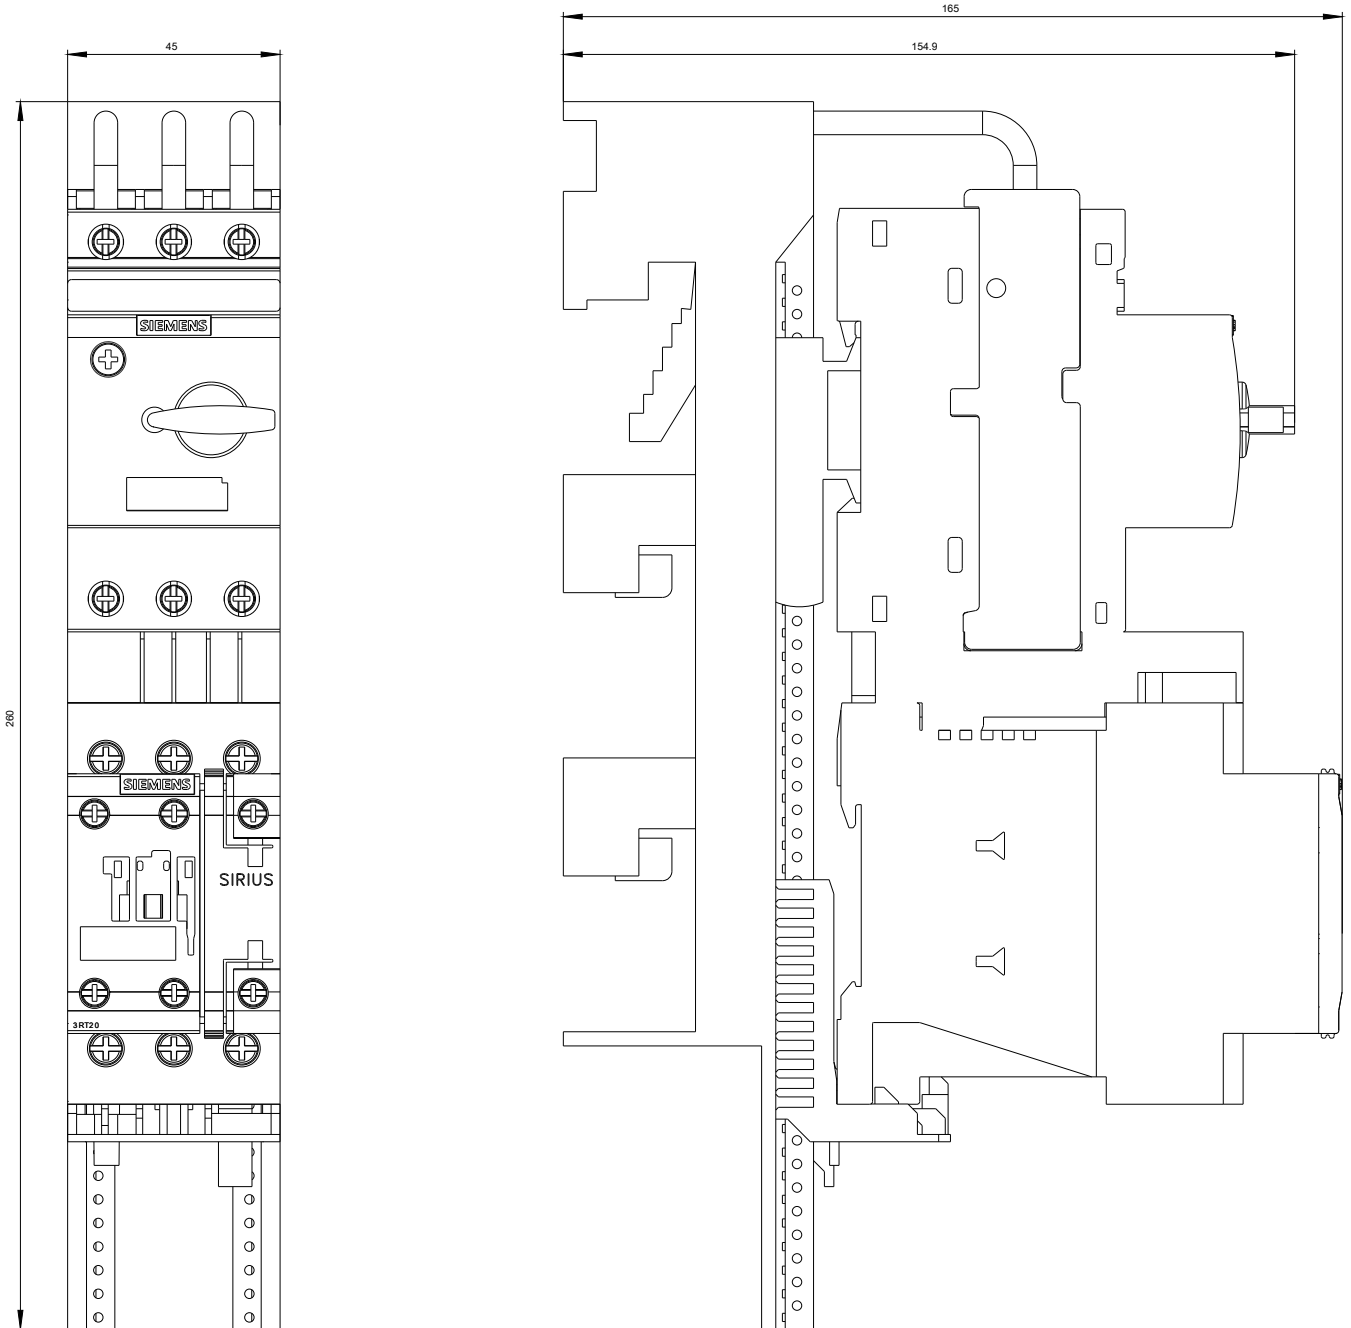

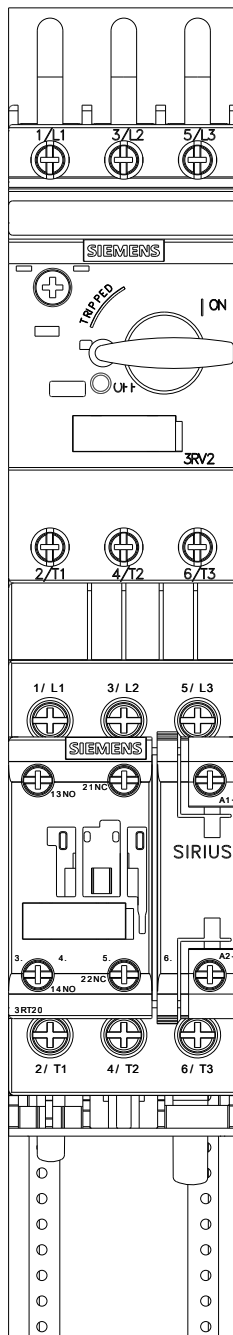



última alteração:

13-08-2020