



ASIsafe ampliado motonitor de segurança 1 F-RO 1 circuito de libertação IP20, com conexão de mola bornes removíveis relé de saída segura tempo de reação máximo 40 ms motonitor do tipo 3, versão 3 utilizável até categoria 4 (EN954-1) até PL E (EN ISO 13849-1) até SIL 3 (IEC 61508)

Dados técnicos gerais		
versão do produto		monitor de segurança, com funcionalidade alargada
protocolo é suportado protocolo de Interface AS		Si
Tipo		1 circuito de libertação
número de circuitos de libertação		1
Tempo de resposta máx.	ms	40
versão da ligação elétrica das entradas e saídas		ligação da tracção da mola
Corrente de funcionamento de medição le		
<ul style="list-style-type: none"> CA-12, 50/60 Hz 250 V 	A	3
<ul style="list-style-type: none"> CA-15, 50/60 Hz 		
<ul style="list-style-type: none"> — 115 V 	A	3
<ul style="list-style-type: none"> — 230 V 	A	3
<ul style="list-style-type: none"> CC-12 (CC-1) 24 V 	A	3
<ul style="list-style-type: none"> CC-13 (CC-11) 		
<ul style="list-style-type: none"> — 24 V 	A	1
<ul style="list-style-type: none"> — 115 V 	A	0,1
<ul style="list-style-type: none"> — 230 V 	A	0,05
indicadores de referência segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750		A
indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2		F
Condições ambientais		
temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> durante o funcionamento 	°C	-20 ... +60
<ul style="list-style-type: none"> durante o armazenamento 	°C	-30 ... +70
classe de proteção IP		IP20
Dados mecânicos		
largura	mm	45
altura	mm	108
profundidade	mm	120
tipo de fixação		parafusos / carris
Certificados/Homologações		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of
Conformity

Marine / Shipping



EG-Konf.



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping

other



RMRS



DNV-GL
DNV.COM

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1105-1AG04-2CA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0&lang=en

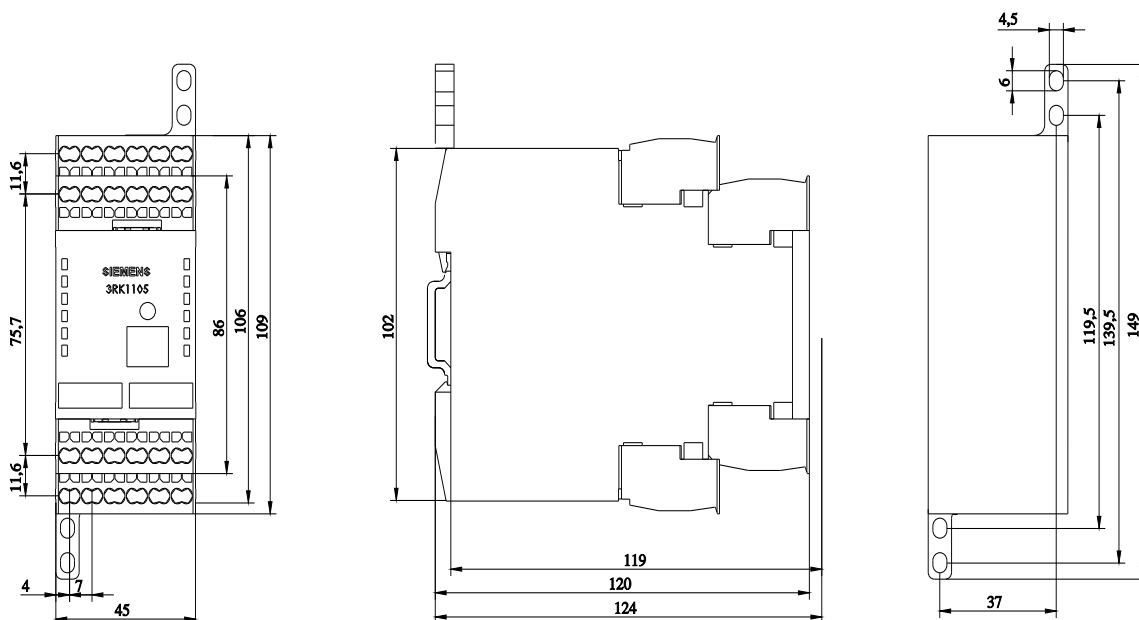

última alteração:

18/01/2021

