



Contator, CA-1, 500 A/690 V/40 °C, S10, de 3 polos, 96-127V CA/CC, CLP-IN opcional, com varistor, 2NA+2NF, trilho de conexão/ conexão parafusada

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Contator
designação do tipo de produto	3RT14
Dados técnicos gerais	
tamanho do contactor	S10
expansão do produto	
- módulo de funcionamento para comunicação - interruptor auxiliar	No Si
potência de perda [W] com valor estipulado de corrente	
- com CA com estado de funcionamento quente - com CA com estado de funcionamento quente por polo - sem percentagem de corrente de carga típico	105,6 W 35,2 W 3,4 W
tensão de isolamento	
- do circuito de corrente principal com grau de sujidade 3 valor estipulado - do circuito de corrente auxiliar com grau de sujidade 3 valor estipulado	1 000 V 500 V
resistência à tensão de choque	
- do circuito de corrente principal valor estipulado - do circuito de corrente auxiliar valor estipulado	8 kV 6 kV
resistência ao choque com impulso retangular	
- com CA - com DC	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms 8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
resistência ao choque com impulso sinusoidal	
- com CA - com DC	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms 13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
- do contactor típico - do contactor com bloco de interruptor auxiliar colocado responsável pela eletrónica típico - do contactor com bloco de interruptor auxiliar colocado típico	10 000 000 5 000 000 10 000 000
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	Q
Diretiva RSP (Data)	08/10/2018
Condições ambientais	
altura de instalação em caso de altura pelo NN máximo	2 000 m
temperatura ambiente	
- durante o funcionamento - durante o armazenamento	-25 ... +60 °C -55 ... +80 °C

humidade relativa do ar mínimo	10 %
humidade relativa do ar a 55 °C segundo a IEC 60068-2-30 máximo	95 %
Circuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	3
número de contactos de fecho para contactos principais	3
número de contactos de abertura para contactos principais	0
tipo de tensão para circuito principal	AC
corrente de serviço - com AC-1 - até 690 V com temperatura ambiente de 40°C valor estipulado - até 690 V com temperatura ambiente de 55°C valor estipulado - até 690 V com temperatura ambiente de 60°C valor estipulado - a AC-3 - com 400 V valor estipulado - com 690 V valor estipulado	500 A 450 A 450 A 138 A 138 A
secção transversal mínima no circuito de corrente principal com valor estipulado máximo AC-1	300 mm ²
frequência de comutação sem carga - com CA - com DC	1 000 1/h 1 000 1/h
frequência de comutação com AC-1 máximo	600 1/h
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão	CA/CC
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA/CC
tensão de alimentação de comando com CA - a 50 Hz valor estipulado - a 60 Hz valor estipulado	96 ... 127 V 96 ... 127 V
tensão de alimentação de comando com DC valor estipulado	96 ... 127 V
tipo de entrada de comando do PLC segundo a IEC 60947-1	Tipo 2
corrente recebida na entrada de comando do PLC segundo a IEC 60947-1 máximo	20 mA
fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com DC - valor inicial - valor final	0,8 1,1
fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com CA - a 50 Hz - a 60 Hz	0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1
versão do limitador de sobretensão	varistor
potência aparente de aperto da bobina magnética com CA a 50 Hz	530 VA
fator de potência indutivo com potência de arranque da bobina a 50 Hz	0,8
potência aparente de manutenção da bobina magnética com CA a 50 Hz	5 VA
fator de potência indutivo com potência de manutenção da bobina a 50 Hz	0,5
potência de arranque da bobina magnética com DC	580 W
potência de manutenção da bobina magnética com DC	3,4 W
atraso de fecho	

• com CA • com DC	45 ... 80 ms
atraso de abertura	45 ... 80 ms
• com CA • com DC	80 ... 100 ms
duração do arco elétrico	80 ... 100 ms
versão do acionamento do acionamento de comutação	10 ... 15 ms
versão do acionamento do acionamento de comutação	PLC-IN ou padrão A1 - A2 (ajustável)
Circuito de corrente secundário	
número de contactos de abertura para contactos auxiliares	2
• montável • ligação instantânea	4
número de contactos de fecho para contactos auxiliares	2
• montável • ligação instantânea	4
corrente de serviço a AC-12 máximo	2
corrente de serviço a AC-15	10 A
• a 230 V valor estipulado • com 400 V valor estipulado • com 500 V valor estipulado • com 690 V valor estipulado	6 A
corrente de serviço com DC-13	3 A
• com 24 V valor estipulado • com 48 V valor estipulado • a 60 V valor estipulado • com 110 V valor estipulado • a 125 V valor estipulado • com 220 V valor estipulado • com 600 V valor estipulado	2 A
versão do disjuntor para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	1 A
confiabilidade dos contactos dos contactos auxiliares	gG: 10 A (230 V, 400 A)
	uma falha na conexão por 100 milhões (17 V, 1 mA)
Proteção contra curto-circuito	
função do produto proteção-curto-circuito	No
versão do cartucho de fusíveis	
• para proteção contra curto-circuito do circuito principal — no tipo de atribuição 1 necessário — no tipo de atribuição 2 necessário • para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	gG: 500 A (690 V, 100 kA) gR: 500 A (690 V, 100 kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA)
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	num nível vertical de montagem com uma rotação de +/-90°, num nível vertical de montagem inclinável para a frente e para trás em +/- 22,5°
tipo de fixação	fixação de parafusos
• montagem em série	Si
altura	210 mm
largura	145 mm
profundidade	202 mm
distância a cumprir	
• à montagem sequencial — para a frente — a subir — a descer — para os lados • a peças com ligação à terra — para a frente — a subir — para os lados	20 mm 10 mm 10 mm 0 mm 20 mm 10 mm 10 mm

— a descer	10 mm
• a peças sob tensão	
— para a frente	20 mm
— a subir	10 mm
— a descer	10 mm
— para os lados	10 mm

Conexões/ terminais

versão da ligação elétrica	
- para circuito principal - para circuito de corrente auxiliar e de controlo - no contactor para contactos auxiliares - da bobina magnética	Barra de ligação ligação aparafusada Ligação roscada Ligação roscada
largura da calha de ligação	25 mm
espessura da calha de ligação	6 mm
diâmetro do furo	11 mm
número de furos	1
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis	
nos cabos AWG para contactos principais	2/0 ... 500 kcmil
secção de condutor conectável para contactos principais	
- unifilar ou fios múltiplos - polifilar	70 ... 240 mm ² 70 ... 240 mm ²
secção de condutor conectável para contactos auxiliares	
- unifilar ou fios múltiplos - de fio fino com tratamento de terminal de fio	0,5 ... 4 mm ² 0,5 ... 2,5 mm ²
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis	
- para contactos auxiliares - unifilar - unifilar ou fios múltiplos - de fio fino com tratamento de terminal de fio - nos cabos AWG para contactos auxiliares	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), máx. 2x (0,75 ... 4 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), max. 2x (0,75 ... 4 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12

Segurança

função do produto	
- contacto espelho segundo a IEC 60947-4-1 - controlo forçado segundo a IEC 60947-5-1	Si No
classe de proteção IP na parte frontal segundo a IEC 60529	IP00; IP20 com borne da estrutura/cobertura
proteção contra contacto na parte frontal segundo a IEC 60529	proteção para dedos com contacto vertical a partir da frente com borne da estrutura/cobertura

Certificados/Homologações

General Product Approval	EMC
--------------------------	-----



[Confirmation](#)



Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Type Examination Certificate](#)

[UK Declaration of Conformity](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT1467-6NF36>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1467-6NF36>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1467-6NF36>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1467-6NF36&lang=en


Curva característica: Comportamento de ativação, I^t , Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1467-6NF36/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1467-6NF36&objecttype=14&gridview=view1>

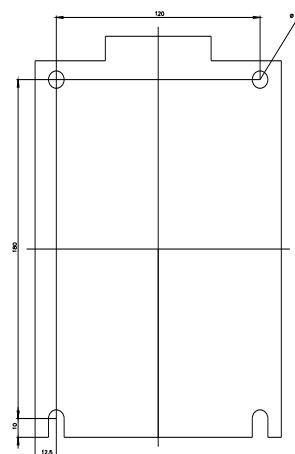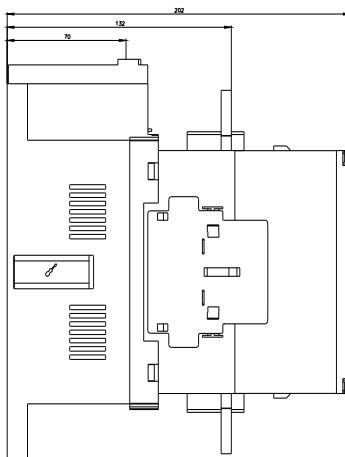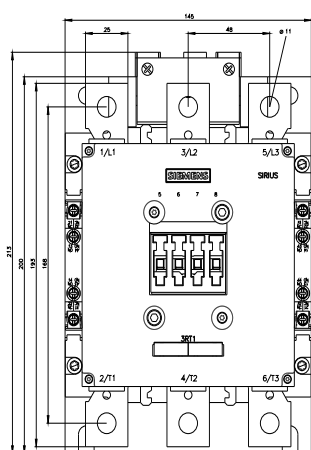

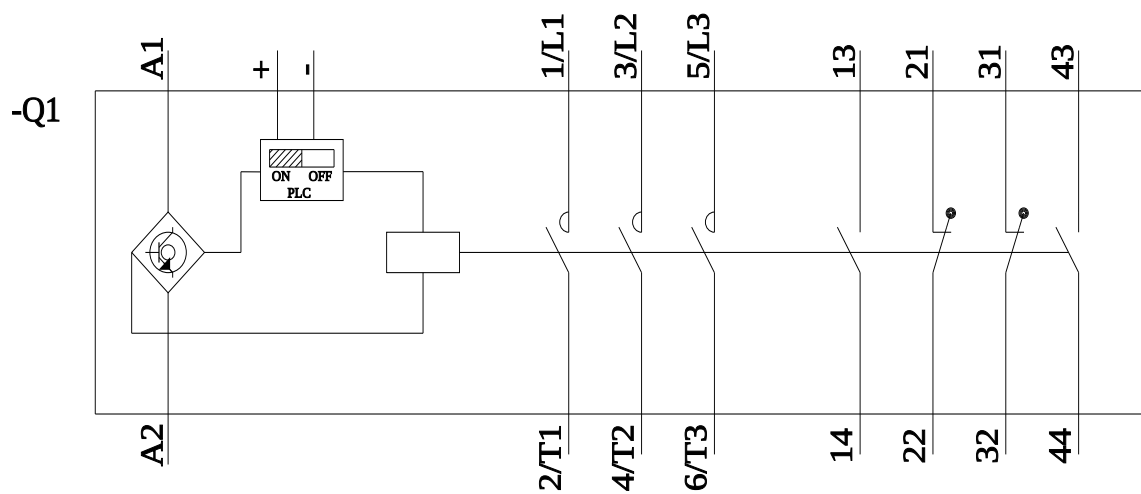

última alteração:

15/03/2022 