


bobina magnética para contatores S2, CA 480 V, 60 Hz,





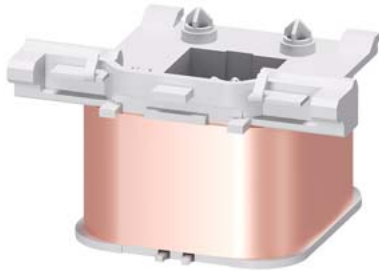

Dados técnicos gerais



nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Solenóide

Circuito de corrente de comando

tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
frequência da tensão de alimentação de comando	60 Hz
<ul style="list-style-type: none"> • 2 valor estipulado 	
tensão de alimentação de comando	480 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 com CA — a 60 Hz valor estipulado 	
fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com CA	0,8 ... 1,1
<ul style="list-style-type: none"> • a 60 Hz 	



Certificados/Homologações

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
Confirmation			
			
		UK Declaration of Conformity	

Marine / Shipping	other
	
	Confirmation

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (encomendar online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AV61>
 CAx Online Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AV61>
 Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2934-5AV61>
 Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AV61&lang=en

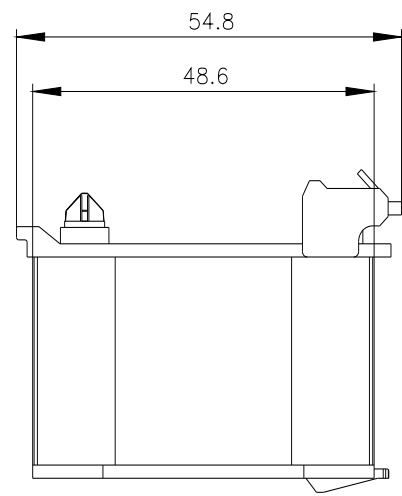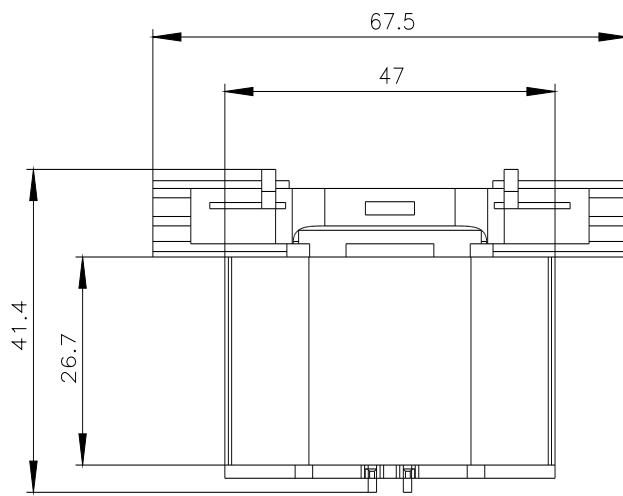

última alteração:

21/12/2020 