


Bobina magnética para contadores S3, 230 V CA, 50 / 60 Hz,



Dados técnicos gerais			
nome da marca do produto	SIRIUS		
designação do produto	Solenóide		
Circuito de corrente de comando			
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA		
frequência da tensão de alimentação de comando	50 Hz 60 Hz		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 valor estipulado • 2 valor estipulado 			
tensão de alimentação de comando	230 V 230 V		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 com CA <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz valor estipulado — a 60 Hz valor estipulado 			
fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com CA	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1		
<ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz • a 60 Hz 			
Certificados/Homologações			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)

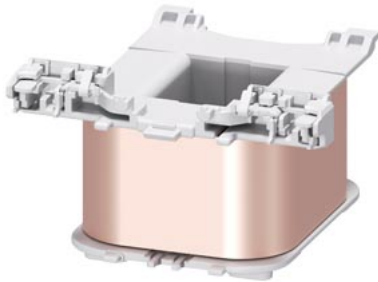

[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping other



[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5AL21>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5AL21>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5AL21>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RT2944-5AL21&lang=en

última alteração:

12/01/2021 