


Bobina magnética para contadores S3, 84 ... 155 V CA / CC, com varistor

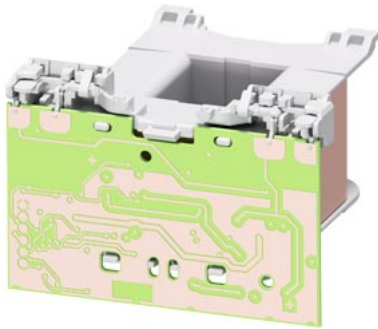

Dados técnicos gerais	
nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Solenoide
Circuito de corrente de comando	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA/CC
frequência da tensão de alimentação de comando	50 Hz 60 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 1 valor estipulado 2 valor estipulado 	
tensão de alimentação de comando	155 V 155 V
<ul style="list-style-type: none"> 2 com CA <ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz valor estipulado a 60 Hz valor estipulado 	
tensão de alimentação de comando	155 V
<ul style="list-style-type: none"> 2 com DC valor estipulado 	
fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com CA	0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1
<ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz a 60 Hz 	

Certificados/Homologações			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5NF31>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5NF31>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5NF31>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NF31&lang=en

última alteração:

21/12/2020 