



Carcaça com aplicação de material isolante com acionamento rotativo de parada de emergência 54 mm, com métrico passagem do cabo Sem aprovação CSA/UL




### Dados técnicos gerais

designação do produto		Caixa de montagem isolada com PARAGEM DE EMERGÊNCIA
execução do produto		Estrutura
material da caixa		plástico
Classe de proteção IP da caixa		IP55
Componente do produto tampa transparente		Não

### Montagem/ Fixação/ Dimensões

largura	mm	85
altura	mm	155
profundidade	mm	126

### Certificados/Homologações

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>	 ABS  RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

other
<a href="#">Miscellaneous</a>

### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1FA00>

**CAX Online Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1FA00>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1FA00>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en)

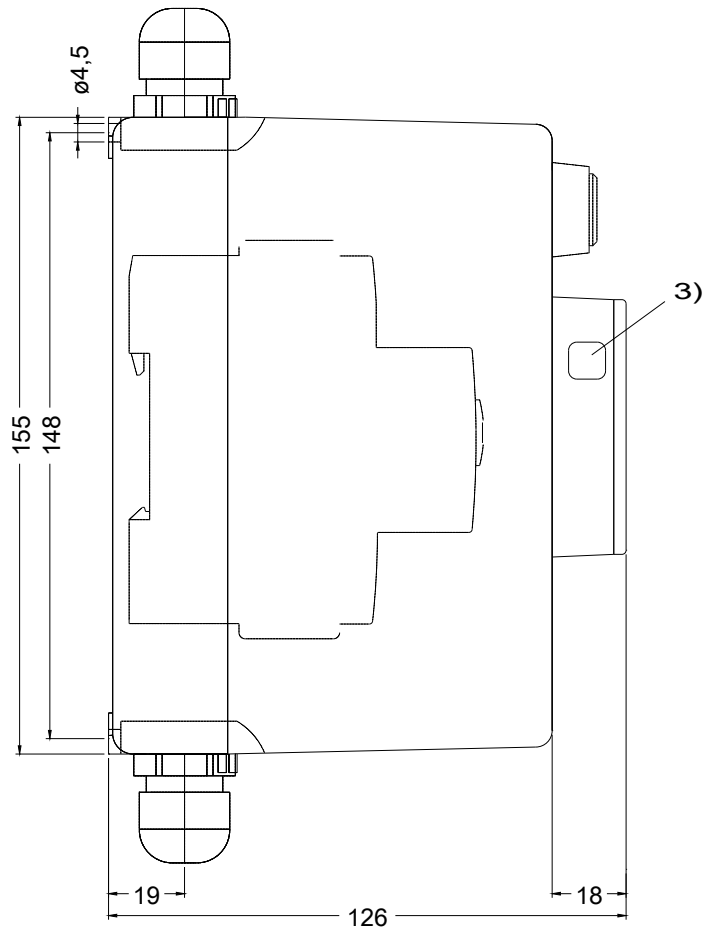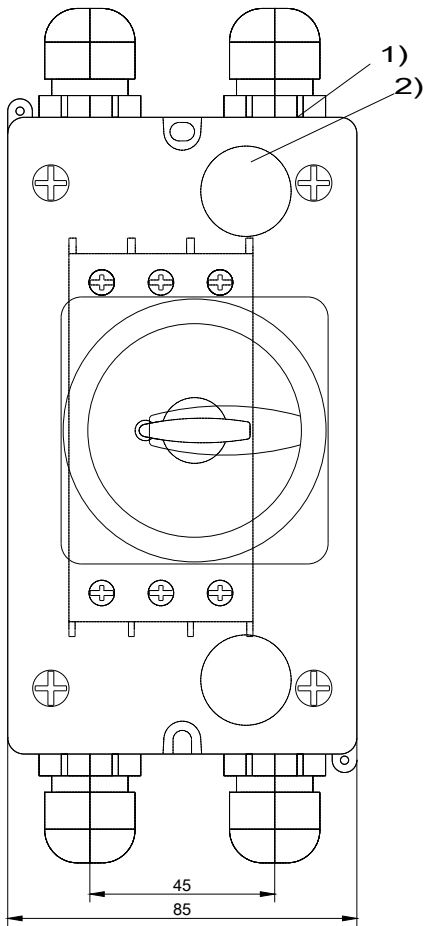

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

última alteração:

18-08-2020