



botão, 22 mm, redondo, plástico, vermelho, inscrição: O, botão de pressão, plano, tecla com retorno

nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Botão de pressão
versão do produto	Elemento de acionamento / sinalização
designação do tipo de produto	3SU1
linha de produtos	Plástico, preto, 22 mm
Caixa	
número de pontos de comando	1
Actuador	
versão do elemento de acionamento	Botão de pressão, chato
modo de funcionamento do elemento de acionamento	a pressionar
expansão do produto opcional	
• dispositivo de iluminação	No
• módulo de contacto	Si
cor do elemento de acionamento	vermelho
material do elemento de acionamento	plástico
forma do elemento de acionamento	redondo
diâmetro exterior do elemento de acionamento	29,5 mm
identificação do elemento de acionamento	"O"
Anel frontal	
componente do produto anel frontal	Si
versão do anel frontal	Standard
material do anel frontal	plástico
cor do anel frontal	preto
Dados técnicos gerais	
classe de proteção IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
tipo de proteção NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistência ao choque	
• segundo a IEC 60068-2-27	meia onda sinusoidal 15g / 11 ms
• para aplicações ferroviárias segundo a DIN EN 61373	categoria 1, classe B
resistência à oscilação	
• segundo a IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• para aplicações ferroviárias segundo a DIN EN 61373	categoria 1, classe B
frequência de comutação máximo	3 600 1/h
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típico	10 000 000
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	S
Diretiva RSP (Data)	10/01/2014
Condições ambientais	

temperatura ambiente	
• durante o funcionamento • durante o armazenamento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
categoria ambiental durante o funcionamento segundo a IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com humidade relativa do ar de 10 ... 95%)

Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	29,5 mm
largura	29,5 mm
forma da abertura de montagem	redondo
diâmetro de montagem	22,3 mm
tolerância positiva do diâmetro de montagem	0,4 mm
altura de montagem	11 mm
largura de montagem	29,5 mm
profundidade da montagem	24,3 mm

Certificados/Homologações	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



EG-Konf.

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1000-0AB20-0AD0>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-0AB20-0AD0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-0AB20-0AD0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-0AB20-0AD0&lang=en

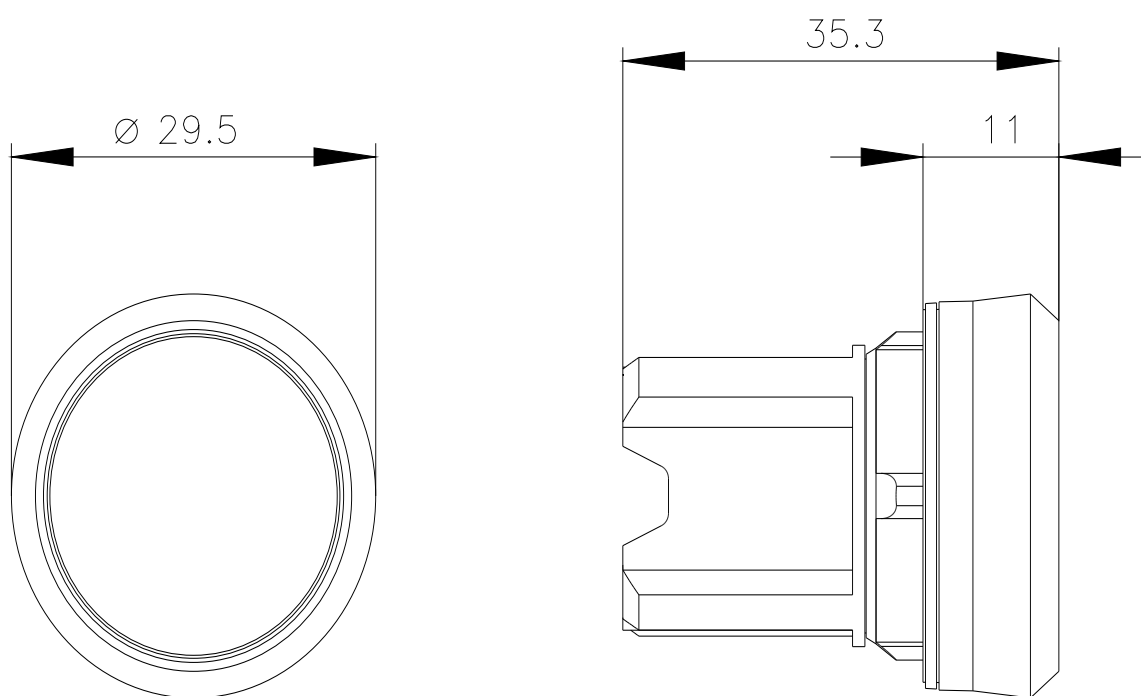

última alteração:

19/01/2022 