

botão, 22 mm, redondo, metal, de alto brilho, amarelo, botão de pressão, plano, tecla com retorno, com suporte, 1NA+1NF, conexão parafusada



nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Botão de pressão
execução do produto	Aparelho completo
designação do tipo de produto	3SU1
Linha de produtos	Metal, de alto brilho, 22 mm
Número de artigo do fabricante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 do módulo de contacto fornecido <a href="#">3SU1400-1AA10-1FA0</a></li> <li>• do suporte fornecido <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a></li> <li>• do atuador fornecido <a href="#">3SU1050-0AB30-0AA0</a></li> </ul>
Número de pontos de comando	1

Actuador	
Execução do elemento de acionamento	Botão de pressão, chato
Modo de funcionamento do elemento de acionamento	a pressionar
Expansão do produto opcional Dispositivo de iluminação	Não
Cor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do elemento de acionamento amarelo</li> </ul>
material do elemento de acionamento	plástico

Forma do elemento de acionamento	redondo
diâmetro exterior do elemento de acionamento	29,45 mm
Número de módulos de contacto	1

#### Anel frontal

Componente do produto Anel frontal	Sim
Versão do anel frontal	Standard
material do anel frontal	Metal super brilhante
Cor do anel frontal	prateado

#### Suporte

material do suporte	Metal
---------------------	-------

#### Visor

Número de módulos LED	0
-----------------------	---

#### Dados técnicos gerais

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Função do produto Abertura forçada</li> </ul>	Sim
<b>Componente do produto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo de iluminação</li> </ul>	Não
<b>Tensão de isolamento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valor estipulado</li> </ul>	500 V
<b>Grau de contaminação</b>	3
<b>Tipo de tensão</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da tensão de serviço</li> </ul>	CA/CC
<b>Resistência à tensão de choque valor estipulado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• classe de proteção IP</li> <li>• Classe de proteção IP do borne de ligação</li> </ul>	6 kV IP66, IP67, IP69(IP69K) IP20
<b>Tipo de proteção NEMA</b>	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>Resistência ao choque</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a IEC 60068-2-27</li> </ul>	Meia onda sinusoidal de 50g / 11 ms
<b>Resistência à oscilação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a IEC 60068-2-6</li> </ul>	10 ... 500 Hz: 5g
<b>Frequência de comutação máximo</b>	3 600 1/h
<b>durabilidade mecânica (ciclos de operação)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• típico</li> </ul>	10 000 000
<b>vida útil elétrica (ciclos de operação)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• típico</li> </ul>	10 000 000
<b>corrente térmica</b>	10 A
<b>indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009</b>	S
<b>indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2</b>	S
<b>Corrente permanente do interruptor de proteção do cabo de característica C</b>	10 A; para uma corrente de curto-circuito inferior a 400 A

<b>Corrente permanente do cartucho de fusíveis DIAZED rápido</b>	10 A
<b>Corrente permanente do cartucho de fusíveis DIAZED gG</b>	10 A
<b>Tensão de serviço</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— a 50 Hz valor estipulado</li> <li>— a 60 Hz valor estipulado</li> </ul> </li> <li>• com DC <ul style="list-style-type: none"> <li>— valor estipulado</li> </ul> </li> </ul>	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V

### Electrónica de potência

<b>Confiabilidade dos contactos</b>	Uma falha de conexão em 100 milhões (17 V, 5 mA), Uma falha de conexão em 10 milhões (5 V, 1 mA)
-------------------------------------	--

### Circuito de corrente secundário

<b>Versão do contacto dos contactos auxiliares</b>	Liga de prata
<b>Número de contactos de abertura para contactos auxiliares</b>	1
<b>Número de contactos de fecho para contactos auxiliares</b>	1

### Conexões/ terminais

<b>execução da ligação elétrica</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dos módulos e acessórios</li> </ul>	Conexão roscada
<b>Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• unifilar com tratamento de terminal de fio</li> <li>• unifilar sem tratamento de terminal de fio</li> <li>• de fio fino com tratamento de terminal de fio</li> <li>• de fio fino sem tratamento de terminal de fio</li> <li>• nos cabos AWG</li> </ul>	2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (18 ... 14)
<b>Binário de aperto dos parafusos no suporte</b>	1 ... 1,2 N·m
<b>Binário de aperto</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• no caso de ligação com parafuso</li> </ul>	0,8 ... 0,9 N·m

### Condições ambientais

<ul style="list-style-type: none"> <li>• temperatura ambiente durante o funcionamento</li> <li>• temperatura ambiente durante o armazenamento</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoria ambiental durante o funcionamento segundo a IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com humidade relativa do ar de 10 ... 95%, não é permitida a condensação em funcionamento para todos os aparelhos atrás do painel frontal)

### Montagem/ Fixação/ Dimensões

<b>Tipo de fixação</b>	montagem das placas frontais
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dos módulos e acessórios</li> </ul>	Fixação da placa frontal

altura	40 mm
largura	30 mm
Forma da abertura de montagem	redondo
Diâmetro de montagem	22,3 mm
Tolerância positiva do diâmetro de montagem	0,4 mm
Altura de montagem	11 mm
Largura de montagem	29,5 mm
Profundidade da montagem	71,7 mm

## Certificados/Homologações

### General Product Approval



[Miscellaneous](#)

### Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



### Marine / Shipping

### Marine / Shipping

### other



[Confirmation](#)

## Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1150-0AB30-1FA0>

**CAX Online Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1150-0AB30-1FA0>




**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1150-0AB30-1FA0>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,**

**macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1150-0AB30-1FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1150-0AB30-1FA0&lang=en)

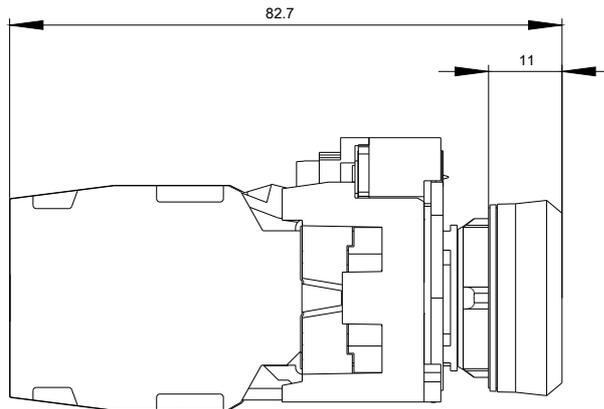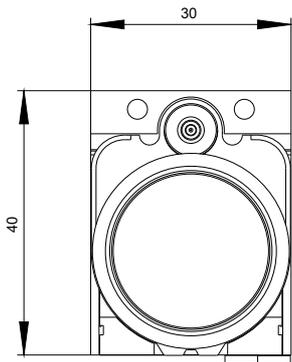

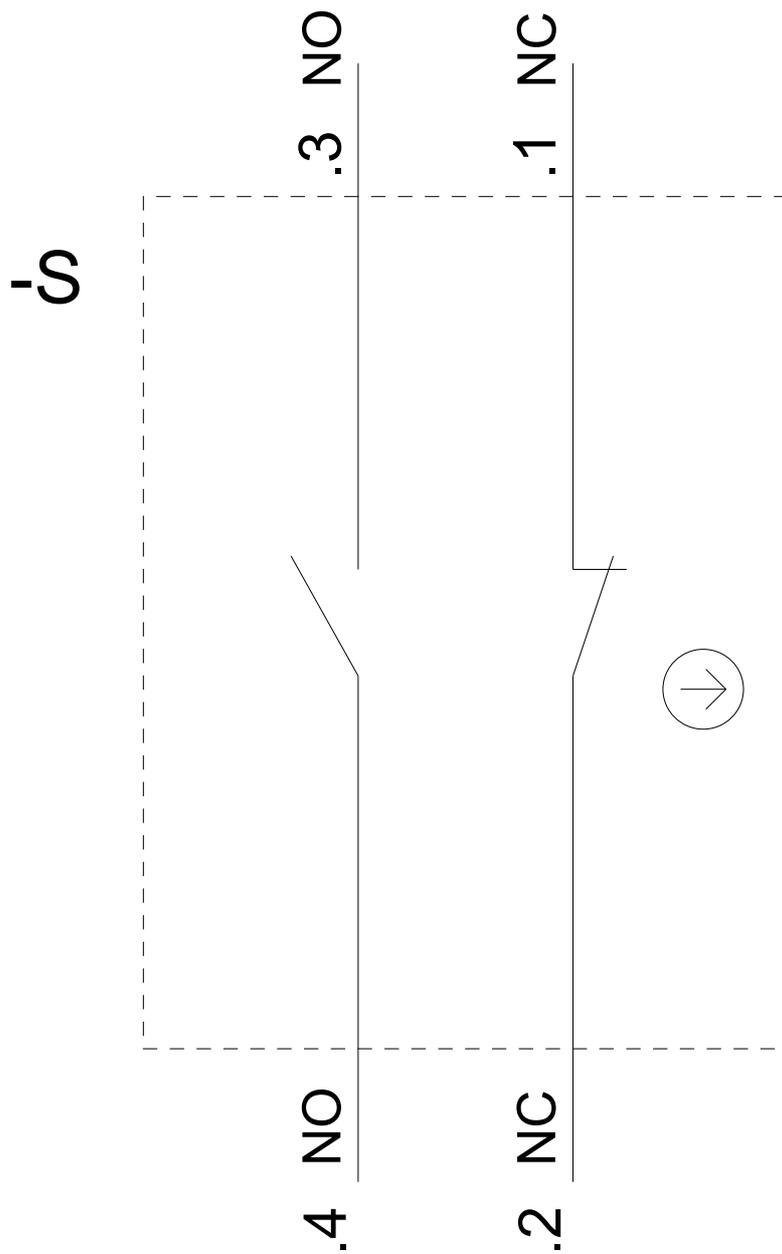

última alteração:

19-08-2020