

acionamento do motor 110-230V CA/110-250V CC acessórios para: 3VA1 250



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acessórios
versão do produto	Acionamento motorizado- MO
Tensão	
Tipo de tensão para acionamento	CA/CC
tensão de alimentação de comando / com CA / a 50 Hz / valor estipulado	
• mínimo	110 V
• máximo	230 V
tensão de alimentação de comando / com CA / a 60 Hz / valor estipulado	
• mínimo	110 V
• máximo	230 V
Potência nominal de utilização	250 VA
Projeto mecânico	
tensão de alimentação de comando / com DC / valor estipulado / máximo	250 V
Altura	75 mm
Largura	105 mm
profundidade	132 mm
peso líquido	860 g
secção de condutor conectável / unifilar	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção de condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de fio	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção de condutor conectável / polifilar	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante o funcionamento	
• mínimo	-25 °C
• máximo	70 °C
temperatura ambiente / durante o armazenamento	
• mínimo	-40 ... +80
• máximo	
binário de aperto	
• mínimo	0,36 N·m

• máximo

0,44 N·m

Conexões de acordo com IEC

comprimento de descarnagem

7 mm

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9257-0HA20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9257-0HA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9257-0HA20


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

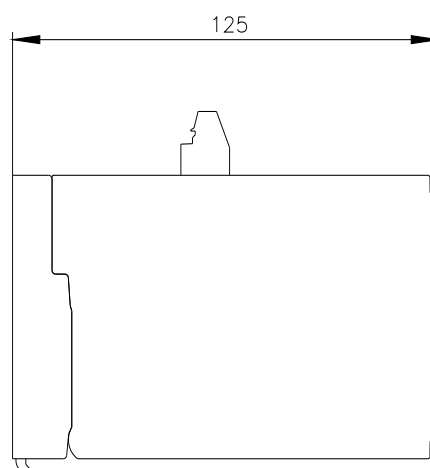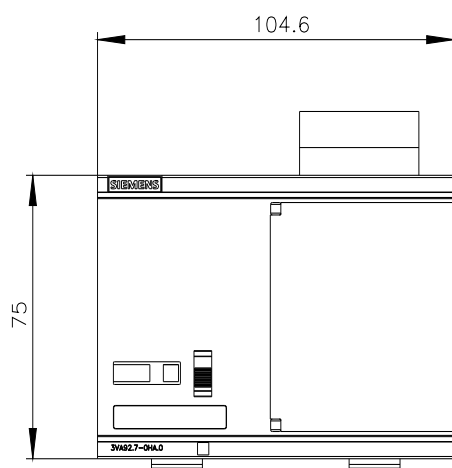

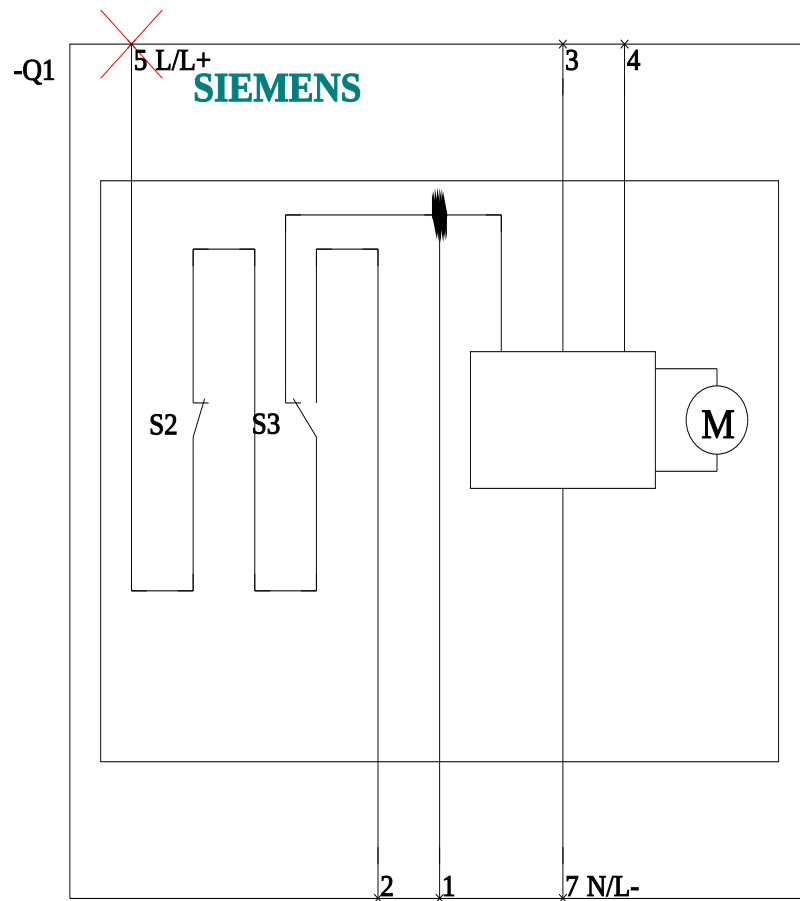

última alteração:

29/04/2021 

