



interruptor auxiliar contatos de comutação tipo HQ (7mm) adequado para eletrônicos acessórios para: 3VA4/5/6

| Versão | |
|--|---------------------------------|
| nome da marca do produto | SETRON |
| designação do produto | interruptor auxiliar |
| versão do produto | Acessórios para interruptor 3VA |
| acessório | Interruptor auxiliar |
| Dados técnicos gerais | |
| Grau de contaminação | 3 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Tensão | |
| Resistência à tensão de choque nominal | 4 kV |
| tensão de serviço / com CA / segundo CSA e UL | 24 V |
| tensão de serviço / com DC / segundo CSA e UL | 24 V |
| tensão de serviço / com CA / a 50 Hz / valor estipulado / mínimo | 24 V |
| tensão de serviço / com DC / valor estipulado / mínimo | 24 V |
| Eletricidade | |
| corrente térmica | 0,3 A |
| corrente de serviço | |
| • a AC-12 / com 12 V | 0,3 A |
| • a AC-12 / com 24 V | 0,3 A |
| • com DC-12 / com 12 V | 0,1 A |
| • com DC-12 / com 24 V | 0,1 A |
| • com DC-13 / com 12 V | 0,07 A |
| • com DC-13 / com 24 V | 0,07 A |
| • a AC-15 / com 12 V | 0,3 A |
| • a AC-15 / com 24 V | 0,3 A |
| Projeto mecânico | |
| binário de aperto / no caso de ligação com parafuso / mínimo | 0,4 N·m |
| binário de aperto / no caso de ligação com parafuso / máximo | 0,5 N·m |
| Conexões de acordo com IEC | |
| comprimento de descarnagem | 15 mm |
| número AWG / como secção de condutor conectável codificada / para contactos auxiliares | |
| • mínimo | 20 |
| • máximo | 16 |
| Conexões de acordo com UL | |
| comprimento de descarnagem [pol.] | 0,6 in |
| binário de aperto [lbf·in] / no caso de ligação com | 3,5 lbf·in |

| | |
|---|------------|
| parafuso / mínimo | |
| binário de aperto [lbf·in] / no caso de ligação com parafuso / máximo | 4,4 lbf·in |

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0AA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9978-0AA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

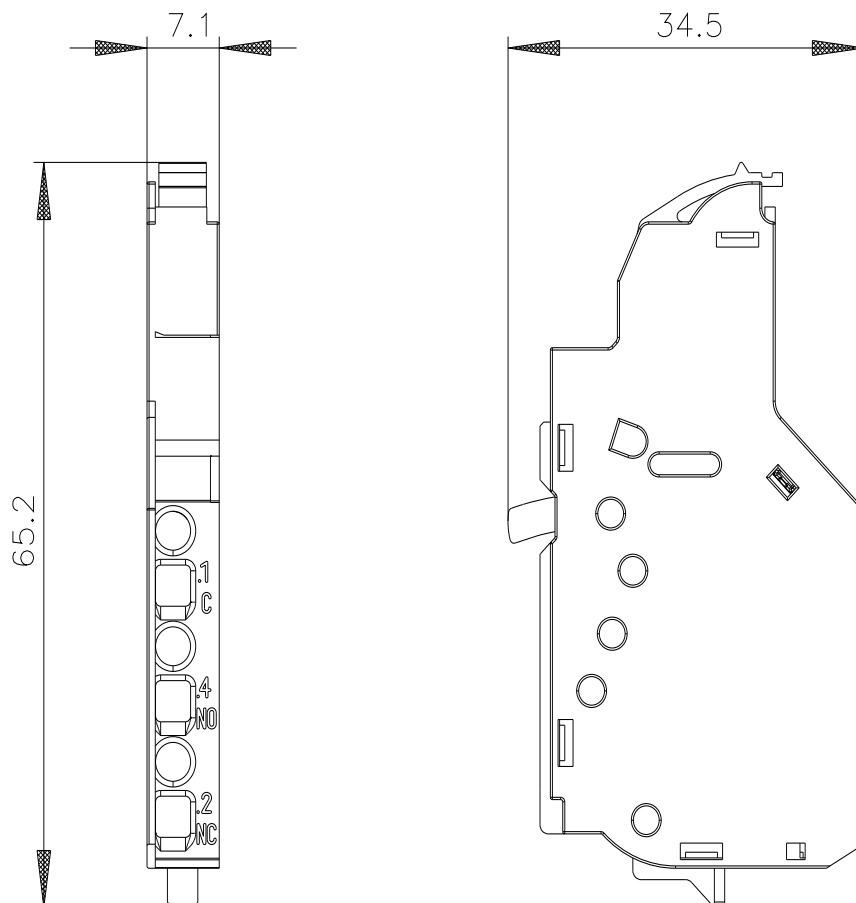

AUX

2.

4.

1.

última alteração:

25/02/2021 

