

Pin busbar, 16 mm<sup>2</sup> connection: 2x (2-phase+AUX/FS) touch-safe

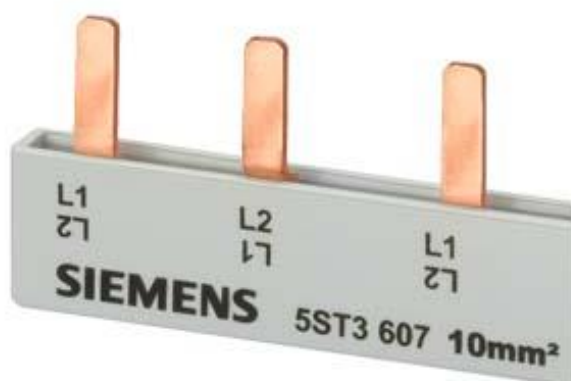


Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
Dados técnicos gerais	
número de fases	2
Secção transversal	16 mm <sup>2</sup>
Eletricidade	
Corrente permanente / valor estipulado	80 A
Detalhes do produto	
Característica do produto / isolado eletricamente	Sim
Conexões	
execução da ligação elétrica	Pino
Projeto mecânico	
largura	7,5 mm
comprimento	75,5 mm
peso líquido	25,93 g

## Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3640>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3640>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3640](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3640)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

