



elemento de luz intermitente, com LED integrado, transparente, CA/24 V
CC diâmetro 50 mm

nome da marca do produto	SIRIUS		
designação do produto	Elemento pisca-pisca		
versão do produto	Inclui lâmpada		
Dados técnicos gerais			
tipo de tensão da tensão de serviço	CA/CC		
tensão de serviço	• 1 com DC valor estipulado 24 V • 1 com CA a 50 Hz valor estipulado 24 V • 1 com CA a 60 Hz valor estipulado 24 V		
tolerância positiva relativa da tensão de serviço	10 %		
tolerância negativa relativa da tensão de serviço	-10 %		
corrente recebida máximo	35 mA		
indicadores de referência	• segundo a DIN EN 61346-2 P • segundo a IEC 81346-2:2009 P		
Meios de iluminação			
componente do produto dispositivo de iluminação	Si		
tipo de lâmpada	LED		
vida útil do LED	100 000 h		
versão do sinal ótico	luz intermitente		
intensidade luminosa	6,68 cd		
intensidade luminosa	3,87 ... 9,74 cd		
frequência de intermitência	1 Hz		
Caixa			
altura	67 mm		
largura	52 mm		
diâmetro exterior do elemento da coluna de sinalização	50 mm		
material	PC		
cor	transparente		
tipo de fixação	Bajonett		
classe de proteção IP	IP54		
Condições ambientais			
temperatura ambiente durante o funcionamento	-20 ... +50 °C		
Certificados/Homologações			
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[UK Declaration of
Conformity](#)



other

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WD4220-5BE>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-5BE>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4220-5BE>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-5BE&lang=en

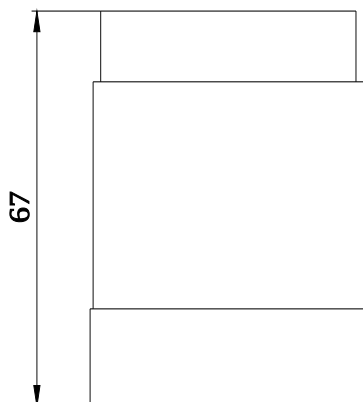

-P

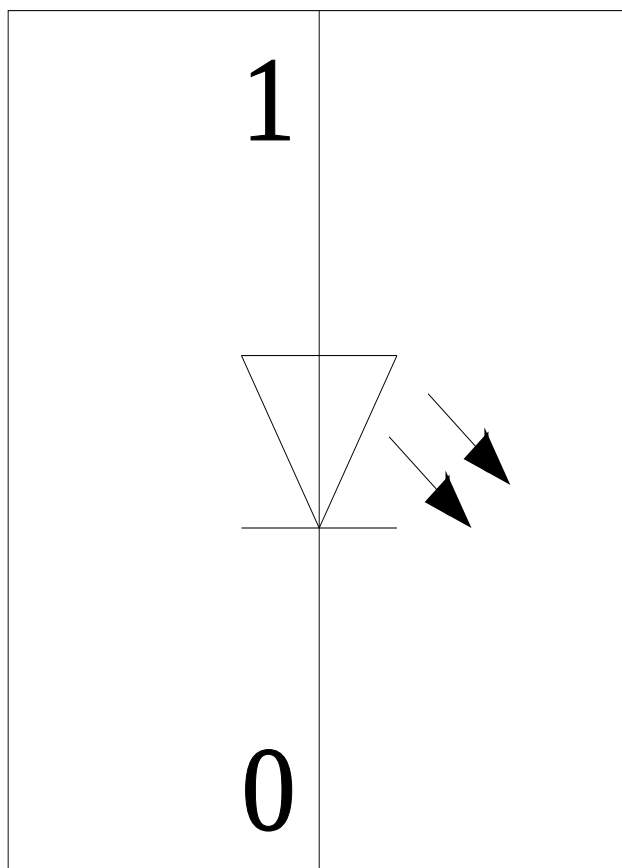

última alteração:

23/12/2020 