



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH2, In: 500 A, aR, Un AC: 1500 В, Un DC: 1000 В, без индикат.

версия		
торговая марка изделия		SETRON
наименование изделия		SITOR плавкая вставка
исполнение изделия		С ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния		Без указателя срабатывания
исполнение коммутационного контакта		Со стыковыми накладками, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1		NH2
эксплуатационный класс вставки предохранителя		aR
тип напряжения / рабочего напряжения		AC/DC
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе / расчетное значение		1 500 V
• при постоянном токе		1 000 V
электричество		
рабочий ток		
• при 30 °C / расчетное значение		500 A
• при 40 °C / расчетное значение		500 A
• при 45 °C / расчетное значение		500 A
• при 50 °C / расчетное значение		495 A
• при 55 °C / расчетное значение		485,1 A
• при 60 °C / расчетное значение		470,55 A
• при переменном токе / расчетное значение		500 A
Подробнее		
описание изделия		Невзаимозаменяемость отсутствует
Механическая конструкция		
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		1 249 g
условия окружающей среды		
окружающая температура / при эксплуатации		
• мин.		-20 °C
• макс.		50 °C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval		Declaration of Conformity
other		

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE5334-0MK06>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE5334-0MK06>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5334-0MK06

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

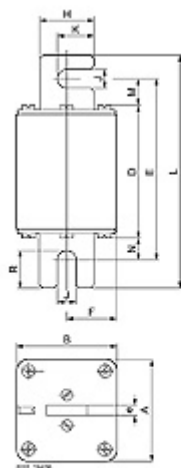

Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	e	
3NE32-0MK	52	52	78,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE32-0MK08	52	52	78,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE53-0MK06	60	60	137	165,5	30	32	11	21,5	196	15,8	12,8	22,1	6	



