



Силовой контактор, AC-3 115 A, 55 кВт/400 В AC (50–60 Гц)/режим работы по DC UC 21–27,3 В Вспомогательные контакты 2 НО + 2 НЗ 3-полюсн., типоразмер S6, с рамочными клеммами Привод: электронный с интерфейсом ПЛК 24 В DC винтовой зажим

фирменное название продукта	SIRIUS
наименование продукта	Силовой контактор
наименование типа продукта	3RT1
Общие технические данные	
Типоразмер контактора	S6
Расширение продукта	<ul style="list-style-type: none">• функциональный модуль для коммуникации• Вспомогательный выключатель
Мощность потерь [Вт] при расчётом токе	<ul style="list-style-type: none">• при переменном токе при теплом эксплуатационном состоянии• при переменном токе при теплом эксплуатационном состоянии на полюс
Мощность потерь [Вт] при расчётом токе без доли тока нагрузки типовое	21 W 7 W
Прочность по отношению к импульсному напряжению	<ul style="list-style-type: none">• главной цепи тока расчетное значение• вспомогательной цепи расчетное значение
	8 kV 6 kV

Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания	
• между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1	690 V
• степень защиты IP с лицевой стороны	IP20; С лицевой стороны IP20 с крышкой / столбчатый зажим
• Степень защиты IP для подключаемой клеммы	IP00
Стойкость к шоку при прямоугольном импульсе	
• при переменном токе	8,5г / 5 мс, 4,2г / 10 мс
• при постоянном токе	8,5г / 5 мс, 4,2г / 10 мс
Стойкость к шоку при синусовом импульсе	
• при переменном токе	13,4г / 5 мс, 6,5г / 10 мс
• при постоянном токе	13,4г / 5 мс, 6,5г / 10 мс
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• контактора типовое	10 000 000
• контактора с насыженным электронным вспомогательным блоком выключателей типовое	5 000 000
• контактора с насыженным вспомогательным блоком выключателей типовое	10 000 000
условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	Q
Условия окружающей среды	
• высота установки при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m
• температура окружающей среды во время эксплуатации	-25 ... +60 °C
• температура окружающей среды во время хранения	-55 ... +80 °C
Цель главного тока	
Число полюсов для главной электрической цепи	3
Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
рабочее напряжение	
• при AC-3 расчетное значение макс.	1 000 V
Рабочий ток	
• при AC-1 при 400 В — при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	160 A
• при AC-1 — до 690 В при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	160 A

— до 690 В при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение	140 A
— до 1000 В при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	80 A
— до 1000 В при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение	80 A
• при AC-2 при 400 В расчетное значение	115 A
• при AC-3	
— при 400 В расчетное значение	115 A
— при 500 В расчетное значение	115 A
— при 690 В расчетное значение	115 A
— при 1000 В расчетное значение	53 A
• при AC-4 при 400 В расчетное значение	97 A
• при переменном токе категории AC5a до 690 В расчетное значение	140 A
• при переменном токе категории AC5b до 400 В расчетное значение	95 A
• при переменном токе категории AC6a	
— до 230 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	115 A
— до 400 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	115 A
— до 500 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	115 A
— до 690 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	115 A
— до 1000 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	53 A
• при переменном токе категории AC6a	
— до 230 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	98 A
— до 400 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	98 A
— до 500 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	98 A
— до 690 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	98 A
— до 1000 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	53 A
Минимальное сечение в основной цепи тока	
• при макс. расчетном значении AC-1	70 mm ²
Рабочий ток для ок. 200000 коммутационных циклов при AC-4	
• при 400 В расчетное значение	54 A

• при 690 В расчетное значение	48 А
Рабочий ток	
• при 1 токопроводе при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	160 А
— при 110 В расчетное значение	18 А
— при 220 В расчетное значение	3,4 А
— при 440 В расчетное значение	0,8 А
— при 600 В расчетное значение	0,5 А
• при 2 токопроводах в ряд при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	160 А
— при 110 В расчетное значение	160 А
— при 220 В расчетное значение	20 А
— при 440 В расчетное значение	3,2 А
— при 600 В расчетное значение	1,6 А
• при 3 токопроводах в ряд при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	160 А
— при 110 В расчетное значение	160 А
— при 220 В расчетное значение	160 А
— при 440 В расчетное значение	11,5 А
— при 600 В расчетное значение	4 А
Рабочий ток	
• при 1 токопроводе при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	160 А
— при 110 В расчетное значение	2,5 А
— при 220 В расчетное значение	0,6 А
— при 440 В расчетное значение	0,17 А
— при 600 В расчетное значение	0,12 А
• при 2 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	160 А
— при 110 В расчетное значение	160 А
— при 220 В расчетное значение	2,5 А
— при 440 В расчетное значение	0,65 А
— при 600 В расчетное значение	0,37 А
• при 3 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	160 А
— при 110 В расчетное значение	160 А
— при 220 В расчетное значение	160 А
— при 440 В расчетное значение	1,4 А
— при 600 В расчетное значение	0,75 А
Эксплуатационная мощность	
• при AC-2 при 400 В расчетное значение	55 kW

• при AC-3	
— при 230 В расчетное значение	37 kW
— при 400 В расчетное значение	55 kW
— при 500 В расчетное значение	75 kW
— при 690 В расчетное значение	110 kW
— при 1000 В расчетное значение	75 kW
Эксплуатационная мощность для ок. 200000 коммутационных циклов при AC-4	
• при 400 В расчетное значение	29 kW
• при 690 В расчетное значение	48 kW
Рабочая кажущаяся мощность при переменном токе категории AC6a	
• до 230 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	40 000 V·A
• до 400 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	80 000 V·A
• до 500 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	100 000 V·A
• до 690 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	130 000 V·A
• до 1000 В при макс. значении тока n=20 расчетное значение	90 000 V·A
Рабочая кажущаяся мощность при переменном токе категории AC6a	
• до 230 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	30 000 V·A
• до 400 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	60 000 V·A
• до 500 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	80 000 V·A
• до 690 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	110 000 V·A
• до 1000 В при макс. значении тока n=30 расчетное значение	90 000 V·A
Кратковременно выдерживаемый ток при холодном эксплуатационном состоянии до 40 °C	
• ограничение до 1 с нормально замкнуто макс.	2 565 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1
• ограничение 5 с нормально замкнуто макс.	1 654 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1
• ограничение до 10 с нормально замкнуто макс.	1 170 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1
• ограничение до 30 с нормально замкнуто макс.	729 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1

• ограничение до 60 с нормально замкнуто макс.	572 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1
Частота включений на холостом ходу	
• при переменном токе	1 000 1/h
• при постоянном токе	1 000 1/h
Частота коммутации	
• при AC-1 макс.	800 1/h
• при AC-2 макс.	400 1/h
• при AC-3 макс.	1 000 1/h
• при AC-4 макс.	130 1/h
Цель тока управления/ управление	
вид напряжения управляющего напряжения питания	AC/DC
Управляющее напряжение питания при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	21 ... 27,3 V
• при 60 Гц расчетное значение	21 ... 27,3 V
Управляющее напряжение питания при постоянном токе	
• расчетное значение	21 ... 27,3 V
Тип управляющего входа ПЛК согласно IEC 60947-1	Тип 2
Потребляемый ток на входе ПЛК согласно IEC 60947-1 макс.	20 mA
Напряжение на входе ПЛК расчетное значение	24 V
Коэффициент рабочего диапазона напряжения на входе ПЛК	0,8 ... 1,1
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при постоянном токе	
• исходное значение	0,8
• конечное значение	1,1
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе	
• при 50 Гц	0,8 ... 1,1
• при 60 Гц	0,8 ... 1,1
Исполнение ограничителя перенапряжения	с варистором
Кажущаяся мощность втягивания электромагнитной катушки при переменном токе	
• при 50 Гц	280 V·A
Коэффициент мощности индуктивный при мощности втягивания катушки	
• при 50 Гц	0,8

Кажущаяся мощность на удержание электромагнитной катушки при переменном токе	
• при 50 Гц	4,4 V·A
Коэффициент мощности индуктивный при мощности удержания катушки	
• при 50 Гц	0,5
Мощность втягивания электромагнитной катушки при постоянном токе	320 W
Мощность на удержание электромагнитной катушки при постоянном токе	2,8 W
Задержка закрытия	
• при переменном токе	35 ... 75 ms
• при постоянном токе	35 ... 75 ms
Задержка открытия	
• при переменном токе	80 ... 90 ms
• при постоянном токе	80 ... 90 ms
Продолжительность электрической дуги	10 ... 15 ms
Исполнение управления коммутационного привода	PLC-IN или стандарт A1 - A2 (регулируемый)
Вспомогательный контур	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	
• включающийся без выдержки времени	2
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	
• включающийся без выдержки времени	2
Рабочий ток при AC-12 макс.	10 A
Рабочий ток при AC-15	
• при 230 В расчетное значение	6 A
• при 400 В расчетное значение	3 A
• при 500 В расчетное значение	2 A
• при 690 В расчетное значение	1 A
Рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	6 A
• при 60 В расчетное значение	6 A
• при 110 В расчетное значение	3 A
• при 125 В расчетное значение	2 A
• при 220 В расчетное значение	1 A
• при 600 В расчетное значение	0,15 A
Рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	2 A

• при 60 В расчетное значение	2 А
• при 110 В расчетное значение	1 А
• при 125 В расчетное значение	0,9 А
• при 220 В расчетное значение	0,3 А
• при 600 В расчетное значение	0,1 А
надёжность контакта вспомогательных контактов	одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)
Номинальная нагрузка UL/CSA	
Ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя	
• при 480 В расчетное значение	124 А
• при 600 В расчетное значение	125 А
отдаваемая механическая мощность [л.с.]	
• для 1-фазного двигателя трехфазного тока	
— при 230 В расчетное значение	25 hp
• для 3-фазного электродвигателя	
— при 200/208 В расчетное значение	40 hp
— при 220/230 В расчетное значение	50 hp
— при 460/480 В расчетное значение	100 hp
— при 575/600 В расчетное значение	125 hp
допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL	A600 / Q600
защита от коротких замыканий	
• Исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты от короткого замыкания основной цепи тока	
— при типе координации 1 необходимое	gG: 355 A (690 V, 100 kA)
— при типе координации 2 необходимое	gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 200 A (690 V, 50 kA), BS88: 250 A (415 V, 50 kA)
• исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22.5° откидываемый вперед и назад
• вид крепления	винтовое крепление
• Вид крепления последовательный монтаж	да
высота	172 mm
ширина	120 mm
глубина	170 mm
соблюданное расстояние	

● при рядном монтаже	
— спереди	20 mm
— сверху	10 mm
— снизу	10 mm
— сбоку	0 mm
● до заземленных частей	
— спереди	20 mm
— сверху	10 mm
— сбоку	10 mm
— снизу	10 mm
● до находящихся под напряжением частей	
— спереди	20 mm
— сверху	10 mm
— снизу	10 mm
— сбоку	10 mm

Подсоединения/ клеммы

● Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	рамочные клеммы
● исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим
● Исполнение электрического подключения на контакторе для вспомогательных контактов	Винтовое присоединение
● Исполнение электрического подключения электромагнитной катушки	Винтовое присоединение

Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
● для главных контактов	
— многопроводный	макс. 1x 50, 1x 70 mm ²
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	макс. 1x 50, 1x 70 mm ²
— тонкопроволочный без заделки концов кабеля	макс. 1x 50, 1x 70 mm ²
● при проводах AWG для главных контактов	2x 1/0

Поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов	
● многопроводный	16 ... 70 mm ²
● тонкопроволочный с обработкой концов жил	16 ... 70 mm ²
● тонкопроволочный без заделки концов кабеля	16 ... 70 mm ²

Поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов	
● одножильного или многожильного	0,5 ... 4 mm ²

• тонкопроволочный с обработкой концов жил	0,5 ... 2,5 mm ²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• для вспомогательных контактов	
— однопроводный	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), макс. 2x (0,75 ... 4 mm ²)
— одножильного или многожильного	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), макс. 2x (0,75 ... 4 mm ²)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• при проводах AWG для вспомогательных контактов	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
• Номер AWG в качестве закодированного поперечного сечения подключаемого провода для вспомогательных контактов	18 ... 14

Безопасность	
Значение В10	
• при высоком уровне согласно SN 31920	1 000 000
функция изделия	
• зеркальный контакт согласно IEC 60947-4-1	да
• принудительное размыкание согласно IEC 60947-5-1	нет
защита от прикосновения во избежание электрического удара	Защита от вертикальных прикосновений спереди согласно IEC 60529
Пригодность к использованию блокирующее отключение	да
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
---------------------------------	------------	--



CCC



CSA



UL



RCM

[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
----------------------------------	--------------------------	--------------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)[Special Test Certificate](#)

ABS



RMRS

Marine / Shipping	other	Railway
--------------------------	--------------	----------------

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1054-1NB36>


Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1054-1NB36>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1054-1NB36>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1054-1NB36&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1054-1NB36/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1054-1NB36&objecttype=14&gridview=view1>

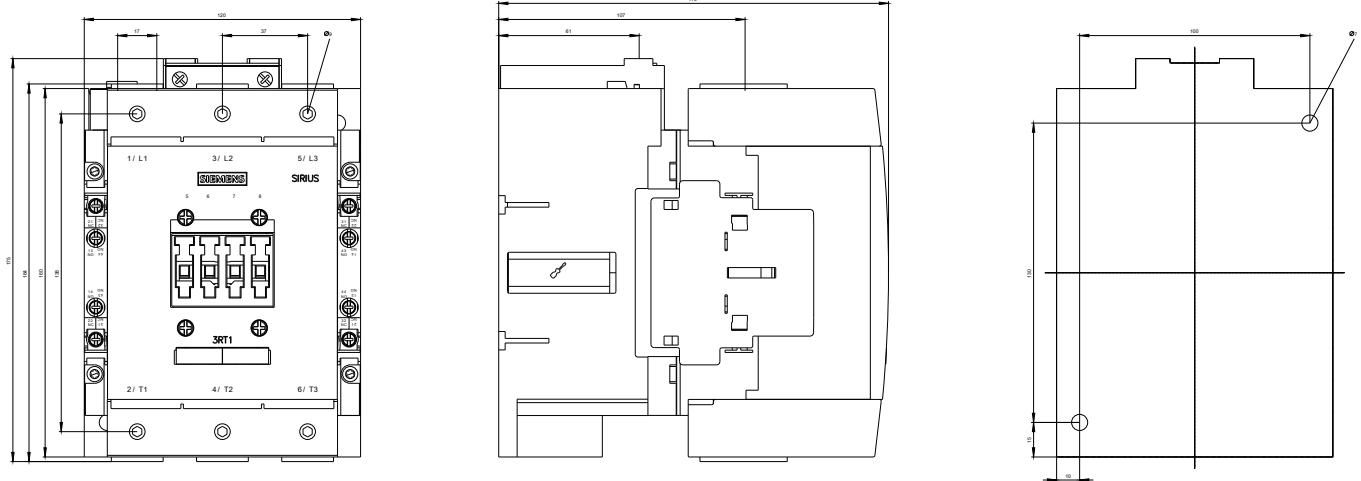

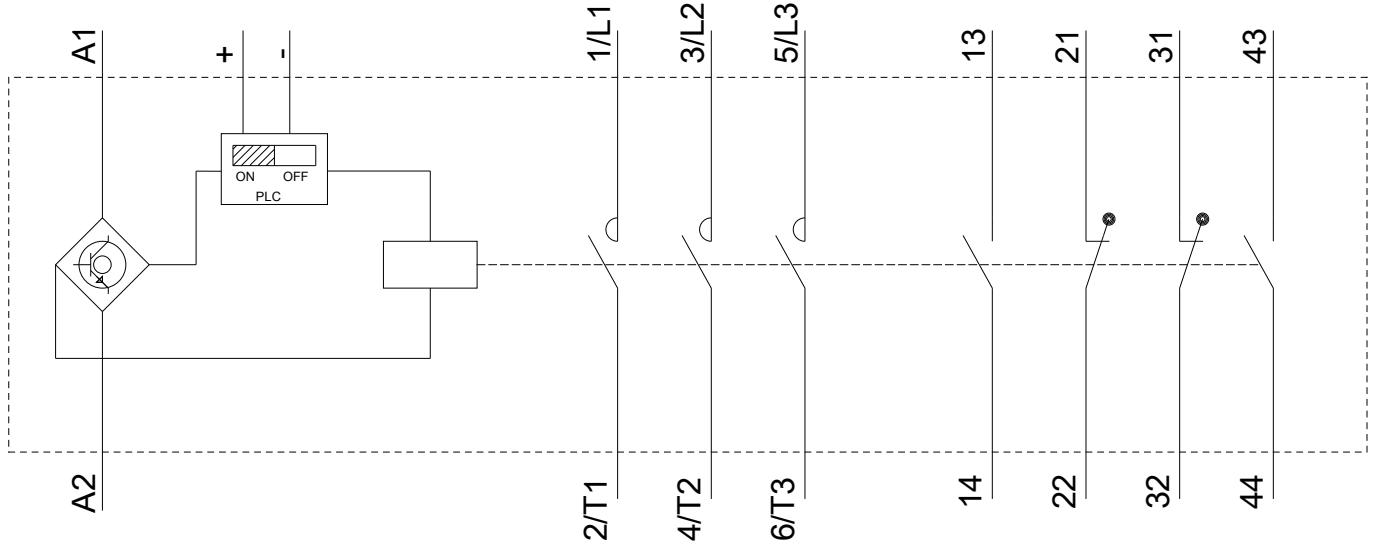

последнее изменение:

13.08.2020