

Надстраиваемый корпус из изоляционного материала, с поворотной ручкой аварийного отключения, 54 мм, с метрическим кабельным вводом, без допуска UL/CSA



## Общие технические данные

Наименование продукта		Монтажный корпус Iso с аварийным выключателем
Исполнение продукта		Конструкция
Материал корпуса		пластмасса
Степень защиты IP корпуса		IP55
Компонент продукта прозрачная крышка		нет

## Монтаж/ крепление/ размеры

Ширина	mm	85
Высота	mm	155
Глубина	mm	126

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>	 ABS  RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

other
<a href="#">Miscellaneous</a>

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1FA00>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1FA00>



**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1FA00>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,**

**макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en)

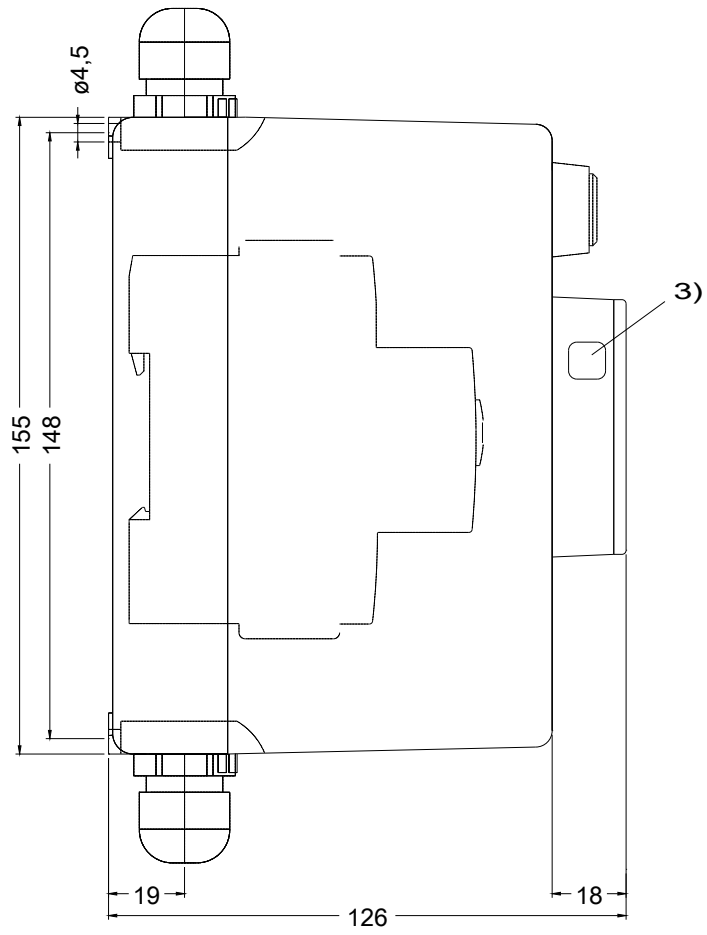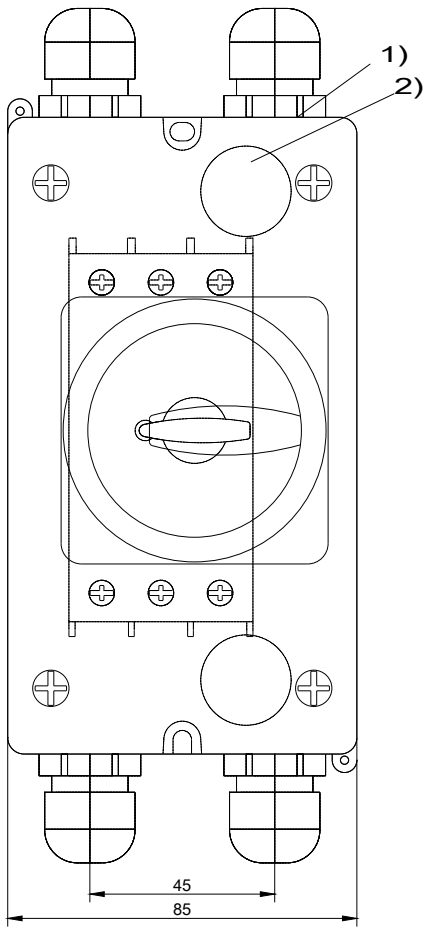

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

последнее изменение:

13.06.2020