


Плоский провод AS-i, профилированн. цвет: желтый, ТПЭ, маслостойк. 2 x 1,5 мм², 1 км, на барабане состоит из провода 1000 м

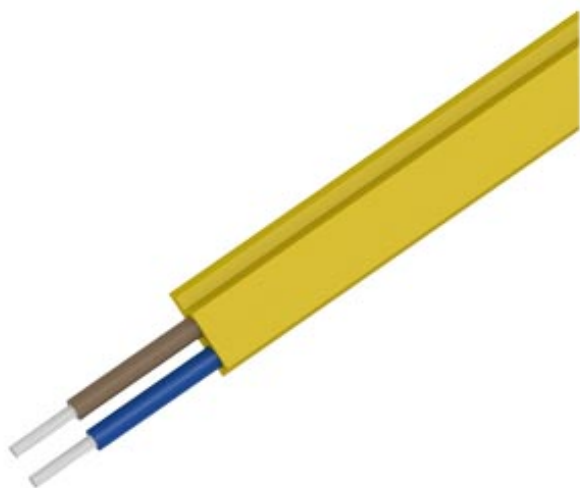

Общие технические данные

Исполнение продукта	профильный кабель AS-Interface
Цвета	желтый (AS-Interface)
Материал	TPE
Количество	барабан 1 км

Данные по механике

Без выделения силикона	да
радиус изгиба	
<ul style="list-style-type: none"> • при стационарно уложенном кабеле минимально допустимое 	12 mm
<ul style="list-style-type: none"> • при подвижном проводе минимально допустимое 	24 mm
Отсутствие галогена	нет
Гибкость	хорошо
Стойкость при изгибе по DIN BDE 0472 часть 603	после 30.000 возвратно-поступательных движений без излома
Цвета жил	коричневый, синий

Условия окружающей среды

Горючесть	трудновоспламеняющийся в соответствии с IEC 60332-1, VDE 0482 часть 265-2-1, UL 1581 по 1061 cable flame, UL 1581 по 1060 CSA FT1
Маслостойкость	стойкий
Озон и устойчивость против атмосферных воздействий	стойкий
Диапазон температур	
<ul style="list-style-type: none"> • в состоянии покоя • в состоянии движения 	<p>-40 ... +105 °C</p> <p>-30 ... +105 °C</p>

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9014-0AA00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9014-0AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9014-0AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9014-0AA00&lang=en

последнее изменение:

15.05.2020