



Шарнирный выключатель Корпус из пласт. с алюминиевым шарниром
контакты зависимого действия 1 НО/2 НЗ для профилей 40 мм угол
переключения 8° Поставка с дополнительным шарниром и крепежным
материалом

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Шарнирный защитный выключатель
наименование типа изделия	3SE228
пригодность к использованию защитный выключатель	да
Общие технические данные	
функция изделия принудительное открытие	да
напряжение развязки расчетное значение	250 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
степень защиты IP	IP65
ударопрочность	30g / 18 ms
вибропрочность	10 ... 200 Hz: 20g
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000
тепловой ток	2,5 A
справочный идентификатор согласно МЭК 81346- 2:2009	B
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
длина датчика	92 mm
ширина датчика	111,5 mm
исполнение коммутационного контакта	механический
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
рабочий ток при AC-15 - при 125 В расчетное значение - при 230 В расчетное значение	4,2 A 2 A
рабочий ток при DC-13 при 24 В расчетное значение	1 A
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет
Корпус	
конструкция корпуса	специальное исполнение
материал корпуса	термопластик, армированный стекловолокном
покрытие корпуса	нет
исполнение корпуса согласно норме	нет
Головка привода	
конструкция исполнительного механизма	поворотный привод
исполнение функции коммутации	принудительный размыкатель

принцип коммутации	элементы плавного выключателя
число коммутационных контактов противоаварийный	2
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 1 mm²)
исполнение кабельного ввода	2x (M20 x 1,5)
Связь/ протокол	
исполнение интерфейса	нет
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +65 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	винтовое крепление
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE2283-0GA53>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2283-0GA53>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2283-0GA53>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2283-0GA53&lang=en

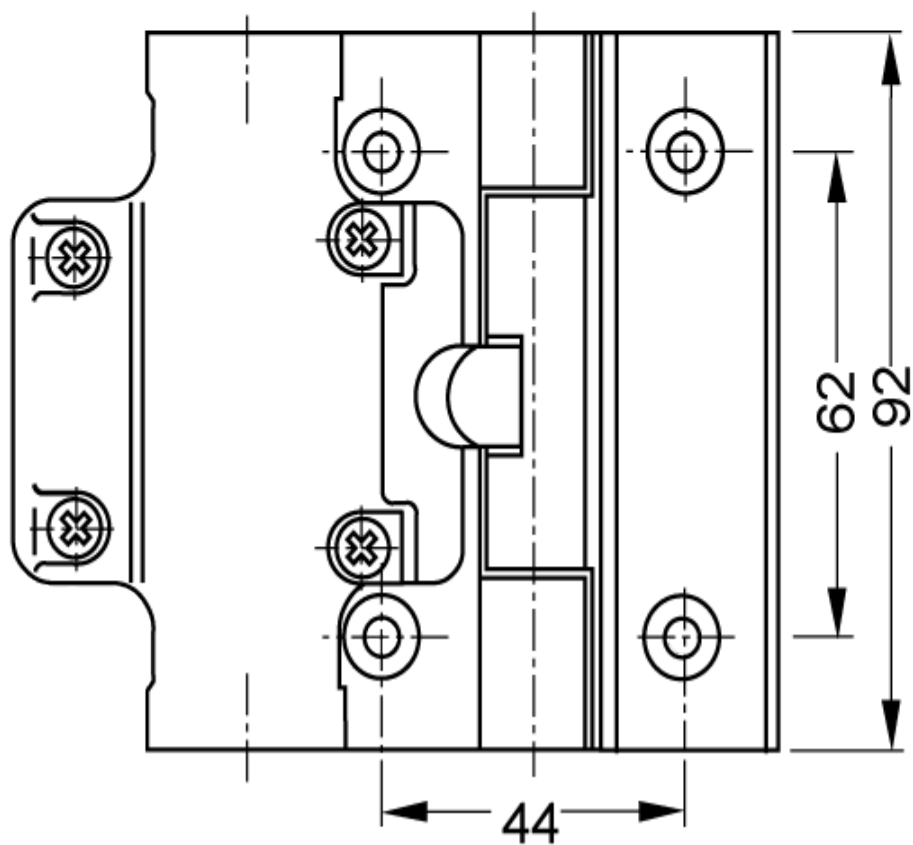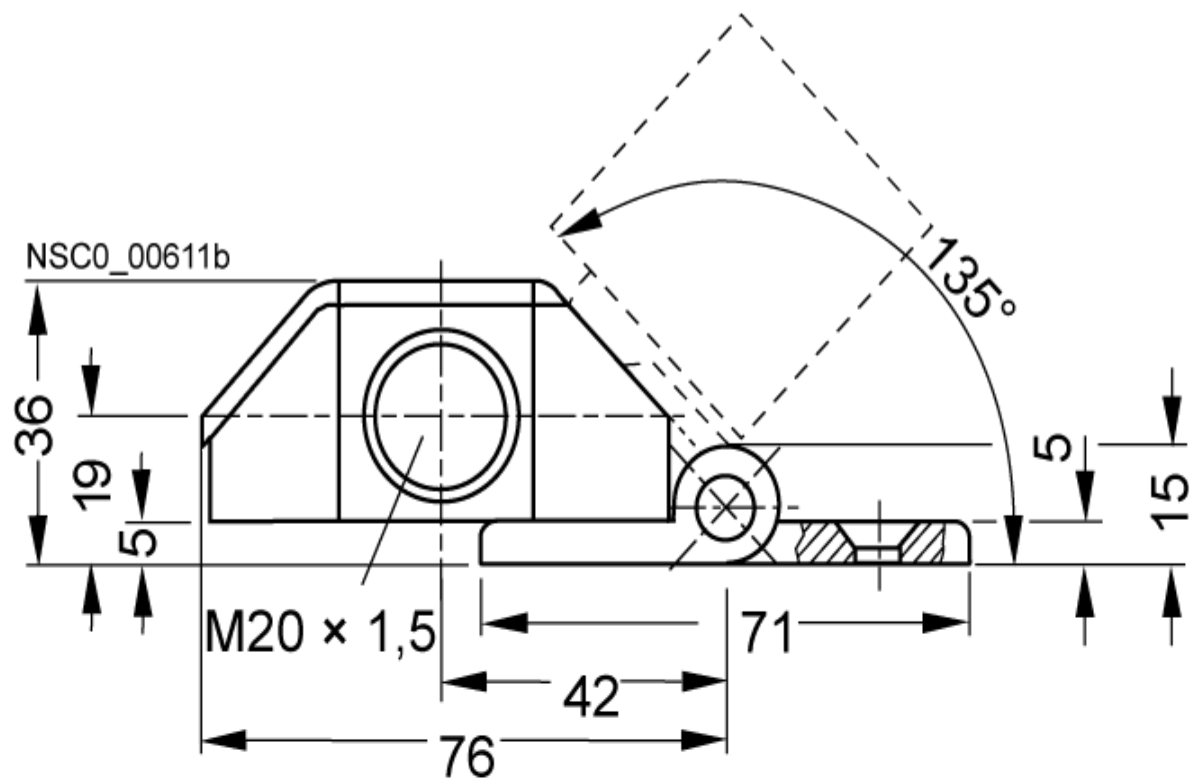

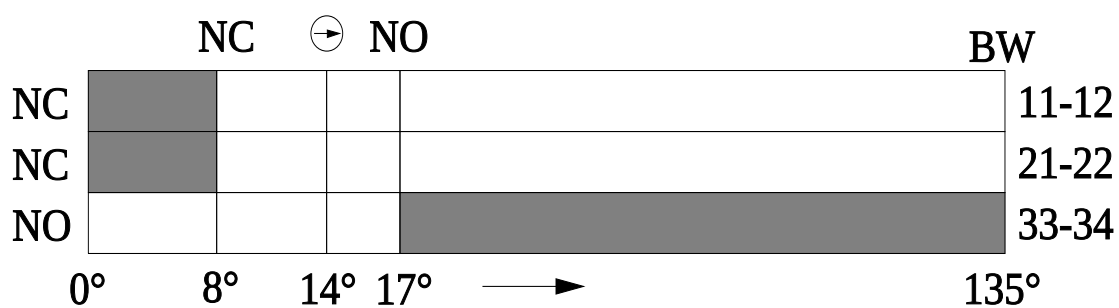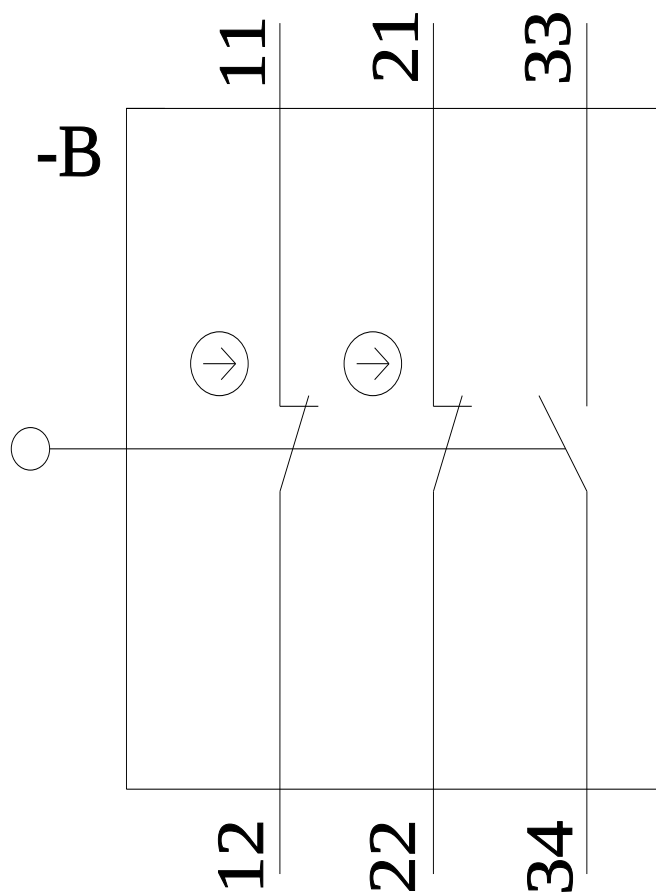

NC Öffnerkontakt / NC contact

NO Schließerkontakt / NO contact

 Betätigungsrichtung / Travel

BW Betätigungsweg / Actuator travel

 Zwangsöffnung nach / positive opening operation according to EN 60967-5-1

 Schaltglied geschlossen / Contact element closed

 Schaltglied geöffnet / Contact element open