

Грибовидная кнопка, 22 мм, кругл., металл, глянец., цвет: черный, 60 мм, с фиксацией, разблокировка вытягиванием



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Грибовидная кнопка
Исполнение продукта	Элемент управления/сигнальный элемент
Наименование типа продукта	3SU1
Семейство продуктов	Металл, зеркальный блеск, 22 мм

Корпус	
Количество положений управления	1

Орган управления	
Режим работы элемента управления	с фиксацией
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	нет
Цвет <ul style="list-style-type: none"> • элемента управления 	черный
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	60 mm
Вид разблокировки	деблокировка оттягиванием
Количество позиций переключения	2





Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	Металл глянец
Цвет переднего кольца	серебр.

Общие технические данные	
Функция продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • Функция аварийного отключения 	нет
<ul style="list-style-type: none"> • функция аварийной остановки 	нет
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-27 	Полусинус 50g /11 мс
Виброустойчивость	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-6 	10 – 500 Гц: 5g
Частота коммутации максимальное	1 800 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
<ul style="list-style-type: none"> • типовое 	500 000
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения 	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%)

Монтаж/ крепление/ размеры	
Высота	60 mm
Ширина	60 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	27,5 mm
Монтажная ширина	60 mm
Монтажная глубина	24,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Marine / Shipping				
Special Test Certificate	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other
Confirmation

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3SU1050-1CA10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SU1050-1CA10-0AA0>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-1CA10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1050-1CA10-0AA0&lang=en

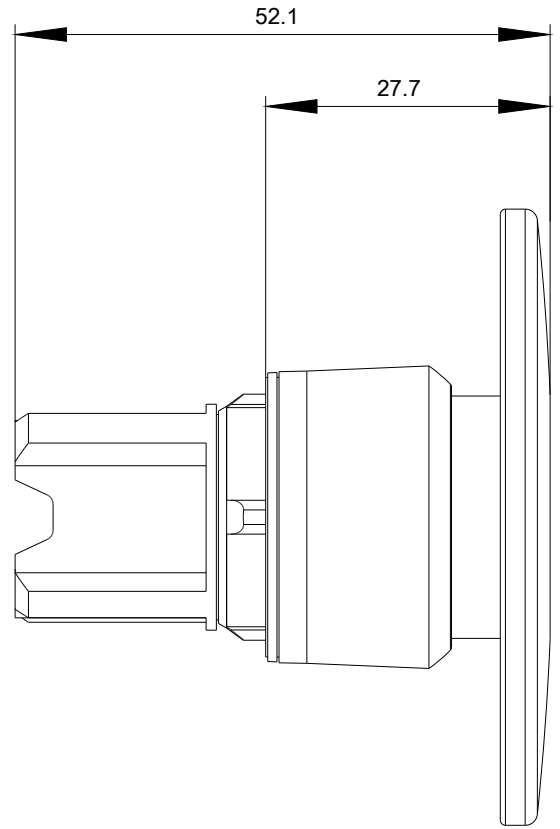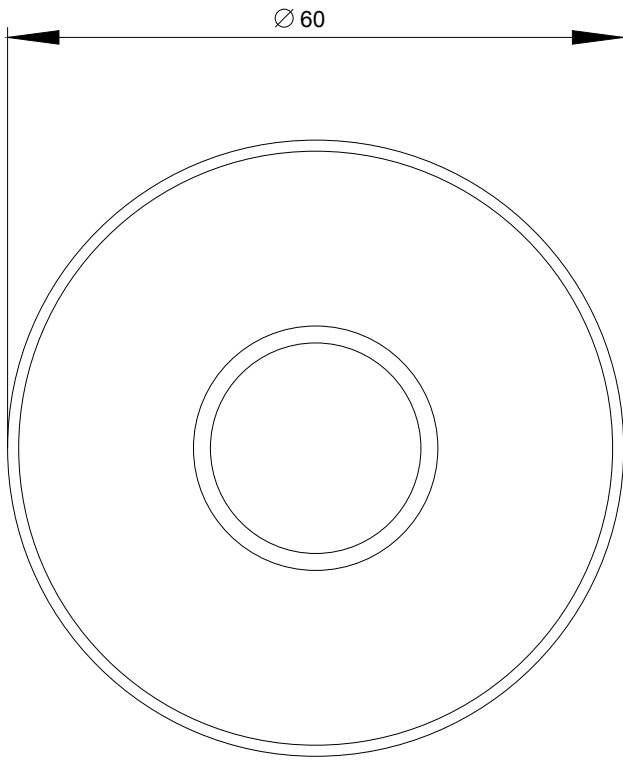

последнее изменение:

27.06.2020